



Producent rekuperacji

KATALOG TECHNICZNY



**KOMPLEKSOWY SYSTEM
WENTYLACJI MECHANICZNEJ**

Spis treści

O FIRMIE	4
CZYM JEST SYSTEM VENT-FLEX	5
WYTYCZNE MONTAŻOWE VENT-FLEX	5
ZASADY DOBORU I PROJEKTOWANIA SYSTEMY VENT-FLEX	6
CENTRALE WENTYLACYJNE	7
Seria PRO MAX R	7
Seria AIR EXPERT	11
Seria PRO MAX	19
Seria PRO MINI	25
Seria HEKO / VEKO	27
REKUPERATORY ŚCIENNE AIRSAVER	31
STEROWANIE	37
WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH	38
CLEAN BOX	40
BALANCEAIR NOWOŚĆ	41
PRZEWODY VENT-FLEX	43
SYSTEM ROZDZIELACZOWY OC (ocynk)	45
SYSTEM ROZDZIELACZOWY GM (ocynk/guma)	53
SYSTEM ROZDZIELACZOWY PK (ocynk/tworzywo)	61
SYSTEM ROZDZIELACZOWY TPK (tworzywo) NOWOŚĆ	69
AKCESORIA MONTAŻOWE	72
SPIRO – SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA	74
DPP – SYSTEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA PROSTOKĄTNY	78
GALANTERIA WENTYLACYJNA	82
IZOLACJE	84
GWC	85
JAKO PRODUCENT I DOSTAWCA ZAPEWNIAMY RÓWNIEŻ	86
WSPÓŁPRACA Z NAMI W 4 PROSTYCH KROKACH	87
KONTAKT	88
NOTATKI	90



O firmie

Prodmax – polski lider w dziedzinie kompletnych systemów wentylacji mechanicznej i rekuperacji

– to firma z bogatą historią i silnym zaangażowaniem w innowacje.

Nasza działalność rozpoczęła się w 1994 roku, kiedy to specjalizowaliśmy się w produkcji akcesoriów motoryzacyjnych. Dzięki nieustannemu rozwojowi i poszerzaniu oferty o aluminiowe, elastyczne rury Aluflex, zyskaliśmy pozycję jednego z czołowych producentów na polskim rynku. Obecnie nasza oferta obejmuje zaawansowane systemy wentylacji oraz rekuperacji, które znacząco poprawiają jakość powietrza w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

Nasz zespół ekspertów nieustannie pracuje nad rozwijaniem technologii, aby nasze produkty były jeszcze bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska. Prodmax oferuje kompleksową obsługę, w tym fachowe doradztwo techniczne oraz serwis posprzedażowy, co czyni nas partnerem godnym zaufania.

Nasza fabryka w Żurominie, wyposażona w nowoczesny park maszynowy, to miejsce, gdzie powstają nasze innowacyjne rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy jakości. Posiadamy również nowoczesne magazyny, z których realizujemy szybką i efektywną dostawę na terenie Polski oraz do wielu krajów Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą i nawiązania współpracy z Prodmax – firmą, która łączy doświadczenie z nowoczesnością i dbałością o środowisko.

Od początku powstania w 1994 roku działalności towarzyszy nam



WIEDZA

zdobyta na bazie doświadczenia
praktycznego



ODWAGA

do wprowadzania
zmian



INNOWACYJNOŚĆ

poparta ciekawością rynku
i odpowiedzią na rosnące potrzeby
klientów



ELASTYCZNOŚĆ

skierowana na klienta poprzez
otwartość, współpracę
i zaangażowanie

Czym jest system wentylacji rozdzielaczowej VENT-FLEX?

System VENT-FLEX to najnowsze rozwiązanie w zakresie wentylacji dla domów, mieszkań oraz budynków o małej kubaturze. VENT-FLEX to przewody elastyczne, skrzynki rozprężne, rozdzielcze, za pomocą których w szybki i skuteczny sposób można wykonać instalację wentylacji mechanicznej przy zgodności ze wszystkimi przepisami budowlanymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Jedną z głównych zalet VENT-FLEX jest elastyczność systemu, niewielkie wymiary dzięki którym pozwala wykonać instalację w stropie, ścianach i sufitach

Najważniejsze zalety systemu VENT-FLEX:

- **Elastyczny** podczas instalacji
- **Dostępny w wymiarach dn 50, 63, 75 i 90 mm**
- **Łatwy montaż** – bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi
- **Całkowicie szczelny i trwały**
- **Cichy i wydajny**
- **Brak korozji** – w przeciwieństwie do tradycyjnych instalacji wykonywanych za pośrednictwem stalowych przewodów typu spiro system VENT-FLEX eliminuje konieczność docinania przewodów np. za pośrednictwem szlifierki kątovej podczas montażu co powoduje zerwanie warstwy ocynku zabezpieczającej przed wodą i w późniejszym czasie korozję tych miejsc.
- **Wysoka higiena instalacji** – dzięki powłoce antystatycznej i antybakteryjnej przewodu VENT-FLEX zabezpiecza przed powstawaniem grzybów, pleśni co ma istotny wpływ na jakość dostarczanego powietrza do budynku
- **Szybkie i proste czyszczenie całej instalacji** – możliwość łatwego i skutecznego czyszczenia instalacji bez ograniczeń występujących w tradycyjnych systemach jak np. wystające wkręty montażowe, trójniki, które bardzo często uniemożliwiają wyczyszczenie instalacji lub ograniczają dostęp.
- **Niewielkie straty ciśnienia** – ograniczenie do minimum ilości kształtek (trójniki, kolana), które generują punktowe opory przepływu wpływające istotnie na wydajność oraz energooszczędność pracy instalacji wentylacji.
- **Szybki montaż** – w przeciwieństwie do tradycyjnego systemu VENT-FLEX dzięki prostocie montażu, ograniczeniu do minimum elementów montażowych można zamontować w przeciągu 2-3 dni roboczych w typowym budynku jednorodziennym.

Zalecenia przy wykonywaniu instalacji systemem VENT-FLEX:

- Długość pojedynczej nitki przewodu VENT-FLEX nie powinna przekraczać 11 mb, dopuszcza się dłuższe odcinki do 15 mb pod warunkiem prowadzenia przewodu po jak najprostszym torze od rozdzielacza
- Do minimum ostrych kątów zagięć przewodu skrzynki rozprężne sufitowe należy montować z zachowaniem min. 30 cm odległości od ścian, odpowiednio w pokojach w jak najdalszym narożniku lub nad oknem, unikać montażu nad np. łóżkiem
- Przewody nawiewne i wywiewne w przypadku prowadzenia przez pomieszczenia izolowane, nie ogrzewane, izolować warstwą wełny o grubości min. 20 mm lub przeznaczoną do tego odpowiednią otuliną.
- Przewody nawiewne i wywiewne w przypadku prowadzenia przez pomieszczenia nie izolowane, nie ogrzewane, izolować warstwą wełny o grubości min. 100 mm lub przeznaczoną do tego odpowiednią otuliną.
- Bezwzględnie izolować czerpnię oraz wyrzutnię, przewody nawiewne izolować w przypadku kiedy do instalacji będzie podłączone urządzenie chłodzące, grzewcze tj. Gruntowy Wymiennik Ciepła, nagrzewnica / chłodnica itp.
- Max. temperatura transportowanego powietrza w przewodach VENT-FLEX wynosi 80° C.
- Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru, w odległości co najmniej 8m od ulic i na wysokości co najmniej 2m od gruntu
- Montując system wentylacji mechanicznej należy pamiętać o pozostawieniu dostępu do elementów regulacyjnych oraz sterujących
- Lokalizacja centrali wentylacyjnej powinna pozwolić na bezproblemowy dostęp w celu konserwacji

Zasady doboru i projektowania systemu wentylacyjnego VENT-FLEX

Świeże powietrze zawsze w Twoim domu?

Strumienie powietrza wentylacyjnego powinny być projektowane zgodnie z normą **PN-83/B/-03430/Az3:2000**, która jasno określa zasady wymiany powietrza nawiewanego i wywiewanego do poszczególnych pomieszczeń. Zastosowanie się do niej umożliwi dopasowanie się do potrzeb każdego użytkownika. Aby komfort był jeszcze lepszy zaleca się projektowanie wartości zamieszczonych w poniższej tabeli:

Co mówi norma PN-83/B/03430/Az:2000 ? – czyli ile powietrza potrzebujesz aby Twój dom był zawsze zaopatrzony w świeże powietrze?

Rodzaj pomieszczenia i przeznaczenie	Wartości normowe		Wartości zalecane
	Strumień powietrza nawiewanego	Strumień powietrza wywiewanego	Krotność wymiany lub strumień powietrza
	Należy stosować wartość większą z kolumny A i B		
	[m³/h]	[m³/h]	[1/h]
Kuchnia zamknięta, wyposażona w kuchenkę gazową	70	70	2
Kuchnia otwarta, wyposażona w kuchenkę gazową	-	70	2
Kuchnia otwarta, wyposażona w kuchenkę elektryczną	-	50	2
Łazienka	-	50	2 do 3
WC (bez wanny lub kabiny prysznicowej)	-	30	2 do 3
Pomieszczenia typu wiatrołap oraz pom. pomocnicze typu garderoba,	-	15	1
Klatka schodowa	-	-	minimum 50 m³/h
Pralnia/suszarnia	-	-	2
Pomieszczenie mieszkalne: pokój, salon, sypialnia, gabinet	20 / os.	20 / os.	1
Strych (w przypadku kiedy nie jest określone jego przeznaczenie)	-	-	1
Garaż, kotłownia, pom. techniczne, pom. gospodarcze	wentylacja grawitacyjna lub inna zgodnie z szczegółowymi przepisami		

Przykład prawidłowego doboru strumieni powietrza (dla dn 75)

Wysokość pomieszczenia [m]:		2,6				
Nazwa	Pow.	Kubatura	Nawiew	Wymiana	Wywiew	Wymiana
	[m²]	[m³]	[m³/h]	[1/h]	[m³/h]	[1/h]
Wiatrołap	5,0	13,00	-	-	20	1,53
WC	4,0	10,40	-	-	40	3,84
Salon	35,0	91,00	130	1,43	-	-
Kuchnia	11,0	28,60	-	-	70	2,44
Pom. gospodarcze	7,0	18,20	-	-	-	-
Łazienka	10,0	26,00	-	-	60	2,31
Sypialnia	12,0	31,20	60	1,60	-	0-
Garaż	30,0	78,00	-	-	-	-
Razem:	114,00	315,11	190	-	190	-


REKUPERATOR PRO MAX - R 400V/H

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca
- Możliwość zmiany króćców przyłączeniowych – wersja V lub H
- Do wyboru wersja lewa lub prawa
- Wymiennik obrotowy o sprawności do 85%
- Energooszczędne wentylatory EC EBM-papst
- W standardzie moduł NANO COLOR
- Modułowana nagrzewnica wtórna
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk, lakierowana proszkowo w kolorze białym. Izolację akustyczną oraz termiczną stanowi wełna mineralna o grubości 40mm oraz inne materiały o właściwościach izolujących termicznie i akustycznie
- Sterowane za pomocą smartfona (Android, iOS)
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość zastosowania modułu CSF – funkcja zrównoważonego przepływu powietrza (wersja PREMIUM)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym) SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)




Rysunek techniczny

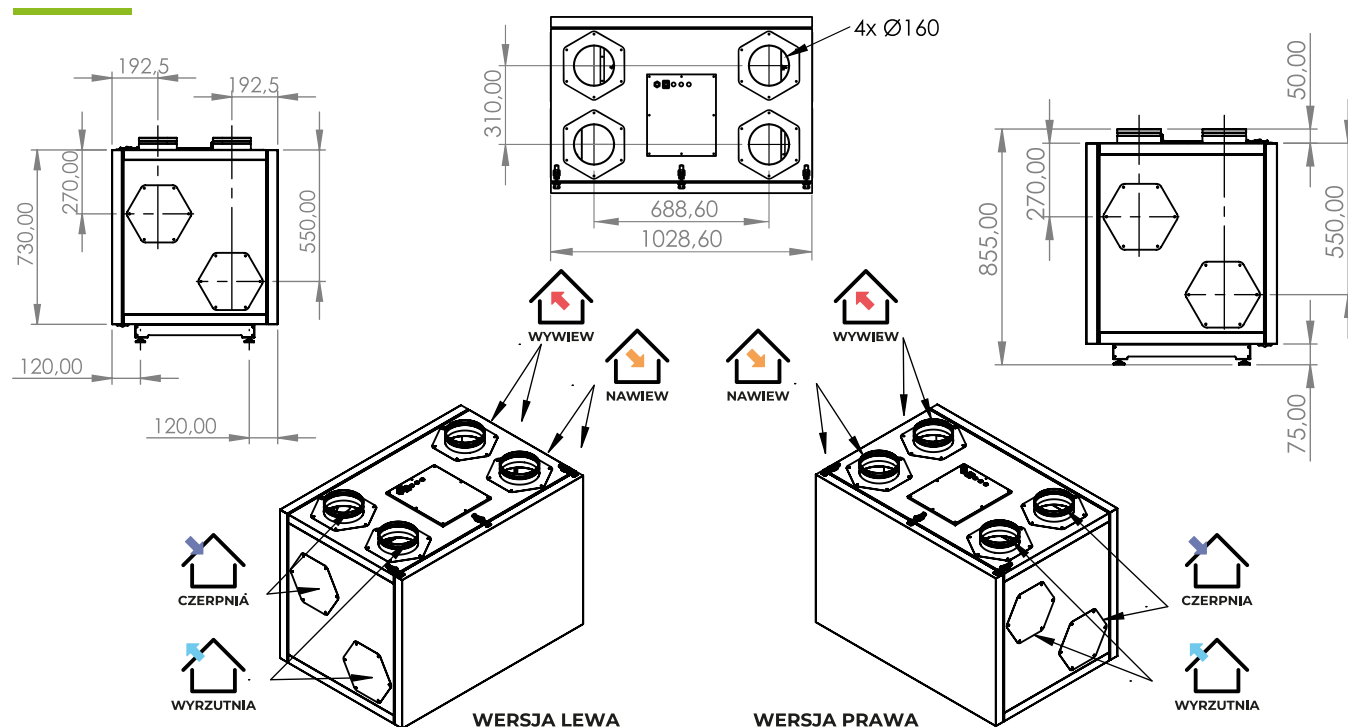

REKUPERATOR PRO MAX - R 400 V/H

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	PRO MAX 400 R H/V CLASSIC	PRO MAX 400 R H/V PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V /50 Hz	
Wentylator	2 x z silnikiem EC EBM-PAPST	
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 230W	
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2 x 1,8 A	
Obroty wentylatora	2400 obr/min	
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C	
Typ wymiennika	obrotowy	
Maksymalna sprawność wymiennika	85%	
Materiał wymiennika	aluminium	
Materiał obudowy	stal ocynk / lakierowana biała	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr - czerpnia	M5	
Filtr - wyciąg	G4	
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø160 mm	
Waga	107 kg	
Wydajność dla 100Pa	425 m3h	
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	1030mm x 695mm x 730mm /(855mm)	1030mm x 695mm x 730mm /(855mm)
Moc nagrzewnicy wtórnej	2 kW	2 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	54 dB	54 dB
Klasa energetyczna	A	A
Moduł internetowy	Tak	Tak
Moduł CSF	Nie	Tak

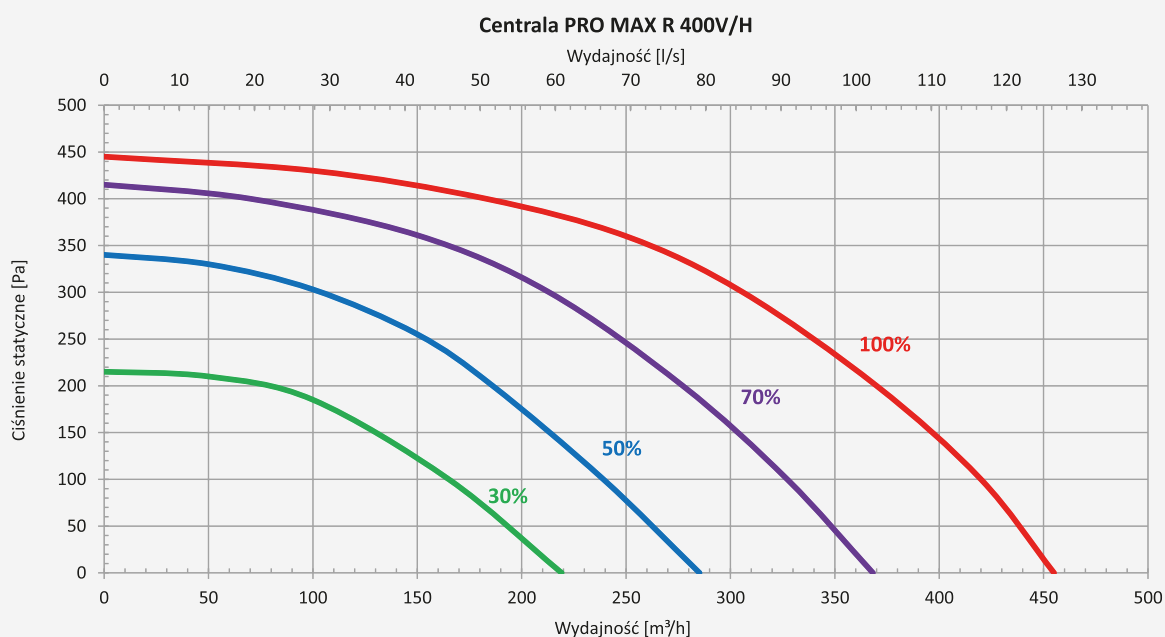


REKUPERATOR PRO MAX - R 600V/H

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca
- Możliwość zmiany króćcy przyłączeniowych – wersja V lub H
- Do wyboru wersja lewa lub prawa
- Wymiennik obrotowy o sprawności do 85%
- Energooszczędne wentylatory EC EBM-papst
- W standardzie moduł NANO COLOR
- Modułowana nagrzewnica wtórna
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk, lakierowana proszkowo w kolorze bia-łym. Izolację akustyczną oraz termiczną stanowi wełna mineralna o grubości 40mm oraz inne materiały o właściwościach izolujących termicznie i akustycznie
- Sterowane za pomocą smartfona (Android, iOS)
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość zastosowania modułu CSF – funkcja zrównoważonego przepływu powietrza (wersja PREMIUM)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym) oraz SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach)




Rysunek techniczny

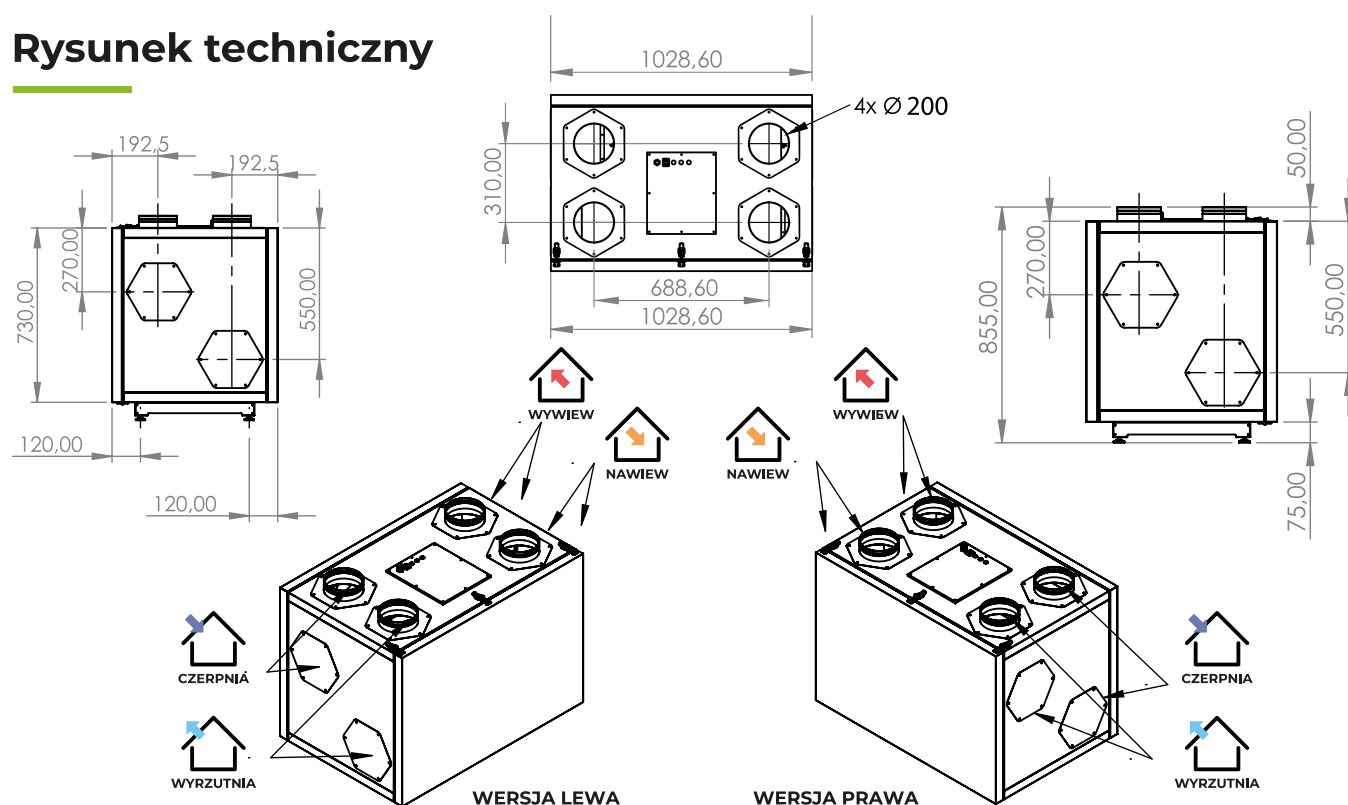

REKUPERATOR PRO MAX - R 600V/H

Dane techniczne


INFORMACJE TECHNICZNE	PRO MAX 600 R H/V CLASSIC	PRO MAX 600 R H/V PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz	
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC Zhiel-Abegg	
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 230W	
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2 x 1,8 A	
Obroty wentylatora	2400 obr/min	
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C	
Typ wymiennika	obrotowy	
Maksymalna sprawność wymiennika	85%	
Materiał wymiennika	aluminium	
Materiał obudowy	stal ocynk / lakierowana biała	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr - czerpnia	M5	
Filtr - wyciąg	G4	
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	200 mm	
Waga	113 kg	
Wydajność dla 100Pa	V - 630 m ³ /h / H - 700 m ³ /h	
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	1030mm x 595mm x 730mm /(855mm)	
Moc nagrzewnicy wtórnej	2 kW	2 kW
Poziom hałasu	52 dB	52 dB
Klasa energetyczna	A	A
Moduł internetowy	Tak	Tak
Moduł CSF	Nie	Tak

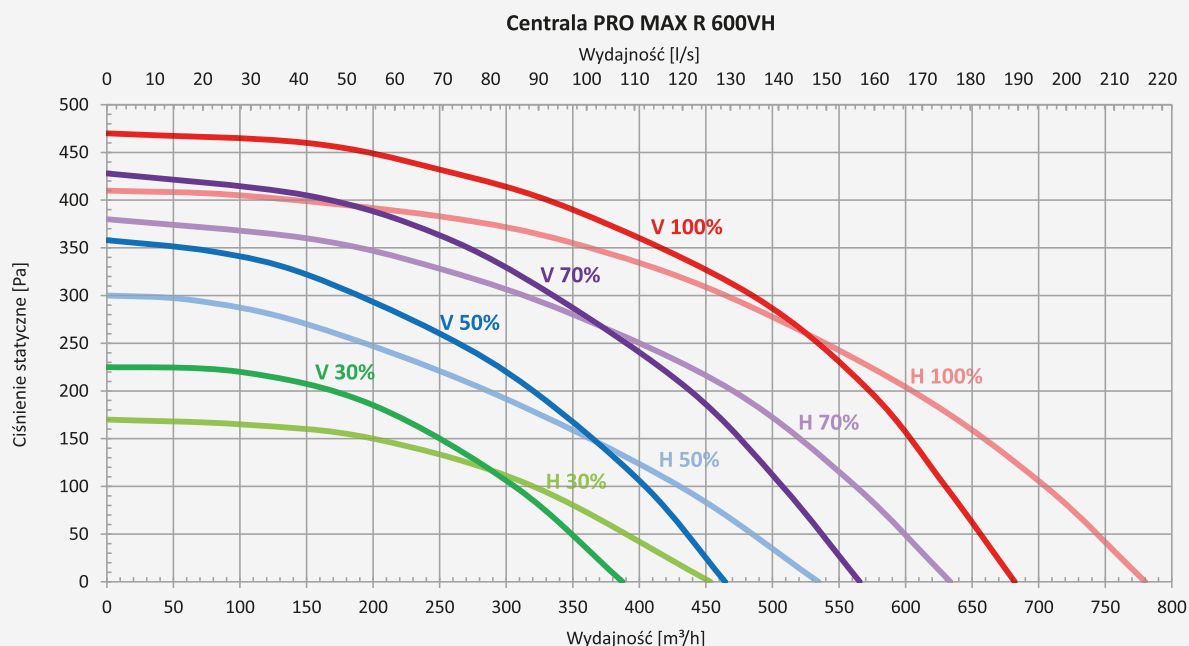


REKUPERATOR AIR EXPERT 400 V EPP

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub naścienna (listwa ścienna w komplecie)
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
- Energooszczędne wentylatory EC Zhiel-Abegg lub EBM-PAPST
- Automatyczny by-pass 100% (wersja Classic i Premium)
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Modułowana nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamarzaniu wymiennika (wersja Classic i Premium)
- Konstrukcja wykonana z EPP (spieniony polipropylen) charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Sterowanie z pomocą smartfona (Android, iOS) – konieczne z modułem iNEXT (wersja Classic i Premium)
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 i F7 (nawiew)
- Możliwość zastosowania modułu CSF – funkcja zrównoważonego przepływu powietrza
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)
- Możliwość mycia wymiennika

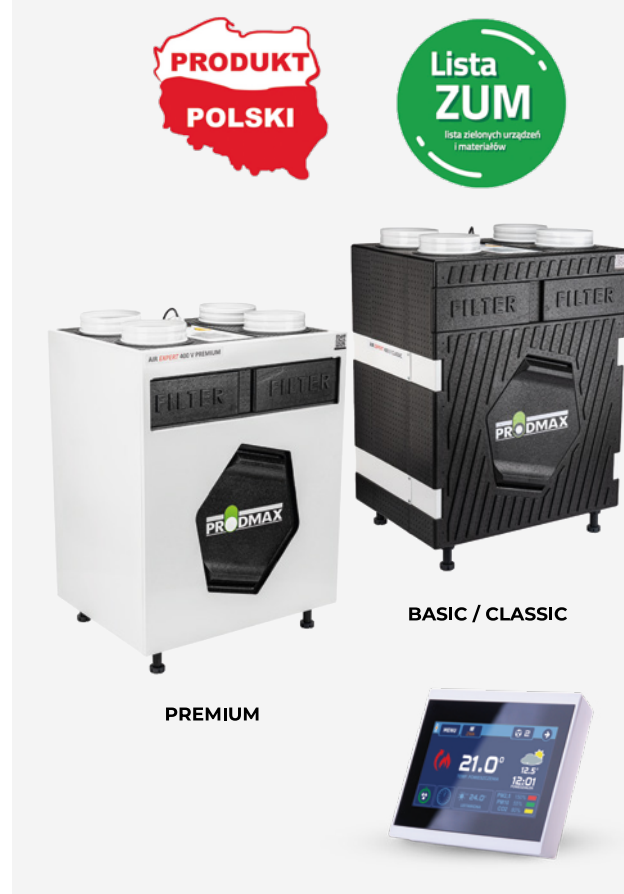


Rysunek techniczny

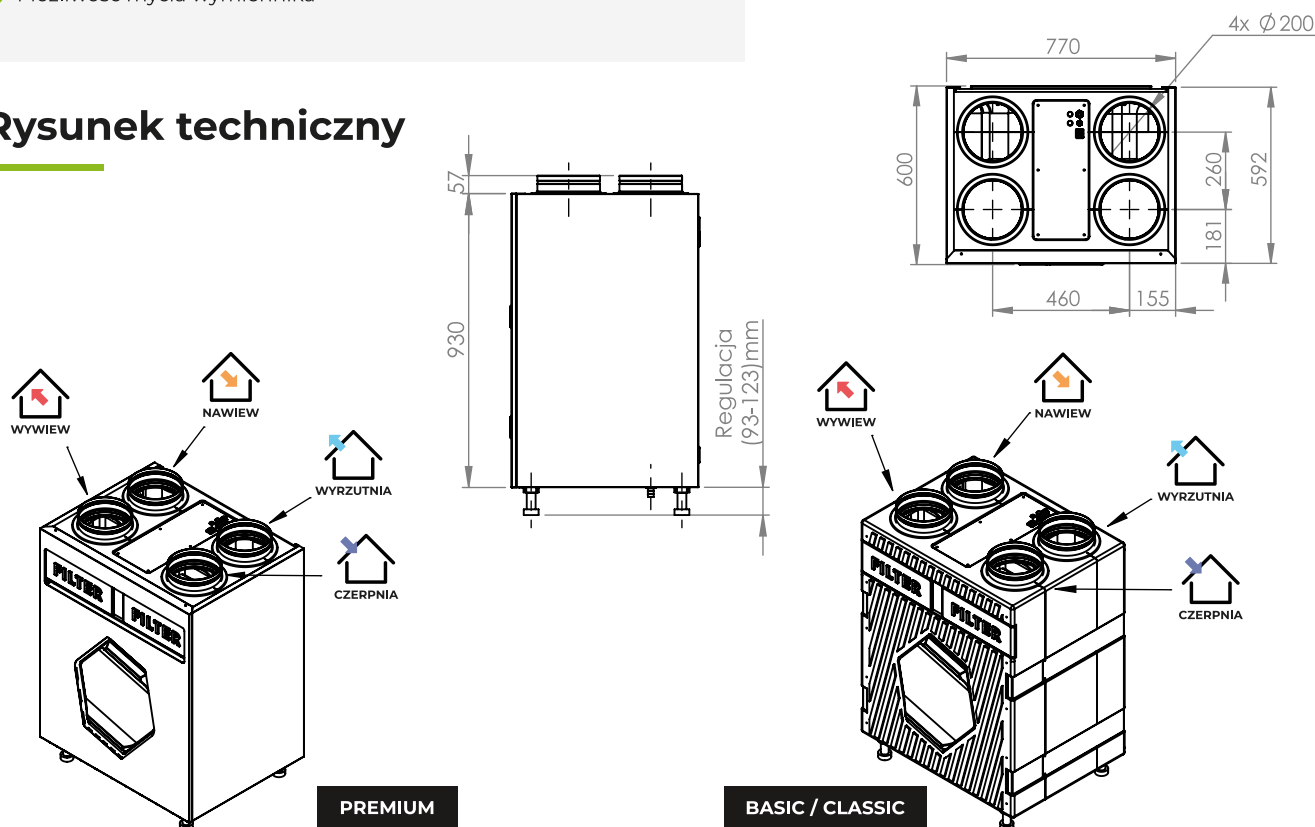

REKUPERATOR AIR EXPERT 400 V EPP

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	AIR EXPERT 400 V BASIC	AIR EXPERT 400 V CLASSIC	AIR EXPERT 400 V PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC EBM-PAPST / ZHIEL-ABEGG		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 170 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2 x 1,8 A		
Obroty wentylatora	3950 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	EPP / stal malowana		
Izolacja	EPP		
Filtr - czerpnia	M5 / F7		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø200 mm		
Waga	32 kg		
Wydajność dla 100Pa	430 m ³ /h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	930 mm x 770 mm x 600 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	2 kW	2 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	63 dB	63 dB	63 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	Brak	8,7 A	8,7 A
Całkowita moc urządzenia	-	2,35 kW	2,35 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	-	15,39 A	15,39 A
Bypass	Brak	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Tak	Tak
Moduł CSF	Opcja	Opcja	Opcja

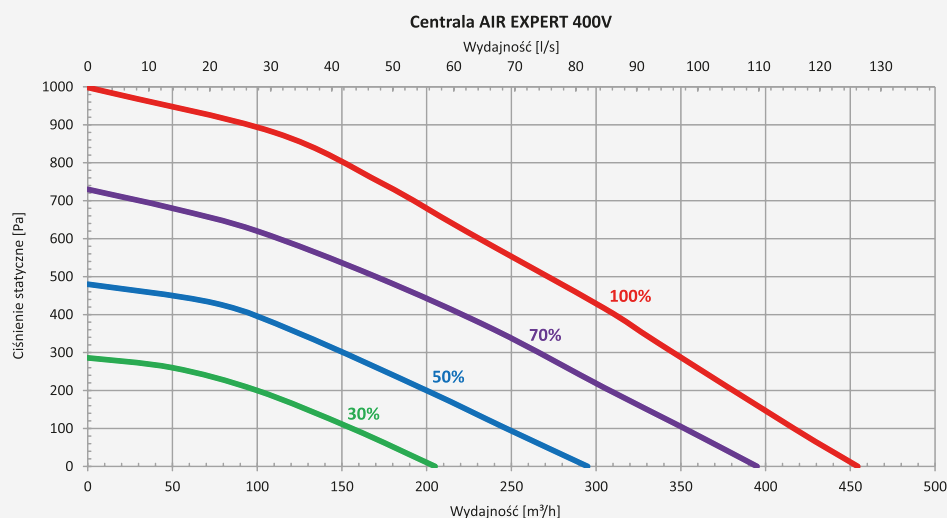

REKUPERATOR AIR EXPERT 600 V EPP

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub naścienna (listwa ścienna w komplecie)
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
- Energooszczędne wentylatory EBM-PAPST
- Automatyczny by-pass 100% (wersja Classic i Premium)
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Modułowana nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamarzaniu wymiennika (wersja Classic i Premium)
- Konstrukcja wykonana z EPP (spieniony polipropylen) charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Sterowanie z pomocą smartfona (Android, iOS) – koniecznie z modułem iNEXT
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 i F7 (nawiew)
- Możliwość zastosowania modułu CSF – funkcja zrównoważonego przepływu powietrza
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO2 w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO2 oraz pyłów PM2,5 i PM10)
- Możliwość mycia wymiennika




BASIC / CLASSIC


PREMIUM





Rysunek techniczny

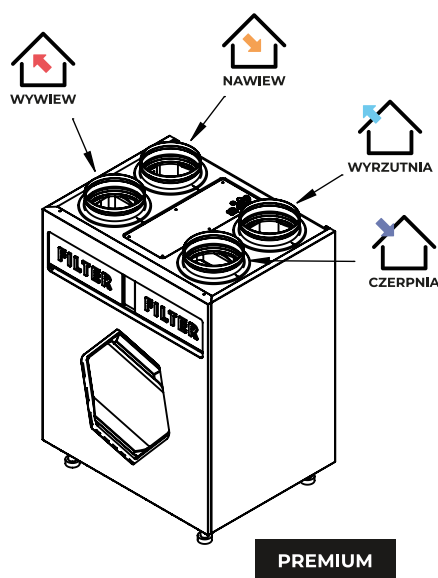

PREMIUM

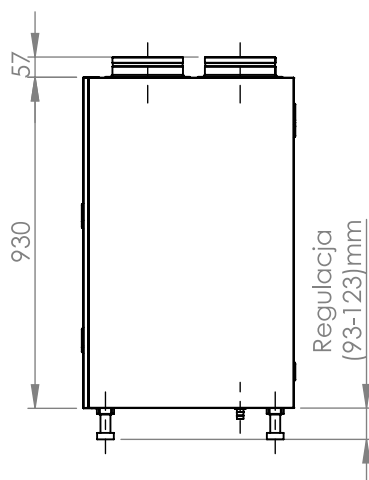


BASIC / CLASSIC

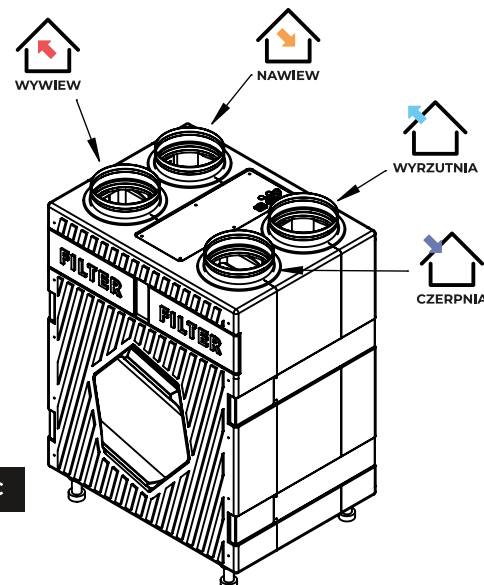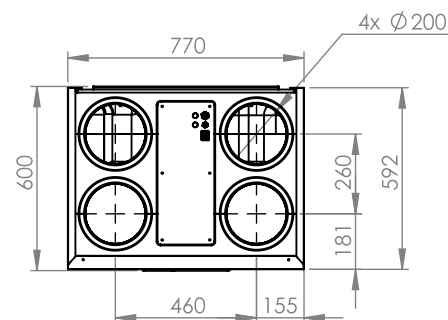

REKUPERATOR AIR EXPERT 600 V EPP

Dane techniczne


INFORMACJE TECHNICZNE	AIR EXPERT 600 V BASIC	AIR EXPERT 600 V CLASSIC	AIR EXPERT 600 V PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC EBM-PAPST		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 170 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2 x 1,8 A		
Obroty wentylatora	3950 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	EPP / stal malowana		
Izolacja	EPP		
Filtr - czerpnia	M5 + F7		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø200 mm		
Waga	32 kg		
Wydajność dla 100Pa	600 m ³ /h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	930 mm x 770 mm x 600 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	2 kW	2 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	65 dB	65 dB	65 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	Brak	8,7 A	8,7 A
Całkowita moc urządzenia	-	2,35 kW	2,35 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	-	15,39 A	15,39 A
Bypass	Brak	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Tak	Tak
Moduł CSF	Opcja	Opcja	Opcja

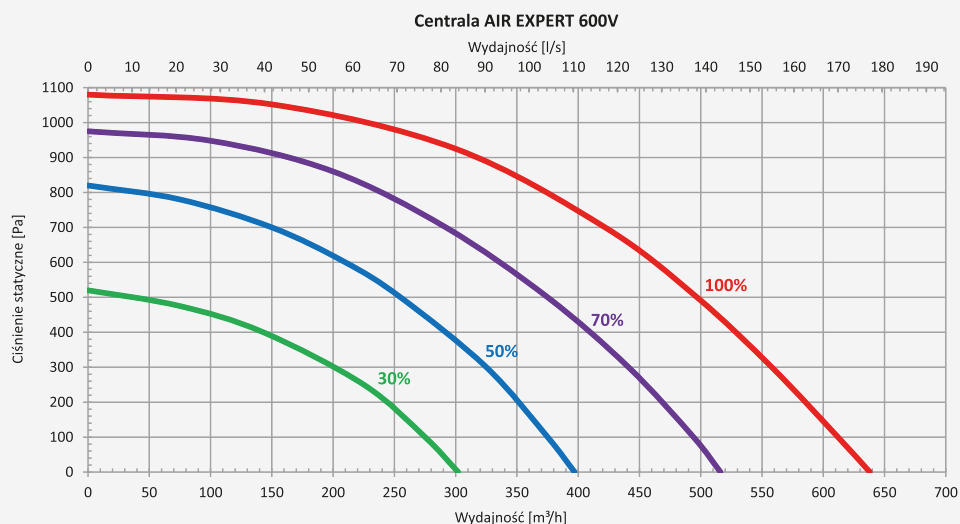





REKUPERATOR AIR EXPERT 400 H EPP

Cechy Urządzenia

- Centrala podwieszana – sufitowa
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
- Energooszczędne wentylatory EC Zhiel-Abegg
- Automatyczny by-pass 100% (wersja Classic i Premium)
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Modułowana nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamrażaniu wymiennika (wersja Classic i Premium)
- Konstrukcja wykonana z EPP (spieniony polipropylen) charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Sterowanie z pomocą smartfona (Android, iOS) – koniecznie z modułem iNEXT
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość zastosowania modułu CSF – funkcja zrównoważonego przepływu powietrza
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)
- Możliwość mycia wymiennika

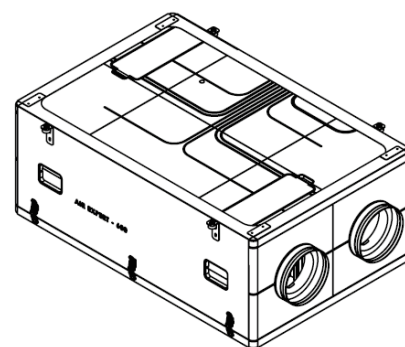

Rysunek techniczny

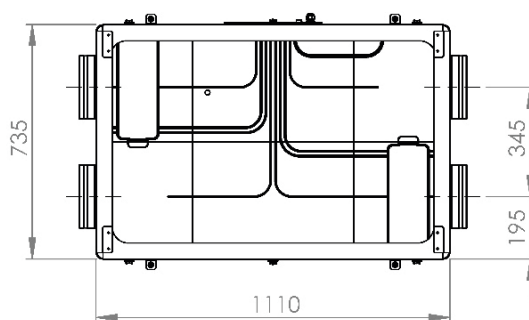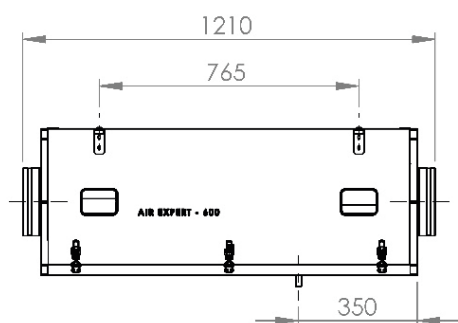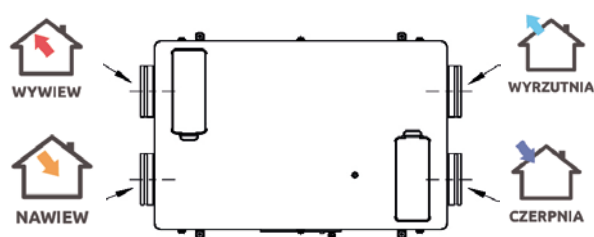


4 X Ø 160

REKUPERATOR AIR EXPERT 400 H EPP

Dane techniczne


INFORMACJE TECHNICZNE	AIR EXPERT 400 H BASIC	AIR EXPERT 400 H CLASSIC	AIR EXPERT 400 H PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC Zhiel-Abegg		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 170 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2 x 1,8 A		
Obroty wentylatora	4000 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	EPP / stal malowana		
Izolacja	EPP		
Filtr - czerpnia	M5		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø160 mm		
Waga	45 kg		
Wydajność dla 100Pa	420 m ³ /h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	1210 mm x 735 mm x 435 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	2 kW	2 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	55 dB	55 dB	55 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	Brak	13 A	13 A
Całkowita moc urządzenia	-	2,34 kW	2,34 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	-	15 A	15 A
Bypass	Brak	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Tak	Tak
Moduł CSF	Opcja	Opcja	Opcja

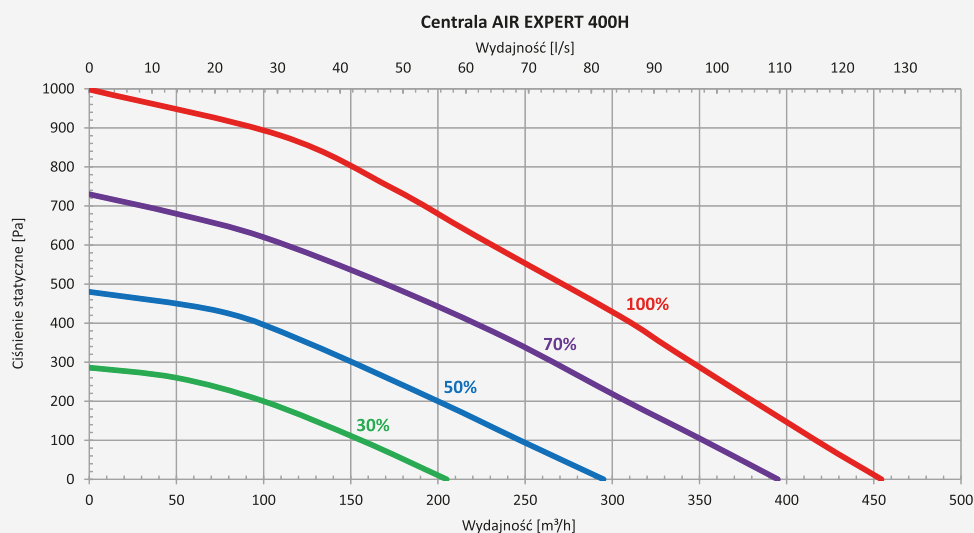



REKUPERATOR AIR EXPERT 600 H EPP

Cechy Urządzenia

- Centrala podwieszana – sufitowa
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
- Energooszczędne wentylatory EC EBM-papst
- Automatyczny by-pass 100% (wersja Classic i Premium)
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Modułowana nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamarzaniu wymiennika (wersja Classic i Premium)
- Konstrukcja wykonana z EPP (spieniony polipropylen) charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Sterowanie z pomocą smartfona (Android, iOS) – konieczne z modulem iNEXT
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość zastosowania modułu CSF – funkcja zrównoważonego przepływu powietrza
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO2 w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO2 oraz pyłów PM2,5 i PM10)
- Możliwość mycia wymiennika

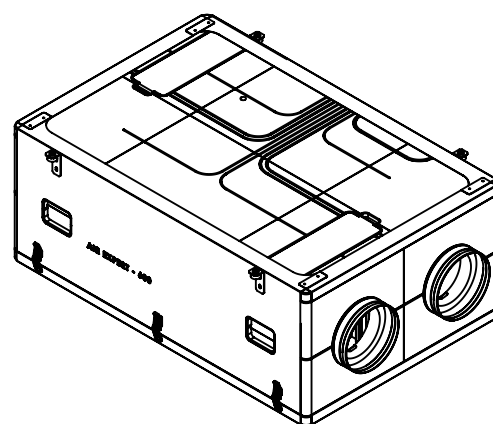


Rysunek techniczny

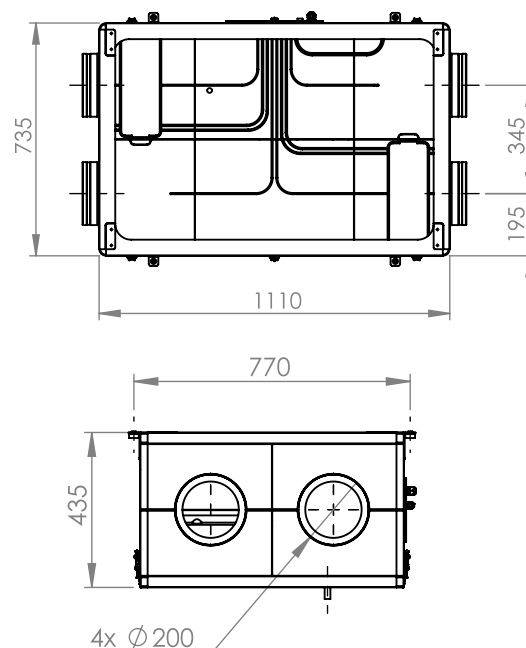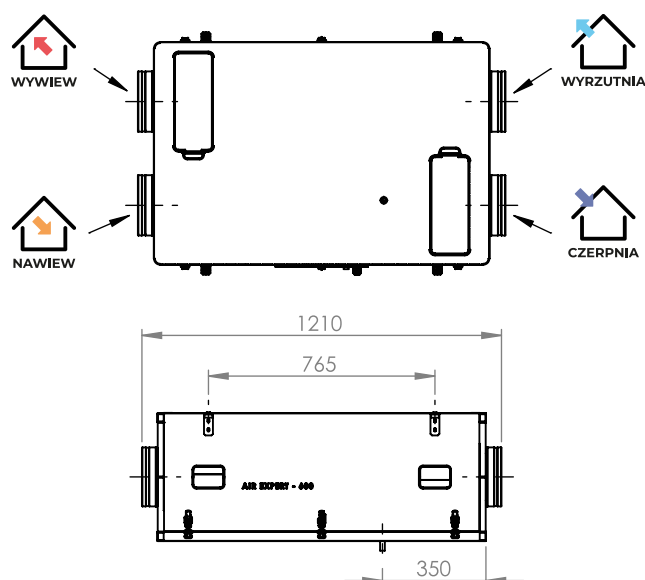

REKUPERATOR AIR EXPERT 600 H EPP

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	AIR EXPERT 600 H BASIC	AIR EXPERT 600 H CLASSIC	AIR EXPERT 600 H PREMIUM
Napięcie zasilania	230V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC EBM-PAPST		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 230 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2 x 1,8 A		
Obroty wentylatora	2400 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	EPP / stal malowana		
Izolacja	EPP		
Filtr - czerpnia	M5		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø200 mm		
Waga	45 kg		
Wydajność dla 100Pa	615 m³/h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	1210 mm x 735 mm x 435 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	2 kW	2 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	45 dB	45 dB	45 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	Brak	13 A	13 A
Całkowita moc urządzenia	-	2,34 kW	2,34 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	-	15 A	15 A
Bypass	Brak	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Tak	Tak
Moduł CSF	Opcja	Opcja	Opcja

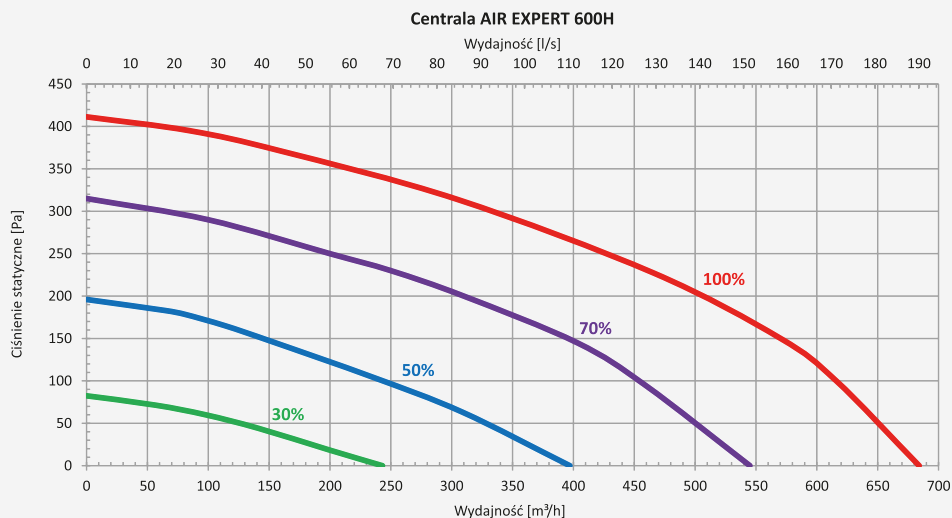



REKUPERATOR PRO MAX 400 H

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub ścienna (wspornik do oddzielnego zakupu)
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
- Energooszczędne wentylatory EC AFL
- Automatyczny by-pass 100%
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamarzaniu wymiennika (wersja Classic i Premium)
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk, lakierowanej proszkowo w kolorze białym, izolację stanowi wełna mineralna o grubości 40mm, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Sterowanie z pomocą smartfona (Android, iOS) – koniecznie z modułem iNEXT
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)
- Możliwość mycia wymiennika




Rysunek techniczny

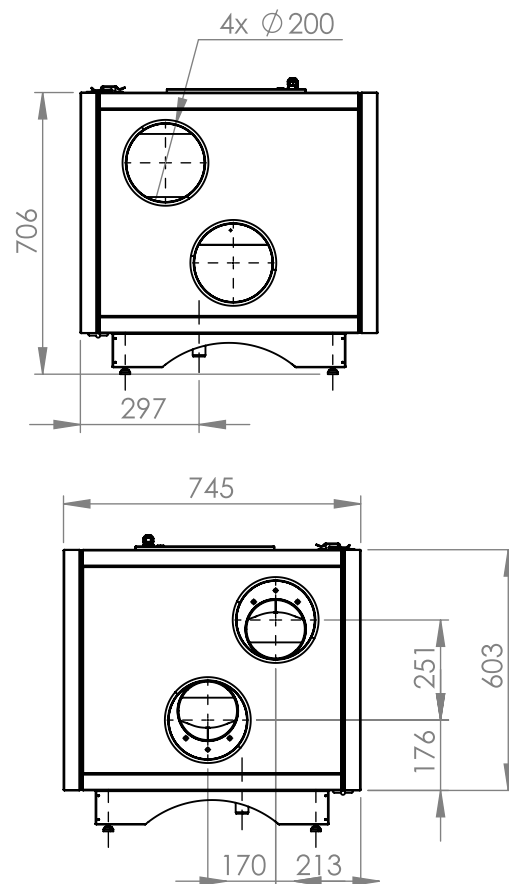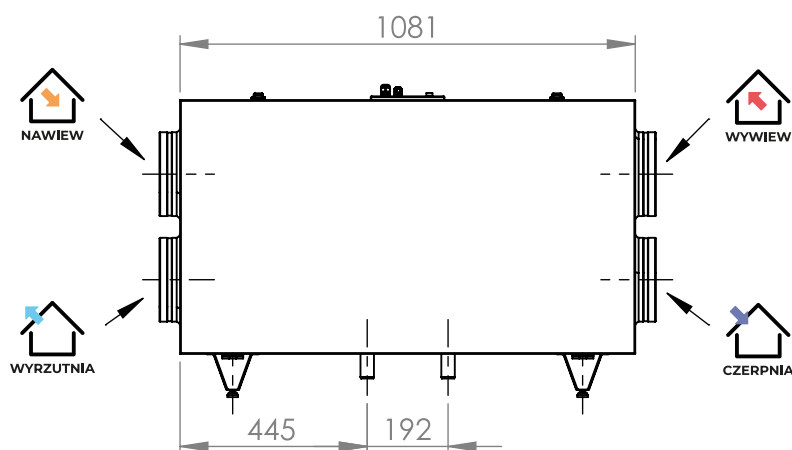

REKUPERATOR PRO MAX 400 H

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	PRO MAX 400 H BASIC	PRO MAX 400 H CLASSIC	PRO MAX 400 H PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC AFL		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 120 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2x0,86 A		
Obroty wentylatora	1900 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	stal ocynk malowana		
Izolacja	wełna mineralna 40mm		
Filtr - czerpnia	M5		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø200 mm		
Waga	94 kg		
Wydajność dla 100Pa	485 m³/h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	1081 mm x 745mm x 706 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	2 kW	2 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	41 dB	41 dB	41 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	13 A	13 A	13 A
Całkowita moc urządzenia	-	3,3 kW	3,3 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	-	14,5 A	14,5 A
Bypass	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Tak	Tak

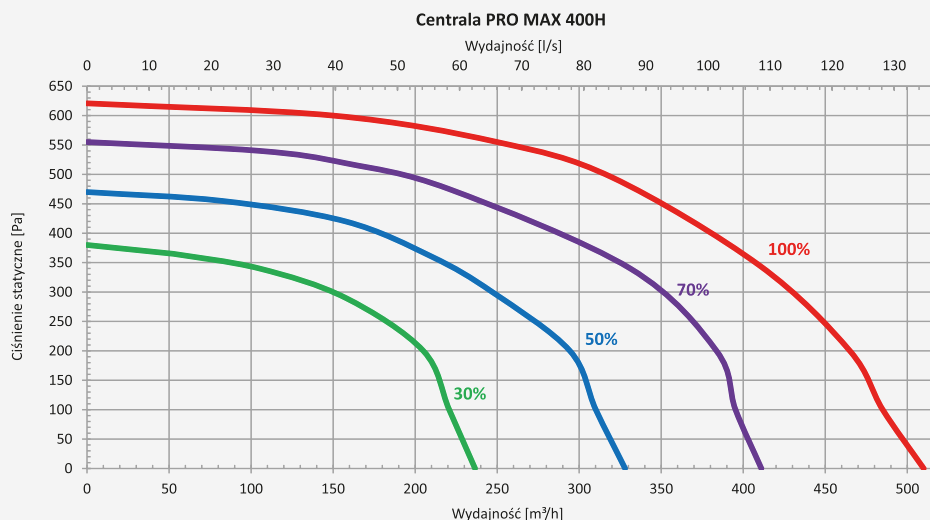



REKUPERATOR PRO MAX 400 V

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub naścienna (wspornik do oddzielnego zakupu)
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
- Energooszczędne wentylatory EC AFL
- Automatyczny by-pass 100%
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamarzaniu wymiennika
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk, lakierowanej proszkowo w kolorze białym, izolację stanowi wełna mineralna o grubości 40mm, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi (wersja Classic i Premium)
- Sterowanie z pomocą smartfona (Android, iOS) – konieczne z modułem iNEXT
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO2 w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach oraz ACS-1 (pomiar CO2 oraz pyłów PM2,5 i PM10)
- Możliwość mycia wymiennika




Rysunek techniczny

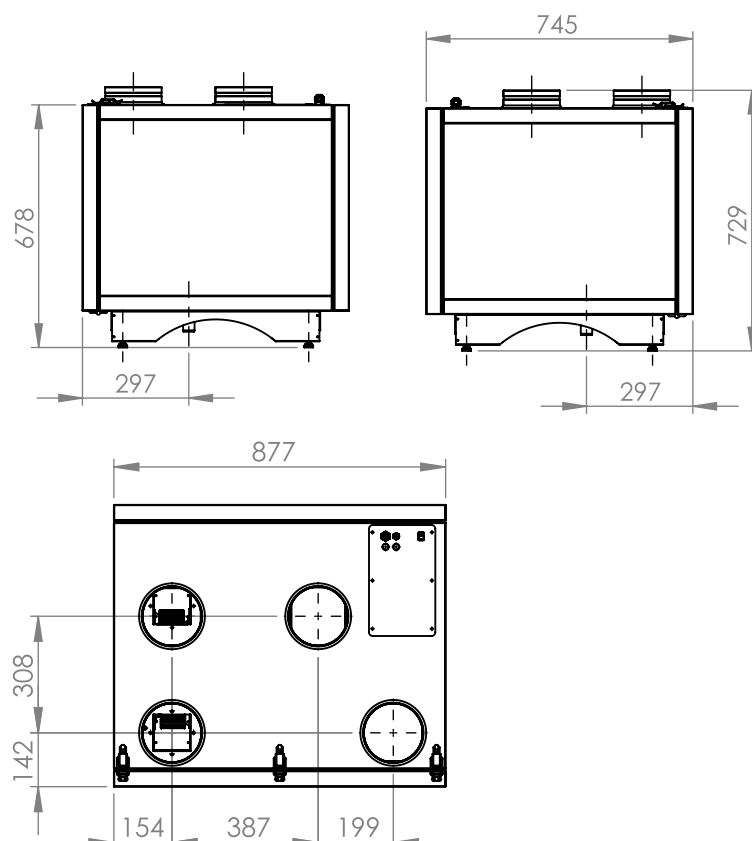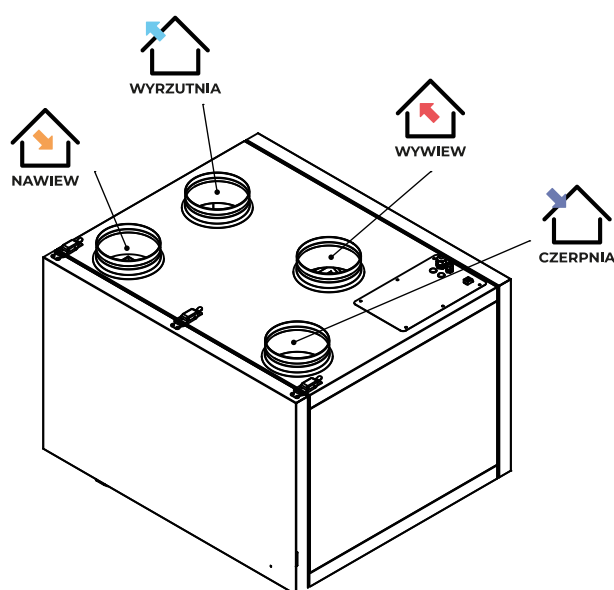

REKUPERATOR PRO MAX 400 V

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	PRO MAX 400 V BASIC	PRO MAX 400 V CLASSIC	PRO MAX 400 V PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC AFL		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 120 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2x0,86 A		
Obroty wentylatora	1900 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	stal ocynk malowana		
Izolacja	wełna mineralna 40mm		
Filtr - czerpnia	M5		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø160 mm		
Waga	68 kg		
Wydajność dla 100Pa	470 m³/h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	877 mm x 745 mm x 729 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	2 kW	2 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	41 dB	41 dB	41 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	13 A	13 A	13 A
Całkowita moc urządzenia	-	3,3 kW	3,3 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	-	14,5 A	14,5 A
Bypass	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Tak	Tak

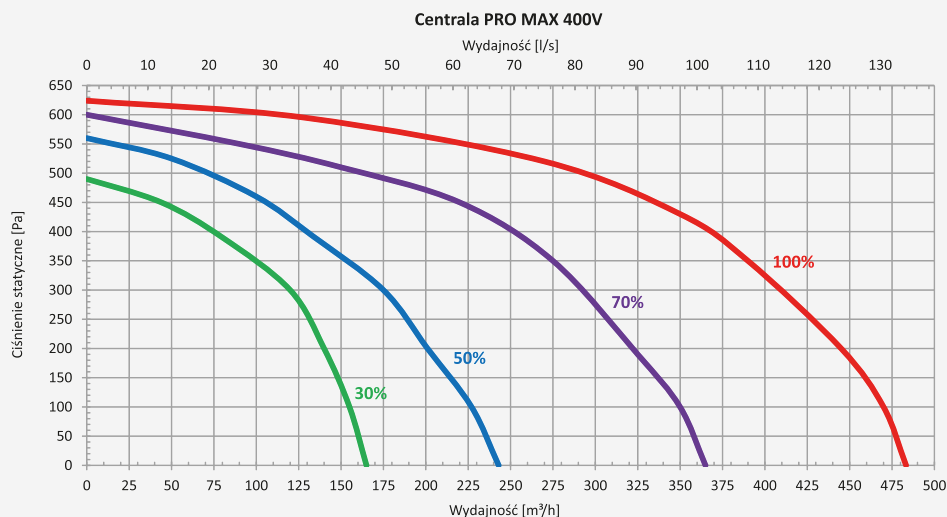



REKUPERATOR PRO MAX 600 H

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub ścienna (wspornik do oddzielnego zakupu)
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
- Energooszczędne wentylatory EC EBM-papst
- Automatyczny by-pass 100%
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamarzaniu wymiennika (wersja Classic i Premium)
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk, lakierowanej proszkowo w kolorze białym, izolację stanowi wełna mineralna o grubości 40mm, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Sterowanie z pomocą smartfona (Android, iOS) – konieczne z modułem iNEXT
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)
- Możliwość mycia wymiennika




Rysunek techniczny

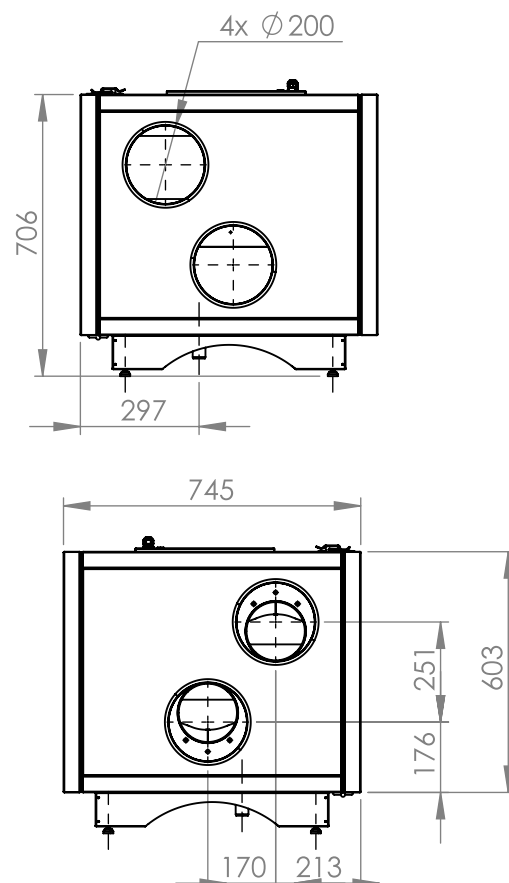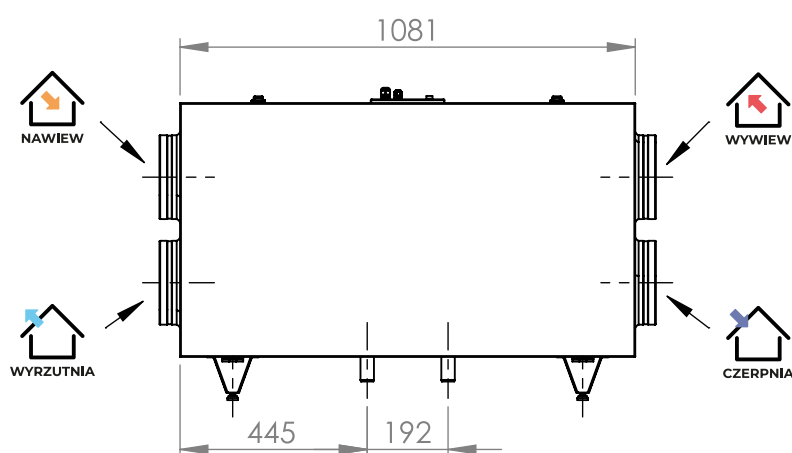

REKUPERATOR PRO MAX 600 H

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	PRO MAX 600 H BASIC	PRO MAX 600 H CLASSIC	PRO MAX 600 H PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC EBM-papst		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 230 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2x1,8 A		
Obroty wentylatora	2400 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	stal ocynk malowana		
Izolacja	wełna mineralna 40mm		
Filtr - czerpnia	M5		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø200 mm		
Waga	93 kg		
Wydajność dla 100Pa	655 m ³ /h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	1081 mm x 745 mm x 706 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	1,7 kW	1,7 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	41 dB	41 dB	41 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	-	7,4 A	7,4 A
Całkowita moc urządzenia	-	2,16 kW	2,16 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	-	9,4 A	9,4 A
Bypass	Automatyczny	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Tak	Tak

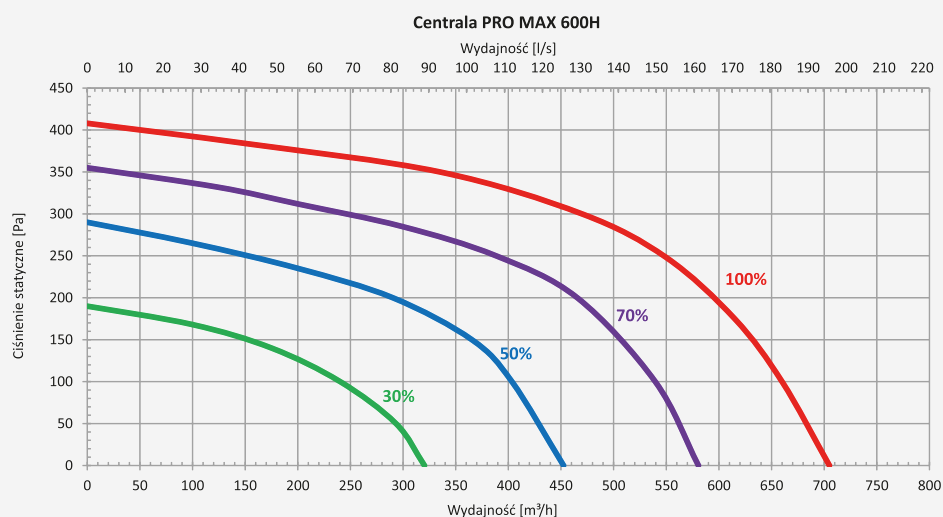



REKUPERATOR PRO MINI 300 V/H

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub naścienna (wspornik do oddzielnego zakupu)
- Uniwersalny montaż – lewy lub prawy
- Możliwość zmiany króćcy przyłączeniowych – wersja H/V
- Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy o sprawności do 98% (Basic lub Classic) lub entalpiczny o sprawności do 85% (wersja Premium)
- Energooszczędne wentylatory EC Zhiel-Abegg
- Automatyczny by-pass 100% (wersja Classic i Premium)
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Nagrzewnica wstępna zapobiegająca zamarzaniu wymiennika (wersja Classic i Premium)
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk, lakierowanej proszkowo w kolorze białym, izolację stanowi wełna mineralna o grubości 19mm, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Sterowanie za pomocą smartfona (Android, iOS) – koniecznie z modułem iNEXT (wersja PREMIUM)
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew) oraz M5 (nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – F7 (opcja)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)
- Możliwość mycia wymiennika




Rysunek techniczny

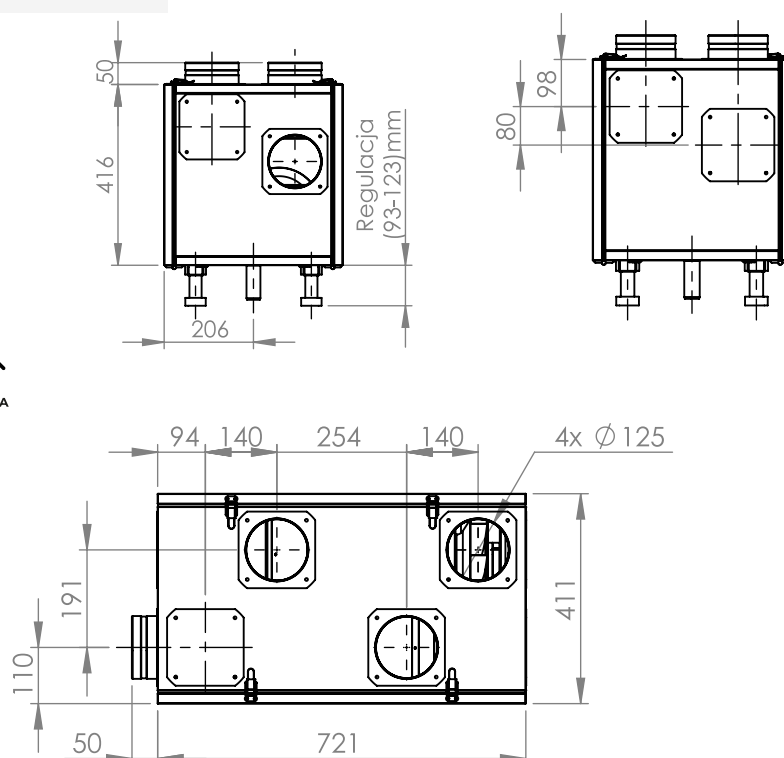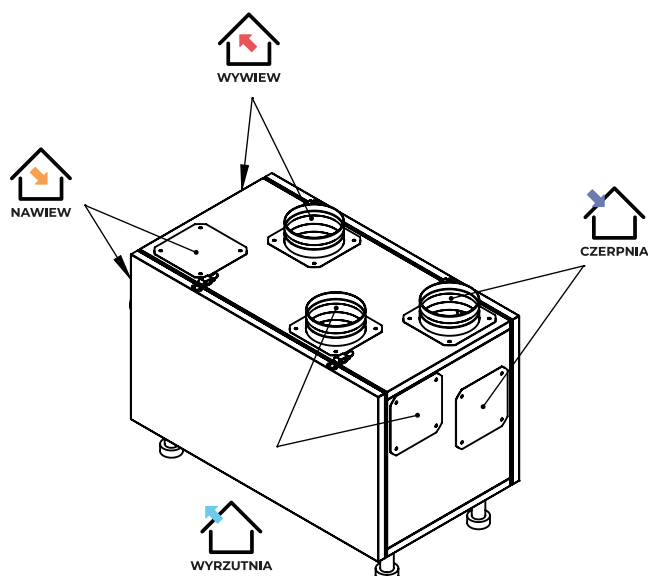

REKUPERATOR PRO MINI 300 V/H

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	PRO MINI 300 V/H BASIC	PRO MINI 300 V/H CLASSIC	PRO MINI 300 V/H PREMIUM
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC Zhiel-Abegg		
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 170 W		
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2x1,75 A		
Obroty wentylatora	4000 obr/min		
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-20 do +50 °C		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy	krzyżowo-przeciwprądowy	entalpiczny
Maksymalna sprawność wymiennika	do 98%		
Materiał wymiennika	aluminium		
Materiał obudowy	stal ocynk malowana		
Izolacja	wełna mineralna 19mm		
Filtr - czerpnia	M5		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø125 mm		
Waga	28 kg		
Wydajność dla 100Pa	280 m³/h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	721 mm x 411 mm x 559 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak	0,5 kW	0,5 kW
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	52 dB	52 dB	52 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Pobór prądu nagrzewnicy wstępnej	Brak	2,17 A	2,17 A
Całkowita moc urządzenia	-	0,84 kW	0,84 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	-	3,8 A	3,8 A
Bypass	Ręczny	Automatyczny	Automatyczny
Moduł internetowy	Opcja	Opcja	TAK

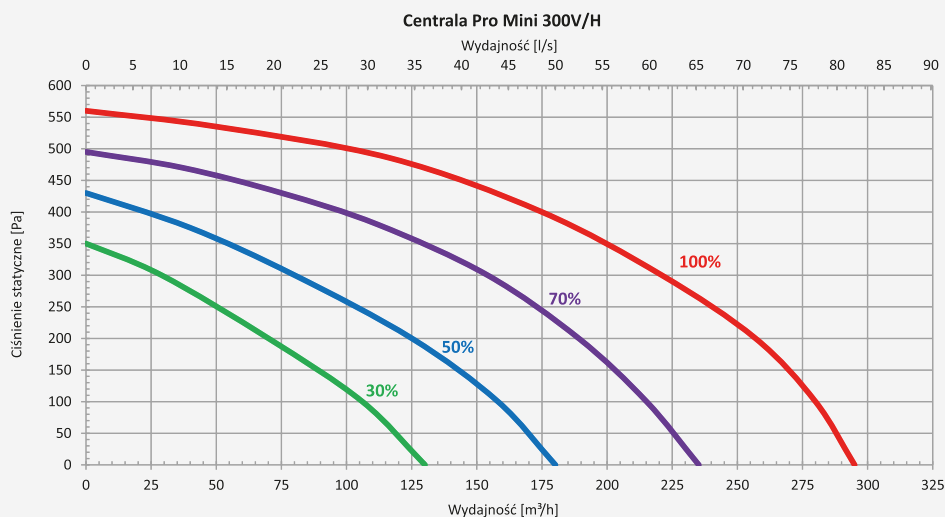

REKUPERATOR HEKO 250

Cechy Urządzenia

- Centrala podwieszana - sufitowa
- Wymiennik entalpiczny o sprawności do 85%
- Energooszczędne wentylatory EC AFL (wersja Basic i Classic) oraz Zhiel-Abegg (wersja Premium)
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Możliwość podłączenia nagrzewnicy kanałowej wstępnej lub wtórnej
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk (wersja Basic i Classic) lub lakierowanej proszkowo w kolorze białym (wersja Premium), izolację stanowi mata kauczukowa o grubości 6 mm, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew i nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – M5 lub F7 (opcja)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)




PREMIUM



BASIC / CLASSIC



Rysunek techniczny

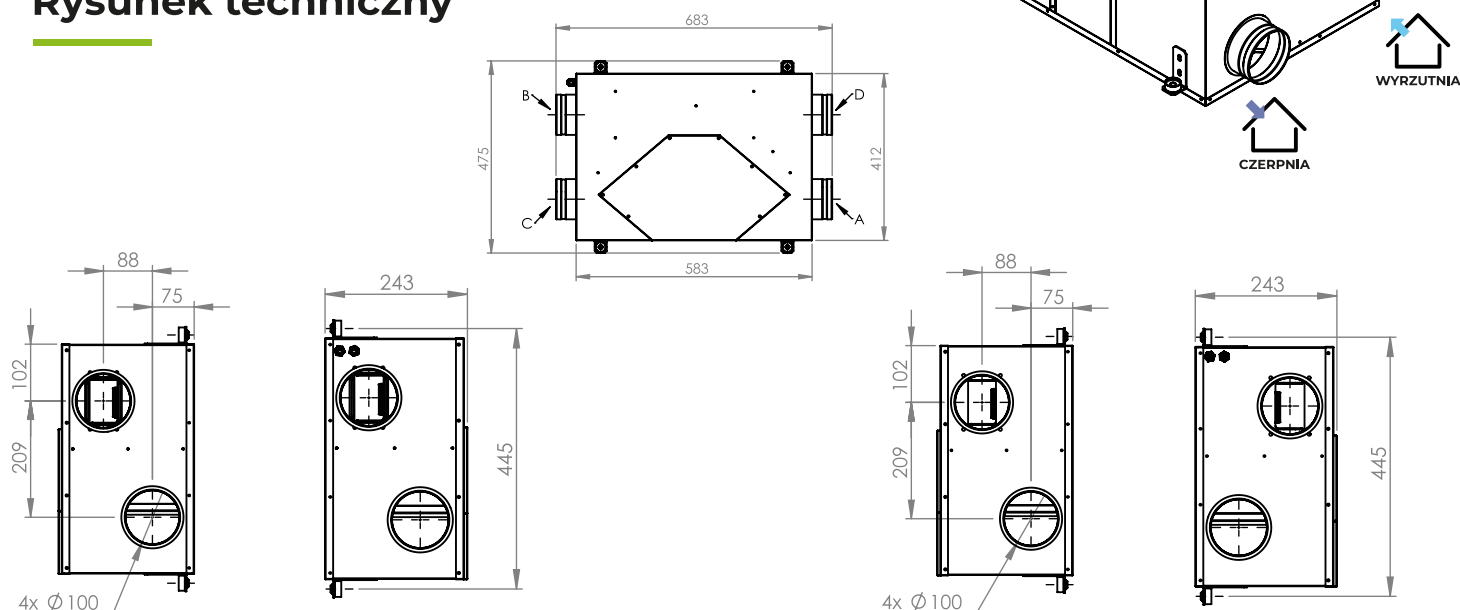


BASIC / CLASSIC

PREMIUM

REKUPERATOR HEKO 250

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	HEKO 250 BASIC	HEKO 250 CLASSIC	HEKO 250 PREMIUM
Napięcie zasilania	230V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC AFL		2x promieniowy z silnikiem EC Zhiel-Abegg
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 25 W		2 szt x 90 W
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2x0,2 A		2x0,39A
Obroty wentylatora	1550 obr/min		4230 obr/min
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-5 do 50 °C		
Typ wymiennika	entalpiczny		
Maksymalna sprawność wymiennika	do 90%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	stal ocynk		stal ocynk malowana
Izolacja	mata kauczukowa 6mm		
Filtr - czerpnia	G4		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø100 mm		
Waga	16,3 kg		
Wydajność dla 100Pa	270 m³/h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	683 mm x 243 mm x 475mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak		
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	42 dB	42 dB	42 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Całkowita moc urządzenia	0,05 kW	0,18 kW	0,18 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	0,4 A	0,8 A	0,8 A

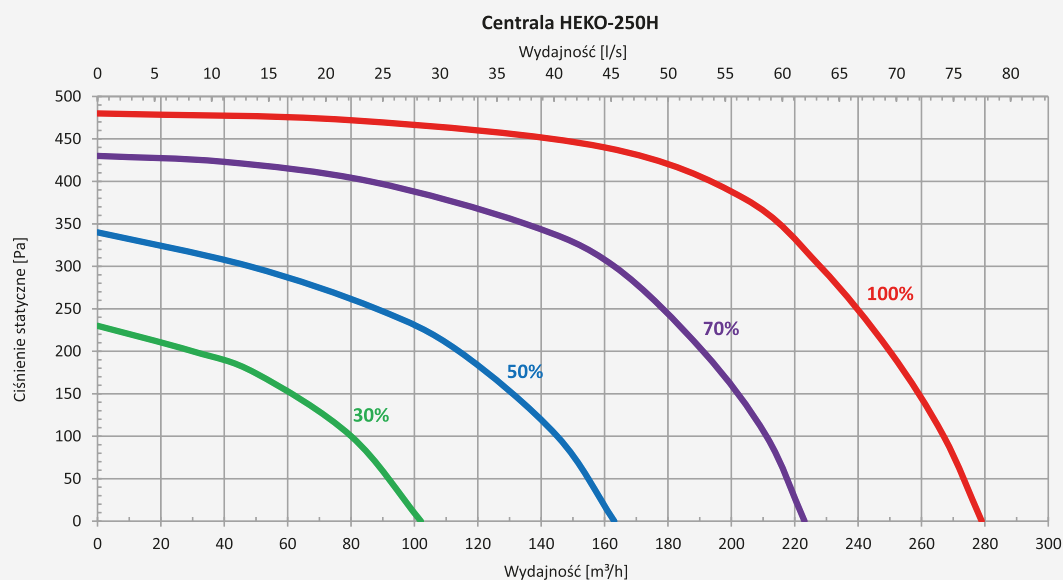

REKUPERATOR VEKO 250

Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub ścienna (wspornik do oddzielnego zakupu)
- Wymiennik entalpiczny o sprawności do 85%
- Energooszczędne wentylatory EC AFL (wersja Basic i Classic) oraz Zhiel-Abegg (wersja Premium)
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Możliwość podłączenia nagrzewnicy kanałowej wstępnej lub wtórnej
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk (wersja Basic i Classic) lub lakierowanej proszkowo w kolorze białym (wersja Premium), izolację stanowi mata kauczukowa o grubości 6 mm, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew i nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – M5 lub F7 (opcja)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO₂ w pomieszczeniach), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO₂ oraz pyłów PM_{2,5} i PM₁₀)




BASIC / CLASSIC

PREMIUM



Rysunek techniczny

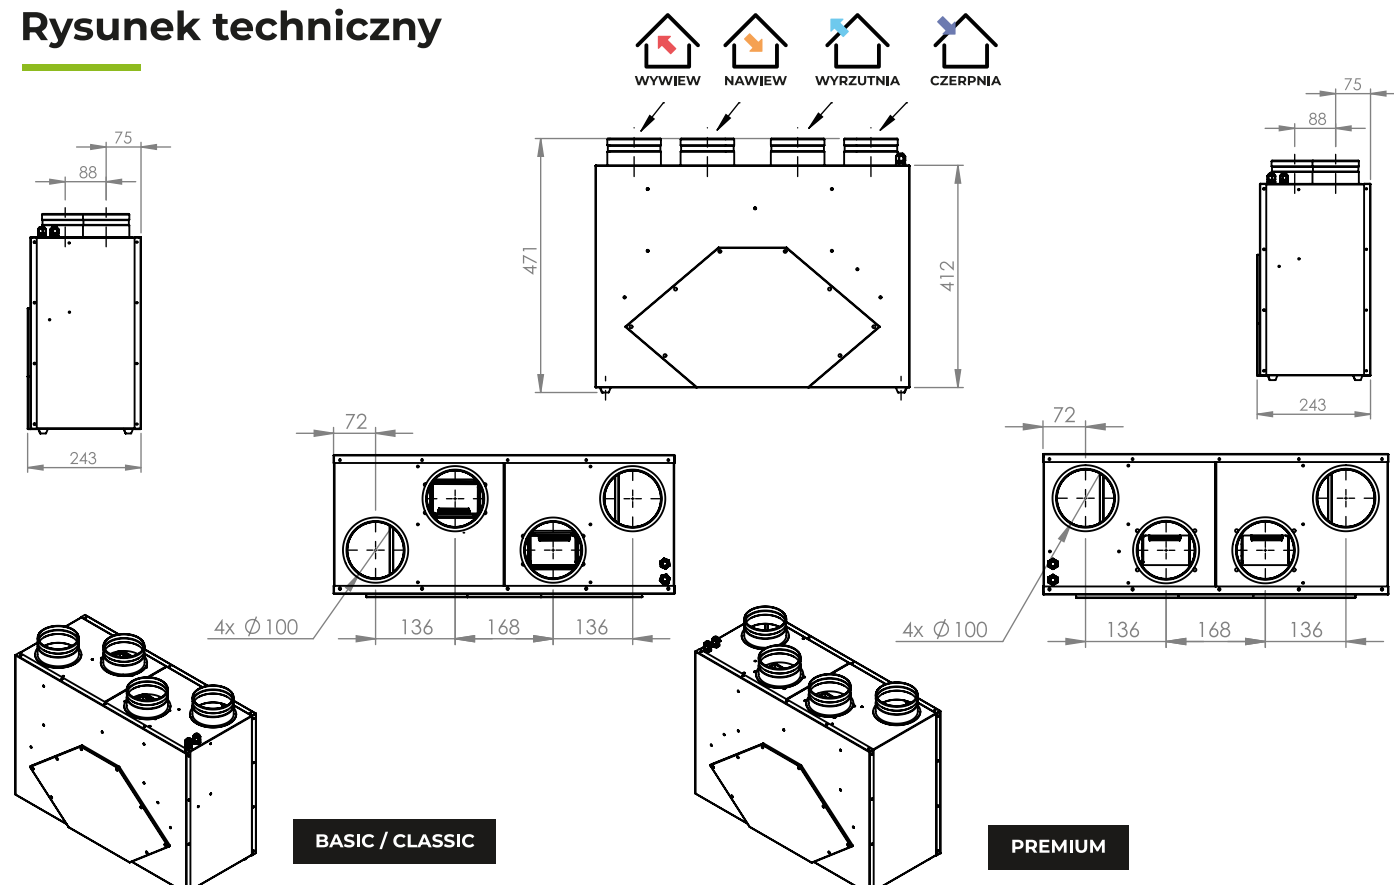


BASIC / CLASSIC

PREMIUM

REKUPERATOR VEKO 250

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	VEKO 250 BASIC	VEKO 250 CLASSIC	VEKO 250 PREMIUM
Napięcie zasilania	230V / 50 Hz		
Wentylator	2x promieniowy z silnikiem EC AFL		2x promieniowy z silnikiem EC Zhiel-Abegg
Maksymalna moc wentylatorów	2 szt x 25 W		2 szt x 90 W
Maksymalny pobór prądu wentylatora	2x0,2 A		2x0,39A
Obroty wentylatora	1550 min^{-1}		4230 min^{-1}
Maksymalna temp. tłoczonego powietrza	-5 do 50 °C		
Typ wymiennika	entalpiczny		
Maksymalna sprawność wymiennika	do 90%		
Materiał wymiennika	polistyren		
Materiał obudowy	stal ocynk		stal ocynk malowana
Izolacja	mata kauczukowa 6mm		
Filtr - czerpnia	G4		
Filtr - wyciąg	G4		
Średnica króćców przyłączeniowych powietrza	Ø100 mm		
Waga	16,3 kg		
Wydajność dla 100Pa	270 m ³ /h		
Rodzaj sterownika	Aero 4	Aero 4	Aero 4
Moduł pokojowy	Nano one	Nano color	Nano color
Wymiary [długość x szerokość x wysokość]	583 mm x 243 mm x 493 mm		
Moc nagrzewnicy wstępnej	Brak		
Poziom hałasu (do otoczenia, 1m)	42 dB	42 dB	42 dB
Klasa energetyczna	A	A	A
Całkowita moc urządzenia	0,05 kW	0,05 kW	0,18 kW
Całkowity pobór prądu urządzenia	0,4 A	0,4 A	0,8 A

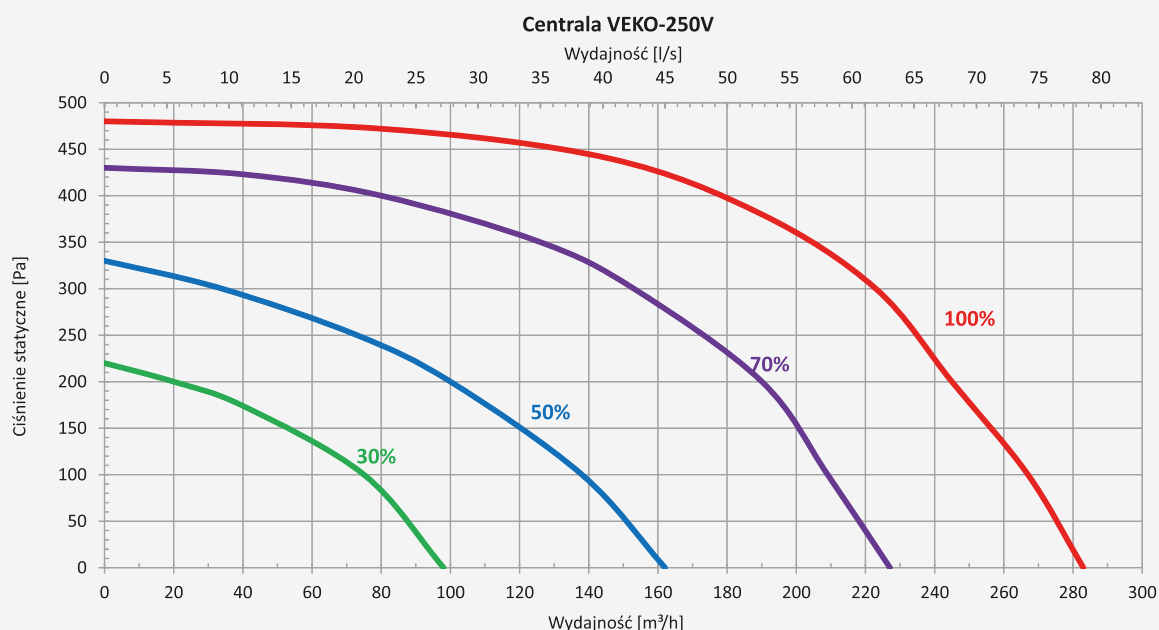


AIRSAVER BASIC

Cechy Urządzenia

- Urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła montowane w ścianie budynku
- Akumulacyjny ceramiczny wymiennik ciepła – sprawność do 90%
- Energooszczędny silnik EC
- Klasa energetyczna A
- Czerpnia zewnętrzna zapobiegająca dostawianiu się wody do wnętrza budynku
- Kanał wentylacyjny teleskopowy umożliwiający montaż dla różnych grubości ścian
- Wymiennik zabezpieczony filtrami wstępnymi
- Sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota
- Praca w 4 trybach (Tryb nawiewu / Tryb wywiewu / Tryb cykliczny (nawiew 65s - wywiew 65s / Tryb nocny (cichy)




Rysunek techniczny AirSaver Basic

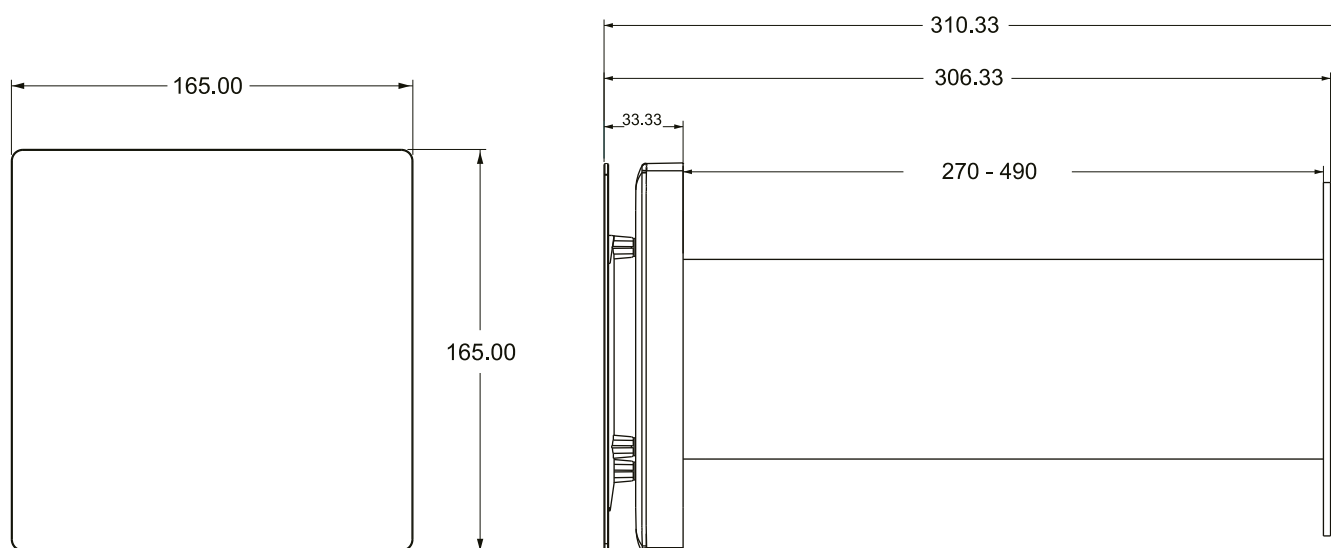

AIRSAVER BASIC

Funkcje główne

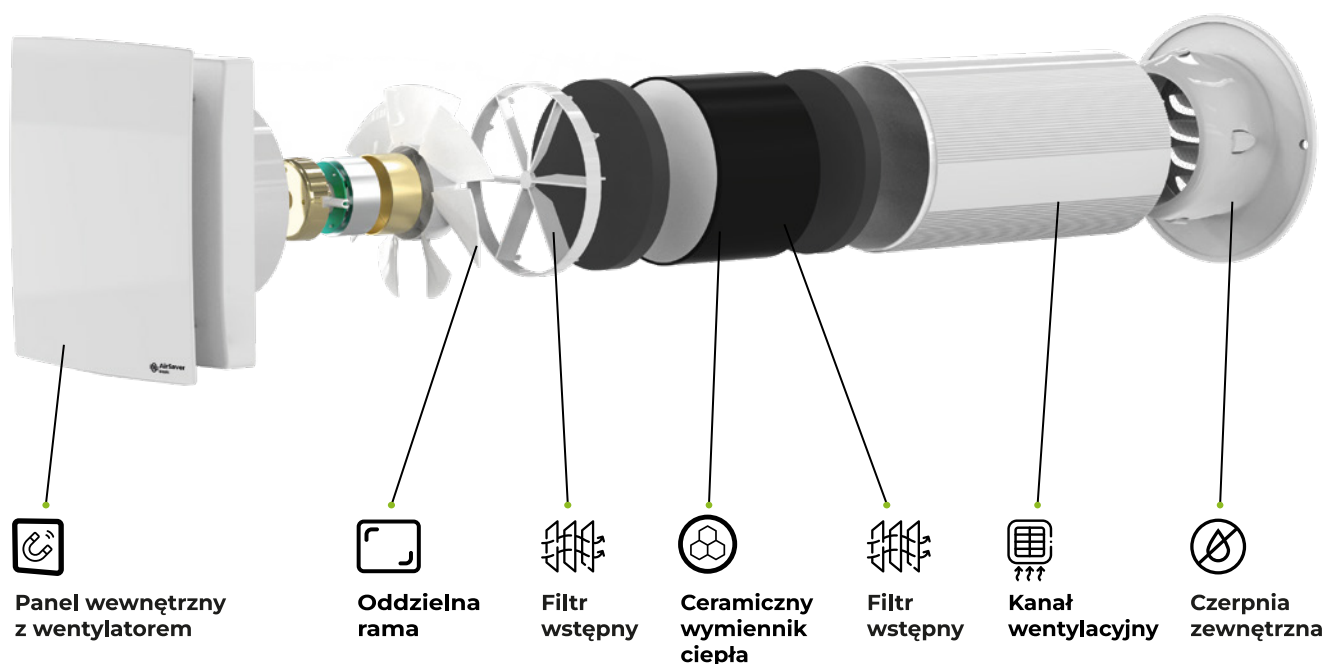



Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	SPECYFIKACJA			
Napięcie zasilania	100 -240 V /50-60 Hz			
Wentylator	EC			
Tryb pracy	NOCNY	I	II	III
Moc wentylatorów	2,5 W	3,0 W	3,5 W	3,8 W
Obroty wentylatora	1000 obr/min	1500 obr/min	2000 obr/min	2500 obr/min
Wydajność	20 m3/h	30 m3/h	44 m3/h	50 m3/h
Poziom hałasu	13 dB	22 dB	25 dB	30 dB
Klasa energetyczna	A			
Temperatura pracy	-20 do +50 °C			
Sprawność wymiennika	do 90%			
Średnica kanału	100 mm			
Regulacja kanału	270-490 mm			
Waga	2 kg			
Sterowanie	Pilot zdalnego sterowania			

AIRSAVER


Cechy Urządzenia

- Urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła przy jednoczesnym ograniczeniu strat ciepła, montowane w ścianie budynku
- Akumulacyjny ceramiczny wymiennik ciepła – sprawność do 90%
- Energooszczędny silnik EC
- Klasa energetyczna A
- Czerpnia zewnętrzna zapobiegająca dostawianiu się wody do wnętrza budynku
- Kanał wentylacyjny teleskopowy umożliwiający montaż dla różnych grubości ścian
- Filtr G4
- Sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji w smartfonie (Android, iOS)
- Możliwość parowania wielu urządzeń dzięki automatycznej komunikacji bezprzewodowej
- Praca w 4 trybach (Tryb nawiewu / Tryb wywiewu / Tryb cykliczny (nawiew 65s - wywiew 65s / Tryb nocny (cichy)

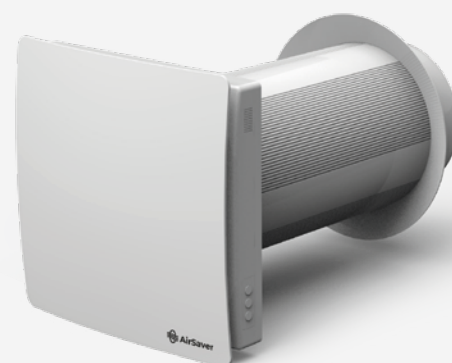

Rysunek techniczny AirSaver

Indeks	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VT125-MS	245	245	245	63,3	43,5	125	320-500	86	119	183
VT501-MS	242	242	242	56	30,1	157,6	250-500	87,87	159	215,5

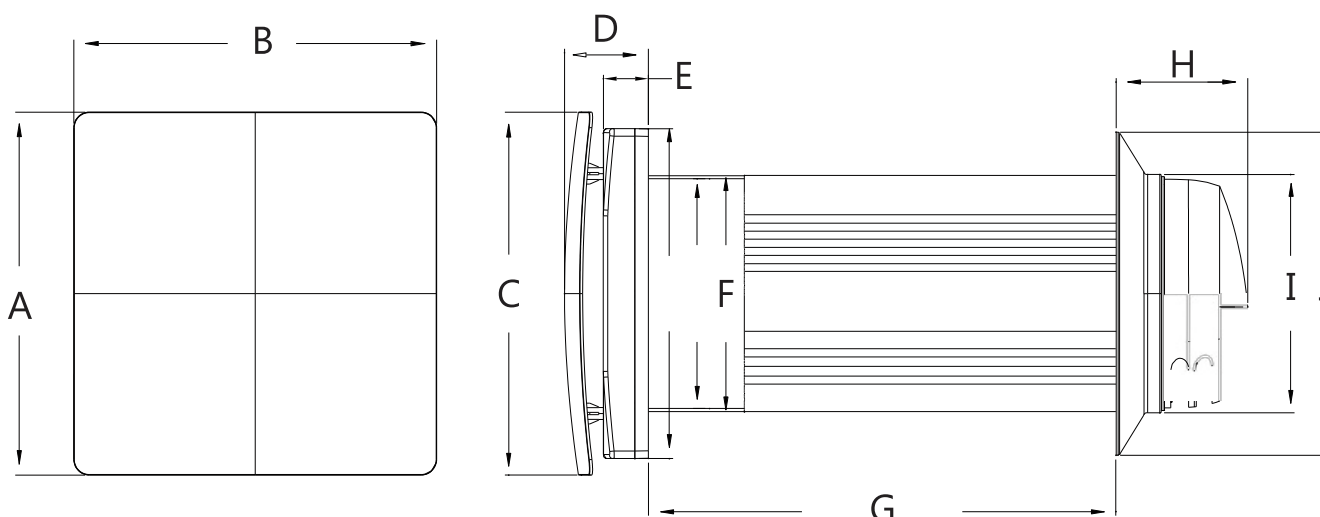

AIRSAVER

Funkcje główne



Dane techniczne

SPECYFIKACJA											
Model	Średnica kanału	Tryb pracy	Napięcie zasilania	Moc wentylatorów	Obroty wentylatora	Wydajność	Poziom hałasu	Sprawność wymiennika	Klasa energetyczna	Temperatura powietrza	Waga
VT 501-MS	160 mm	NOCNY	100 ~ 240V 50/60Hz	1,6 W	800 (obr/min)	20 m ³ /h	13 dB	do 90%	A	od -20°C do +50°C	5,5 kg
		I		1,8 W	1000 (obr/min)	48 m ³ /h	22 dB				
		II		3,9 W	1600 (obr/min)	54 m ³ /h	25 dB				
		III		7 W	2200 (obr/min)	60 m ³ /h	33 dB				
VT 125-MS	125 mm	NOCNY	100 ~ 240V 50/60Hz	5,5 W	995 (obr/min)	20 m ³ /h	13 dB	do 90%	A	od -20°C do +50°C	4,5 kg
		I		5,8 W	1475 (obr/min)	30 m ³ /h	19 dB				
		II		7,3 W	2085 (obr/min)	45 m ³ /h	25 dB				
		III		9,5 W	2535 (obr/min)	60 m ³ /h	33 dB				

AIRSAVER ELITE



Cechy Urządzenia

- Rekuperator ścienny z odzyskiem ciepła przeznaczony do dwukierunkowej wentylacji pomieszczeń
- Entalpiczny wymiennik przeciwprądowy z odzyskiem ciepła do 85%
- Energooszczędny silnik EC
- Klasa energetyczna A
- Czerpnia i wyrzutnia zewnętrzna zapobiegająca dostawianiu się wody do wnętrza budynku
- Dwa filtry wstępne G3
- Wysoko skuteczny filtr HEPA H12
- Elastyczna instalacja – poziomowa lub pionowa (w tym obracany wyświetlacz)
- Sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota
- Praca w 6 trybach (Tryb ręczny / Tryb smart / Tryb oczyszczania powietrza z trybem smart / Tryb oczyszczania powietrza z trybem snu / Tryb snu
- Czujnik CO2 w standardzie
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji w smartfonie (Android, iOS)



Rysunek techniczny AirSaver Elite

Model	A	B	C	D
AD-110-A	610	386	138	100

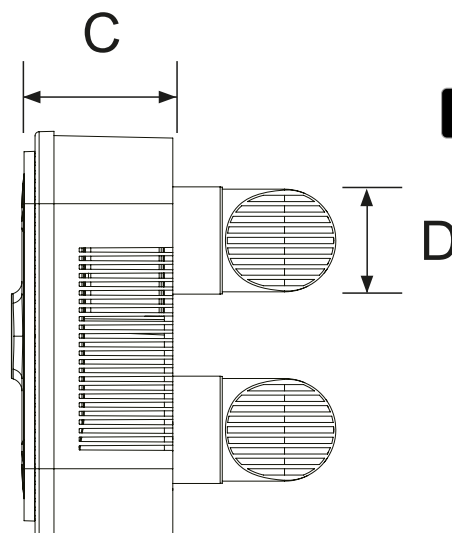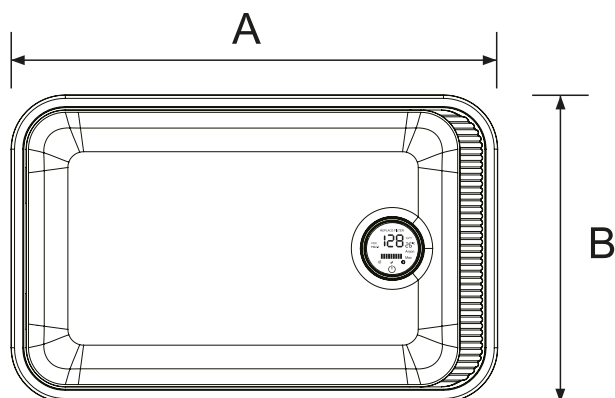

AIRSAVER ELITE

Funkcje główne



Tryb oczyszczania powietrza z trybem snu

Powietrze jest cyrkulowane wewnętrznie, oczyszczane i nawiewane z powrotem z siłą nawiewu obniżoną do poziomu 1



Tryb oczyszczania powietrza w pomieszczeniu

Powietrze jest cyrkulowane wewnętrznie, oczyszczone i nawiewane z powrotem, z możliwością ręcznej regulacji siły nawiewu oraz aktywacji jonizacji



Tryb snu

Prędkość nawiewu ograniczona do poziomu 1



Tryb oczyszczania powietrza z trybem smart

Powietrze jest cyrkulowane wewnętrznie, oczyszczane i nawiewane z powrotem, a siła nawiewu dostosowuje się automatycznie do poziomu CO₂.



Tryb ręczny

Adjusting the air flow using the remote control



Tryb smart

Rekuperator dostosowuje siłę nawiewu w zależności od stężenia CO₂ Unit

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	SPECYFIKACJA
Napięcie zasilania	100 -240 V /50-60 Hz
Wentylator	EC
Moc wentylatorów	10-20 W
Typ wymiennika	entalpiczny
Sprawność wymiennika	do 85%
Wydajność dla 100 Pa	110 m ³ /h
Poziom hałasu	20 - 35 dB
Klasa energetyczna	A
Filtr – czerpnia	G3
Filtr – wyrzutnia	G3
Dodatkowe filtry	HEPA H12
Temperatura pracy	-20 do +50 °C
Czujnik CO ₂	TAK
Średnica kanału czerpni i wyrzutni	2 x 100 mm
Długość kanału czerpni i wyrzutni	400 mm
Waga	5.7 kg
Wifi	TAK
Sterowanie	Pilot zdalnego sterowania
Wymiary	418 mm x 298 mm x 665 mm

Sterowanie

Nano Color 2

Termostat pokojowy NANO COLOR 2:

- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz
- Wbudowany czujnik temperatury i wilgotności
- Możliwość ustawienia harmonogramu tygodniowego
- Automatyczne przełączanie trybów ZIMA, LATO, CHŁODZENIE
- Wyświetlanie danych z innych urządzeń pracujących w systemie C14
- Sterowanie wentylacją przy wykorzystaniu modułów z serii AERO
- Obsługiwana komunikacja MODBUS RTU



Nano One

Termostat pokojowy NANO ONE:

- Czarno-biały graficzny wyświetlacz i dotykowa klawiatura
- Wbudowany czujnik temperatury
- Możliwość ustawienia harmonogramu tygodniowego
- Automatyczne przełączanie trybów ZIMA, LATO, CHŁODZENIE
- Wyświetlanie danych z innych urządzeń pracujących w systemie C14
- Sterowanie wentylacją przy wykorzystaniu modułów z serii AERO
- Dostępny również w wersji radiowej: NANO ONE DELTA (radio)



Aplikacja PRODMAX HOME

Aplikacja PRODMAX Home umożliwia pełne sterowanie centralą wentylacyjną marki PRODMAX.

Zawiera podstawowe funkcje:

- Włączenie / wyłączenie rekuperatora
- Odczyt danych z urządzenia
- Zmiana przepływów powietrza
- Ustawienie trybu pracy (tryb ręczny, tryb automatyczny wg. ustawionego harmonogramu, tryb urlop, tryb poza domem czy praca świąteczna)
- Ustawienie harmonogramu pracy dla każdego dnia w tygodniu jak również święta
- Sterowanie funkcją by-passu
- Zmiana trybu pracy instalacji (lato, zima, chłodzenie)
- Ustawienie temperatury zadanej w pomieszczeniu
- Odczytanie danych z zainstalowanych czujników (np. temperatury, wilgotności, stężenia CO2 czy pyłów)

Aplikacja współpracuje z rekuperatorami marki PRODMAX wyposażone w panel sterujący NANO COLOR ver. 8.0 lub wyższej oraz modułem internetowym iNEXT.



Wypożyczenie dodatkowe

Moduł internetowy

iNEXT to internetowy system zdalnego dostępu do centrali wentylacyjnej. Główną funkcjonalnością systemu iNEXT jest możliwość zdalnej kontroli nad różnymi typami sterowników, dzięki czemu można:

- sprawdzić aktualne ustawienia
- odczytywać dane pomiarowe
- modyfikować nastawy regulatora
- dokonywać zdalnej konfiguracji i serwisu

Aby zapewnić komunikację z INTERNETEM niezbędne jest podłączenie do urządzenia dostępowego posiadającego złącze Ethernet – takiego jak router czy modem sieci komórkowej. Do obsługi serwisu internetowego wymagany jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu obsługujące przeglądarkę stron www ze wsparciem technologii Websocket (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari). System iNext można też obsługiwać za pomocą dwóch dedykowanych aplikacji na systemie Android oraz iOS: Aplikacja iNext oraz PRODMAX Home



Index

SW-RE-PODZ/0/INEX

Moduł CSF

Moduł AERO CSF jest dodatkowym modulem rozszerzającym możliwości AERO 4 o funkcję zrównoważonego przepływu powietrza. Funkcja utrzymuje zadany przepływ powietrza uwzględniając panujące warunki atmosferyczne czy zabrudzenia filtrów. Do poprawnego działania funkcji CSF wymagana jest współpraca z panelem Nano Color w c o najmniej 8.01 wersji oprogramowania.

Index

SW-RE-PODZ/0/AERO CSF



Czujnik SHC

Czujnik SHC przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla i wilgotności w pomieszczeniach.

Współpracuje z panelami pomieszczeniowymi NANO COLOR (centrale w wersji CLASSIC I PREMIUM)

Zakres pomiaru wilgotności: 0-100%

Zakres pomiaru stężenia dwutlenku węgla: 400-2000 ppm

Index

SW-RE-PODZ/0/SHC



Czujnik SHK

Czujnik SHK przeznaczony jest do pomiaru wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym. Współpracuje z panelami pomieszczeniowymi NANO COLOR (centrale w wersji CLASSIC I PREMIUM). Po przekroczonej zadanej wartości wilgotności następuje automatyczne zwiększenie wydajności centrali wentylacyjnej.

Zakres pomiaru wilgotności: 0-100%

Temperatura pracy: 0-55 °C

Index

SW-RE-PODZ/0/SHK



Wypożenie dodatkowe

Czujnik SHW

Czujnik SHW przeznaczony jest do pomiaru wilgotności w pomieszczeniach. Współpracuje z panelami pomieszczeniowymi NANO COLOR (centrale w wersji CLASSIC I PREMIUM). Po przekroczonej zadanej wartości wilgotności następuje automatyczne zwiększenie wydajności centrali wentylacyjnej.

Zakres pomiaru wilgotności: 0-100%

Temperatura pracy: 0-55°C



Index
SW-RE-PODZ/0/SHW

Czujnik ACS-1

Czujnik jakości powietrza ACS-1 służy do odczytu zawartości dwutlenku węgla CO₂ oraz ilości pyłów PM_{2,5} i PM₁₀. Ma kompaktową, zwartą prostopadłościenną budowę wykonaną z tworzywa, którą montujemy na ścianie w miejscu, gdzie chcemy dokonywać pomiaru. Wewnątrz obudowy znajduje się płytka elektroniczna z której wyprowadzone są złącza. Czujnik ACS-1 jest modulem rozszerzającym możliwości panelu pomieszczeniowego NANO COLOR.




Index
SW-RE-PODZ/0/ACS-1

Filtr powietrza

Centrale wentylacyjne marki PRODMAX wyposażone są w podwójny system filtracji powietrza w trzech klasach:

- G4 (ISO Coarse 70%) zatrzymujące pyłów oraz cząstek o dużych rozmiarach
- M5 (ISO ePM 60%) zatrzymujące cząstki o wielkości 2,5 do 10 µm (mikronów)
- F7 (ISO ePM1 55%) zatrzymujące najmniejsze cząstki od 0,3 do 1 µm (mikronów)

Filtry wykonane są z wysokiej jakości plisowanego, syntetycznego medium filtracyjnego (plisowanie typu mini-pleat). Charakteryzują się wysoką powierzchnią filtracji i wydłużoną trwałością z zachowaniem wysokiej wydajności filtrowania (przy cyklicznym odkurzaniu co 2-3 miesiące). Filtry wyposażone są w czytelne oznaczenia o sposobie montażu. Do montażu filtrów nie są wymagane żadne dodatkowe elementy. Prosta procedura wymiany zapewnia komfort użytkowania

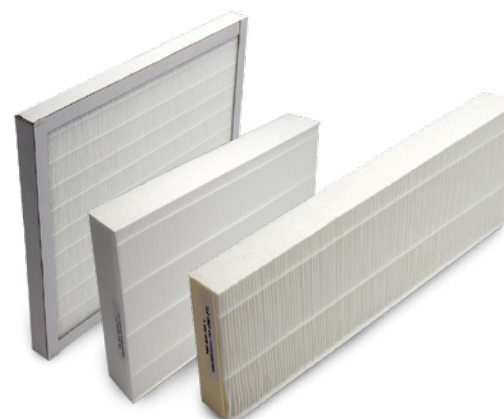

Kompatybilność	Czerpnia	Wyrzutnia
VEKO 250 HEKO 250	G4 [170x230x8,5mm]	G4 [170x230x8,5mm]
PRO MINI 300 V/H	M5 [360x106x30mm] lub F7 [360x106x30mm]	G4 [360x106x30mm]
PRO MAX 400 V PRO MAX 400 H PRO MAX 600 H	M5 [500x198x45mm] lub F7 [500x198x45mm]	G4 [500x198x45mm]
AIR EXPERT 400 V AIR EXPERT 600 V	M5 [299x233x23mm] lub F7 [299x233x23mm]	G4 [299x233x23mm]
AIR EXPERT 400 H AIR EXPERT 600 H	M5 [370x310x23mm] i F7 [370x310x23mm]	G4 [370x310x23mm]
PRO MAX R 400 V PRO MAX R 400 H	M5 [198x600x45mm] lub F7 [198x600x45mm]	G4 [198x600x45mm]

Poniższa tabela przedstawia skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń przez filtry poszczególnych klas


	G4	M5	F7
owady, piasek, liście			
włosy, włókna, gruby pył, kurz			
pyłki roślin, zarodniki grzybów			
roztocza, pył węglowy, sierść zwierząt			
bakterie, smog, dym tytoniowy			
drobny pył, spaliny, wirusy			

Im bardziej intensywna zieleń listka, tym wyższa skuteczność filtracji


CLEAN BOX

Cechy Urządzenia

- Filtrowanie niepożądanych zapachów
- Prosty sposób wymiany filtrów
- Trzystopniowa filtracja – filtr G4, HEPA oraz filtr węglowy
- Najskuteczniejszy na rynku filtr przeciwpyłowy
- Montaż ścienny lub sufitowy
- Przeznaczony do stosowania w budynkach z rekuperacją jak również bez rekuperacji
- Zalecany dla osób wrażliwych z alergiami dróg oddechowych
- Usuwa zanieczyszczenia tj:
 - pyły zawieszone PM1
 - pyły zawieszone PM2.5
 - pyły zawieszone PM10
 - bakterie
 - alergeny
 - wirusy
 - odory
 - substancje rakotwórcze, toksyczne oraz drażniące
 - węglowodory alifatyczne oraz aromatyczne

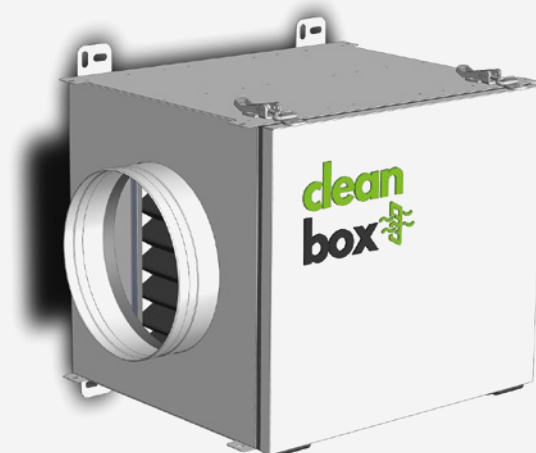

Rysunek techniczny

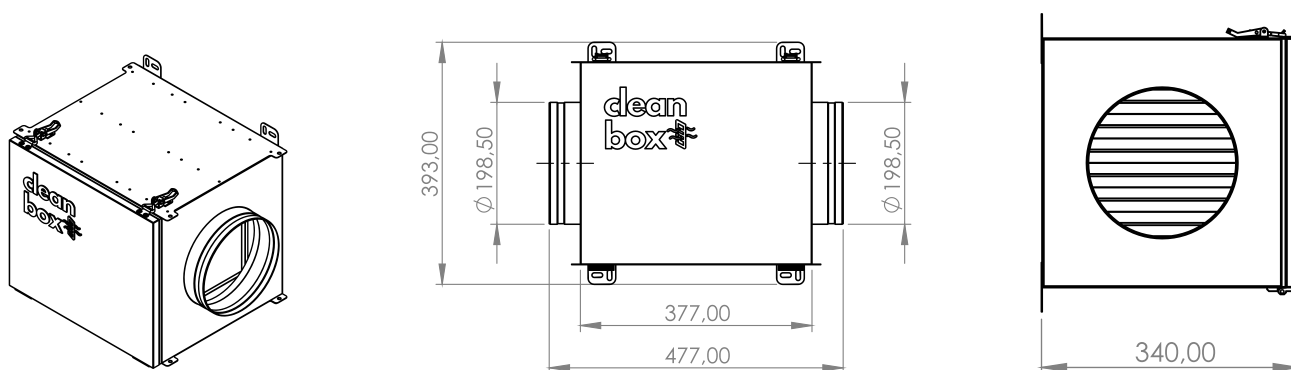

INFORMACJE TECHNICZNE	CLEAN BOX 160	CLEAN BOX 200
Klasa filtrów	G4 / HEPA / filtr węglowy	
Wymiary	477mm x 393 mm x 340 mm	
Materiał obudowy	stal ocynk / lakierowana biała	
Izolacja wewnętrzna	15 mm, mata kauczuk	
Średnica króćców	160mm	200mm



BALANCEAIR

Cechy Urządzenia

- Nawietrzak powietrza z termostatem zapewniający efektywne zarządzanie powietrzem i poprawiających komfort w budynkach mieszkalnych jak i komercyjnych
- Wyposażony w termostat woskowy, który dostosowuje otwarcie zaworu w zależności od temperatury zewnętrznej w zakresie od +10°C do -5°C
- Nie wymaga prądu
- W chłodniejsze dni minimalny otwór zapewnia wystarczającą wentylację
- Możliwość zamknięcia i otwarcia zaworu ręcznie
- Filtr G4 w formie rękawa
- Kanał wentylacyjny teleskopowy od 250 do 500 mm




Rysunek techniczny BalanceAir

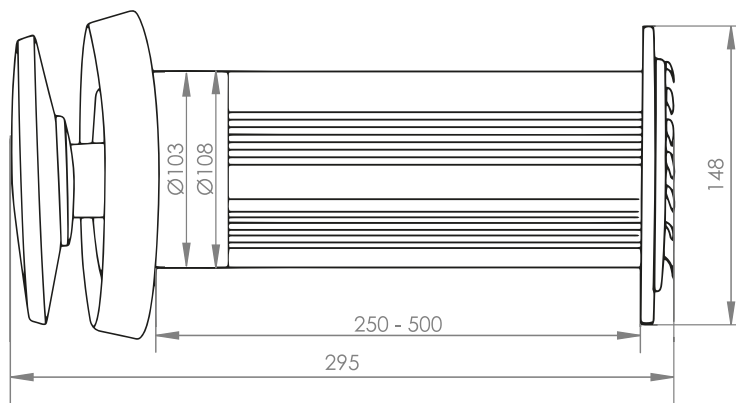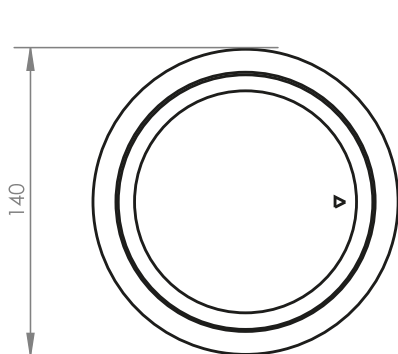


BALANCEAIR

Funkcje główne

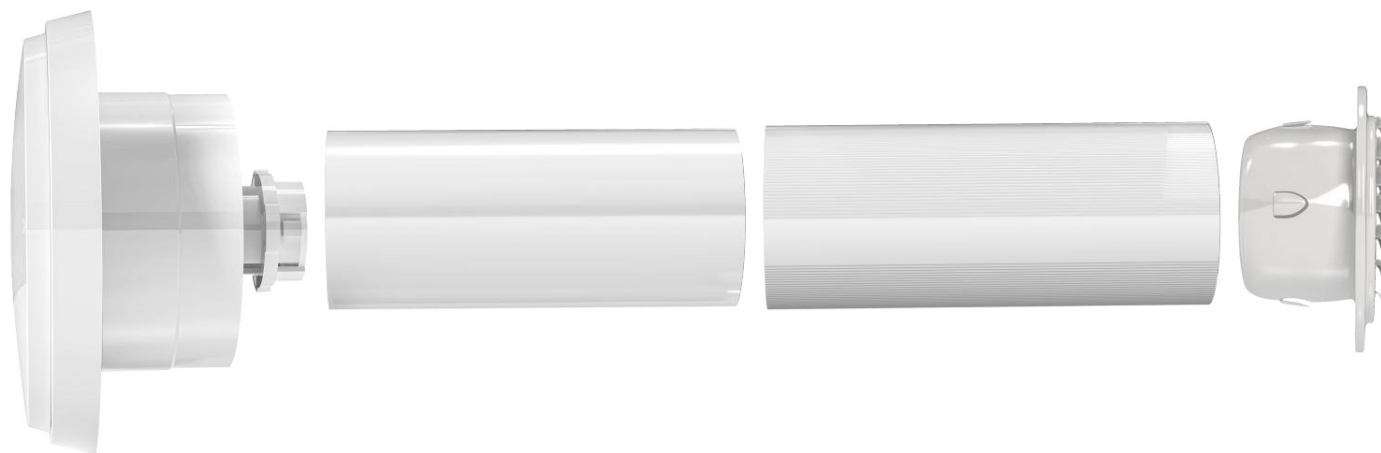


Termostat

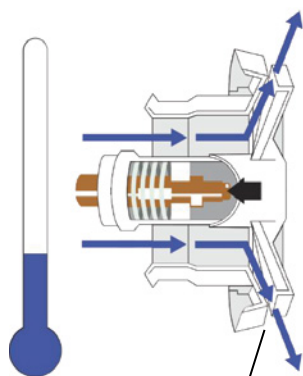

Zawór zamknięty

Zawór całkowicie zamknie się w temperaturach poniżej -5 °C

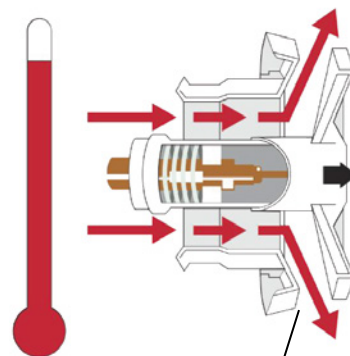

Zawór otwarty

Zawór w pełni otworzy się w temperaturach powyżej +10

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	SPECYFIKACJA
Wydajność maksymalna	30 m ³ /h
Filtr	G4
Temperatura pracy	-40°C do +50°C
Stopień otwarcia zaworu	+10°C do -5°C
Średnica kanału	100 mm
Regulacja kanału	250-500 mm
Waga	1 kg
Wymiary opakowania	36x515x155 [mm]

Przewody wentylacyjne VENTFLEX

Elastyczny, dwuwarstwowy przewód wentylacyjny

VENT-FLEX

Przewód VENT-FLEX służy do **transportowania powietrza** nawiewanego i wywiewanego w systemach wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzna powłoka posiada **dodatki antygrzybiczne i bakteriobójcze**. Długotrwałą ochronę mikrobiologiczną (**skuteczność $\geq 99,98\%$**) zapewniają **nanocząsteczki srebra (Ag) i krzemionki (SiO₂)**. Dwuwarstwowa rura charakteryzuje się elastycznością, dzięki czemu pozwala na bardzo uniwersalne rozprowadzenie systemy wentylacji. Konstrukcja rury zapewnia wysoką wytrzymałość co umożliwia np. zalanie betonem.


Materiał: polietylen HDPE

Kolor zewnętrzny: niebieski

Kolor wewnętrzny: biały

Dostępne średnice: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90

Zawartość jonów srebra: 100 ppm

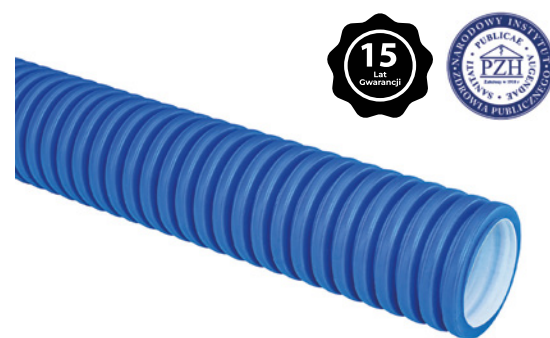

Produkt antybakteryjny



Produkt z jonami srebra



Przewód dwuścienny



Wysoka udurowność

Elastyczny, dwuwarstwowy przewód wentylacyjny

VENT-FLEX PREMIUM

Przewód VENT-FLEX służy do **transportowania powietrza** nawiewanego i wywiewanego w systemach wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzna powłoka posiada **poszerzone dodatki antygrzybiczne i bakteriobójcze**. Długotrwałą ochronę mikrobiologiczną (**skuteczność $\geq 99,98\%$**) zapewniają **nanocząsteczki srebra (Ag) i krzemionki (SiO₂)**. Dwuwarstwowa rura charakteryzuje się dużą elastycznością, dzięki czemu pozwala na bardzo uniwersalne rozprowadzenie systemy wentylacji. Konstrukcja rury zapewnia wysoką wytrzymałość co umożliwia np. zalanie betonem.

Materiał: polietylen HDPE

Kolor zewnętrzny: ciemnozielony

Kolor wewnętrzny: szary

Dostępne średnice: Ø50, Ø63, Ø75, Ø90

Zawartość jonów srebra: 100 ppm



Wysoka udurowność



Przewód dwuścienny



Produkt antybakteryjny



Produkt z jonami srebra



Produkt antystatyczny



Poszerzona ochrona

Elastyczny, dwuwarstwowy przewód wentylacyjny

VENT-FLEX PREMIUM PLUS - NOWOŚĆ

Przewód VENT-FLEX Premium Plus służy do **transportowania powietrza** nawiewanego i wywiewanego w systemach wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Wewnętrzna powłoka posiada **dodatki antygrzybiczne i bakteriobójcze**. Długotrwałą ochronę mikrobiologiczną (**skuteczność $\geq 99,98\%$**) zapewniają **nanocząsteczki srebra (Ag) i krzemionki (SiO₂)**. Dwuwarstwowa rura charakteryzuje się dużą elastycznością, dzięki czemu pozwala na bardzo uniwersalne rozprowadzenie systemy wentylacji. Konstrukcja rury zapewnia wysoką wytrzymałość co umożliwia np. zalanie betonem. Dedykowany dla systemy VENTFLEX TPK

Materiał: polietylen HDPE

Kolor zewnętrzny: jasnoszary

Kolor wewnętrzny: szary

Dostępne średnice: Ø75

Zawartość jonów srebra: 100 ppm



Wysoka udurowność



Przewód dwuścienny



Produkt z jonami srebra



Produkt antybakteryjny



Poszerzona ochrona



Produkt antystatyczny


Przewody wentylacyjne VENTFLEX

Parametry techniczne

Rodzaj rury:	VENT-FLEX				VENT-FLEX PREMIUM				VENT-FLEX PREMIUM PLUS
Średnica zewnętrzna rury B [mm]	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø75
Średnica wewnętrzna rury A [mm]	Ø40	Ø54	Ø64	Ø78	Ø40	Ø54	Ø64	Ø78	Ø64
Długość zwoju [m]	50								
Zakres temperatury pracy, instalacji i eksploatacji [°C]	-20 ÷ 50								
Odporność na ściskanie (PN-EN 17192:2019-01)	500 N								
Klasa reakcji na ogień (PN-EN 13501-1)	E, s3								
Moduł sprężystości	1300 N/mm2								
Minimalny promień gięcia	Najmniejszy promień gięcia 3 x DN [mm] zgodnie z EN 13180 (dla DN 75 – 150 mm)								
Ciśnienie robocze	Od -200 Pa do +200 Pa								
Materiał (warstwa zewnętrzna)	polietylen (HDPE), kolor niebieski				polietylen (HDPE), odporność na promienie UV, kolor zielony				polietylen (HDPE), odporność na promienie UV, kolor jasnoszary
Materiał (warstwa wewnętrzna)	polietylen HDPE z biobójczą warstwą, kolor biały				polietylen HDPE z antystatyczną i biobójczą warstwą z dodatkiem mikro-srebra, kolor szary				polietylen HDPE z antystatyczną i biobójczą warstwą z dodatkiem mikro-srebra, kolor szary
Przeznaczenie rury	transport powietrza wentylacyjnego								
Opakowanie jednostkowe	50 mb								

Charakterystyka przepływu

Wydajność w m ³ /h przy:	DN 50	DN 63	DN 75	DN 90
Prędkość powietrza	2,5 m/s	2,5 m/s	2,5 m/s	2,5 m/s
1 przewód	10 m ³ /h	20 m ³ /h	28 m ³ /h	42 m ³ /h
2 przewody	20 m ³ /h	40 m ³ /h	56 m ³ /h	-
3 przewody	30 m ³ /h	60 m ³ /h	84 m ³ /h	-

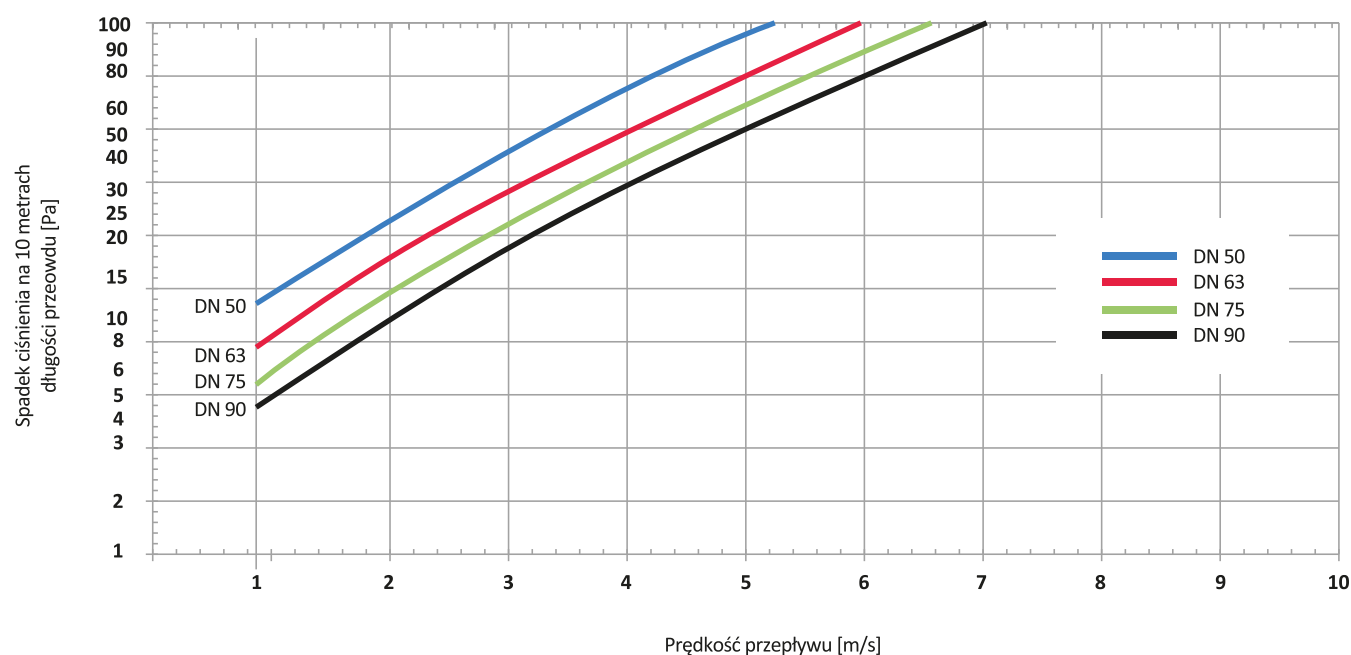

Rozdzielaczowy system OC

System rozdzielaczowy OC marki PRODMAX to wentylacyjny system składający się z korpusu z blachy ocynkowanej z króćcami ocynk. Króćce przyłączeniowe posiadają dedykowane przetłoczenia, dzięki którym w łatwy sposób zamontujesz przewód. Dodatkowo króciec posiada specjalne uchwyty umożliwiające zablokowanie rury VENT-FLEX. Aby zachować wysoką szczelność, system OC wymaga zamontowania dedykowanych uszczelek.

Korpus skrzynek i rozdzielaczy wykonany jest z blachy ocynkowanej o wysokiej gęstości ocynku. Charakteryzuje się niewielką wysokością umożliwiającą zalanie w stropie lub ukrycie w ścianie. Specjalnie wykonana konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Rozdzielacze dwurzędowe posiadają wbudowane kierownice powierza, zapewniające zrównoważony przepływ powietrza do każdego króćca. Wszystkie rozdzielacze jednorzędowe oraz dwurzędowe mogą być wyposażone w izolację wykonanej z maty na bazie kauczuku syntetycznego, posiadająca doskonałe właściwości akustyczne i termiczne. Szeroki wybór kształtek gwarantuje łatwe wykonanie każdej instalacji.

Cechy systemu

Dostępne średnice
φ 63 φ 75 φ 90

Najniższe na rynku **71 mm**
(dla Ø63), 82 mm (dla Ø75),
97mm (Ø90)

Wysoka szczelność produktów

Kompatybilność
z większością rur
na rynku

Dedykowana
uszczelka obwodowa

Łatwy montaż

Możliwość
izolowania
produktów
kauczukiem

Stal ocynk

Szeroki wybór skrzynek
i rozdzielaczy

Uniwersalne
uchwyty mocujące


Blokada przewodu w króćcu
przez zapinkę

Skrzynki rozprężne

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa

Rozmiary

Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x63/100	122	141	71	100	63
SK 1x75/100	122	141	82	100	75
SK 1x63/125	152	161	71	125	63
SK 1x75/125	152	161	82	125	75
SK 1x90/125	152	161	97	125	90

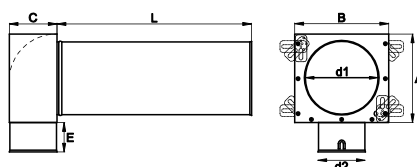

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa przelotowa

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x63/125P	161	152	101	125	63
SK 1x75/125P	161	152	101	125	75
SK 1x90/125P	161	152	101	125	90



Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 2x63/100	122	161	71	100	63
SK 2x75/100	122	175	82	100	75
SK 2x63/125	152	161	71	125	63
SK 2x75/125	152	175	82	125	75
SK 2x90/125	152	205	97	125	90

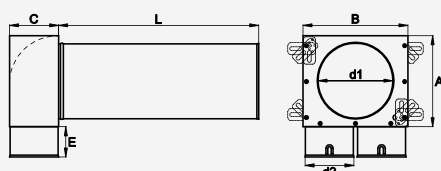

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa przelotowa

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 2x63/125P	161	152	101	125	63
SK 2x75/125P	175	152	101	125	75
SK 2x90/125P	205	152	101	125	90

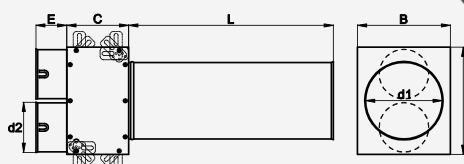

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 3x63/125	152	229	71	125	63
SK 3x75/125	152	262	82	125	75
SK 3x75/160	182	262	82	160	75
SK 3x90/160	182	307	97	160	90
SK 3x90/200	222	307	97	200	90

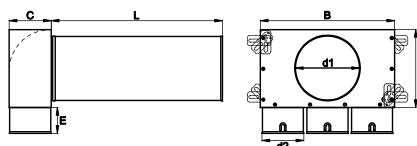

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa przelotowa

Rozmiary

Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 3x63/125P	229	152	101	125	63
SK 3x75/125P	262	152	131	125	75
SK 3x90/125P	307	152	161	125	90

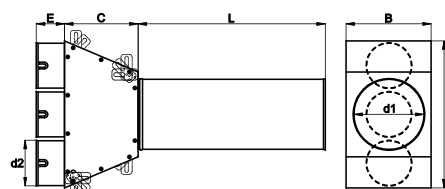


Rozdzielacze płaskie

Rozdzielacz płaski sześć-krócowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x63/160	standard	181	305	71	160	63
SK 6x75/160		181	349	82	160	75
SK 6x75/200		221	349	82	200	75
SK 6x63/160I	izolowane	181	305	71	160	63
SK 6x75/160I		181	349	82	160	75
SK 6x75/200I		221	349	82	200	75

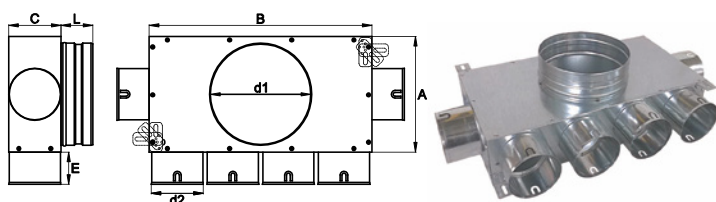

Rozdzielacz płaski ośmio-krócowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x63/160	standard	181	305	71	160	63
SK 8x75/160		181	349	82	160	75
SK 8x75/200		221	349	82	200	75
SK 8x63/160I	izolowane	181	305	71	160	63
SK 8x75/160I		181	349	82	160	75
SK 8x75/200I		221	349	82	200	75

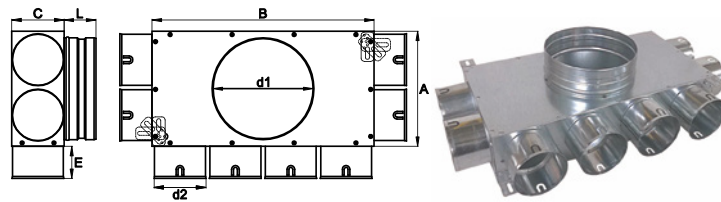

Rozdzielacz płaski dziesięć-krócowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x63/160	standard	181	457	71	160	63
SK 10x63/200		221	457	71	200	63
SK 10x75/160		181	523	82	160	75
SK 10x75/200		221	523	82	200	75
SK 10x63/160I	izolowane	181	457	71	160	63
SK 10x63/200I		221	457	71	200	63
SK 10x75/160I		181	523	82	160	75
SK 10x75/200I		221	523	82	200	75

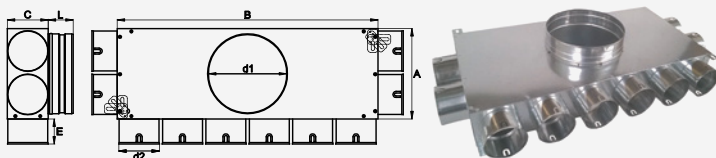

Rozdzielacz płaski dwunasto-krócowy (kwadrat)

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x63/160KW	standard	233	229	71	160	63
SK 12x63/200KW		233	229	71	200	63
SK 12x75/160KW		266	262	82	160	75
SK 12x75/200KW		266	262	82	200	75
SK 12x63/160KWI	izolowane	233	229	71	160	63
SK 12x63/200KWI		233	229	71	200	63
SK 12x75/160KWI		266	262	82	160	75
SK 12x75/200KWI		266	262	82	200	75

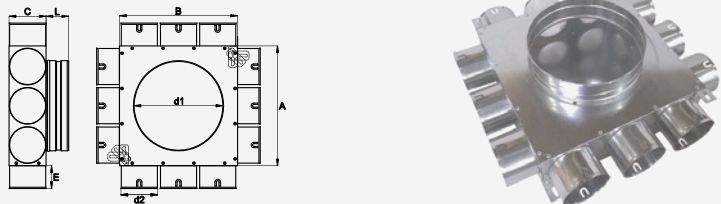

Rozdzielacz płaski dwunasto-krócowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x63/160	standard	233	457	71	160	63
SK 12x63/200		233	457	71	200	63
SK 12x75/160		266	523	82	160	75
SK 12x75/200		266	523	82	200	75
SK 12x63/160I	izolowane	233	457	71	160	63
SK 12x63/200I		233	457	71	200	63
SK 12x75/160I		266	523	82	160	75
SK 12x75/200I		266	523	82	200	75

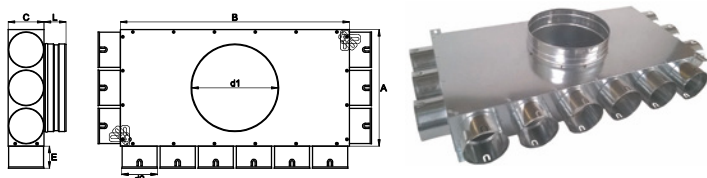

Rozdzielacz płaski czternasto-krócowy

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x63/160	standard	181	533	71	160	63
SK 14x63/200		221	533	71	200	63
SK 14x75/160		181	610	82	160	75
SK 14x75/200		221	610	82	200	75
SK 14x63/160I	izolowane	181	533	71	160	63
SK 14x63/200I		221	533	71	200	63
SK 14x75/160I		181	610	82	160	75
SK 14x75/200I		221	610	82	200	75

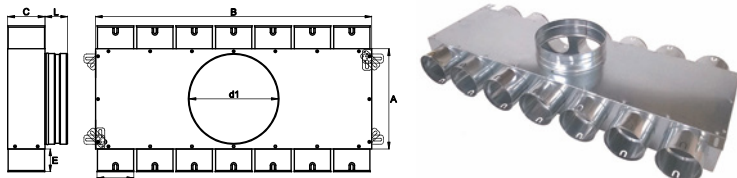


Rozdzielacze płaskie

Rozdzielacz płaski szesnasto-króćcowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 16x63/160	standard	233	381	71	160	63
SK 16x63/200		233	381	71	200	63
SK 16x75/160		266	436	82	160	75
SK 16x75/200	izolowane	266	436	82	200	75
SK 16x63/160I		233	381	71	160	63
SK 16x63/200I		233	381	71	200	63
SK 16x75/160I		266	436	82	160	75
SK 16x75/200I		266	436	82	200	75

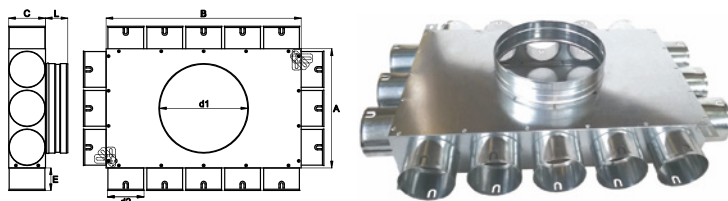

Rozdzielacz płaski osiemnasto-króćcowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x63/160	standard	233	457	71	160	63
SK 12x63/200		233	457	71	200	63
SK 12x75/160		266	523	82	160	75
SK 12x75/200	izolowane	266	523	82	200	75
SK 12x63/160I		233	457	71	160	63
SK 12x63/200I		233	457	71	200	63
SK 12x75/160I		266	523	82	160	75
SK 12x75/200I		266	523	82	200	75

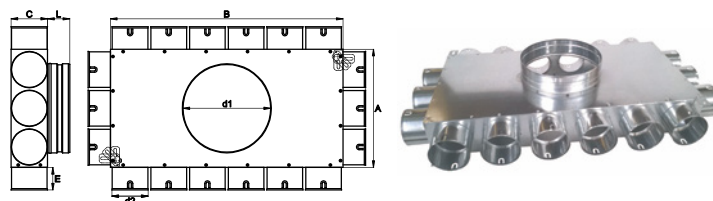

Odsadzka pojedyncza, podwójna i potrójna

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75 TYP A	180	371	85	54	75
SK 1x75 TYP B	121	361	85	44	75
SK 1x75 TYP C	121	481	85	44	75
SK 2x75 TYP A	221	461	85	44	75
SK 3x75 TYP A	321	561	85	44	75

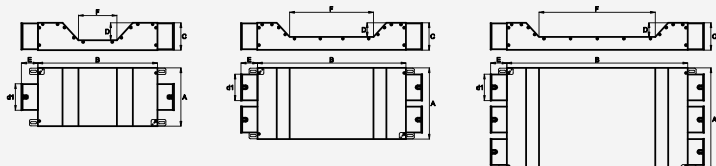

Rozdzielacz płaski pięć-króćcowy przelotowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 5x75/125P	standard	251	436	152	125	75
SK 5x90/160P		251	511	182	160	90
SK 5x75/125PI	izolowane	251	436	152	125	75
SK 5x90/160PI		251	511	182	160	90

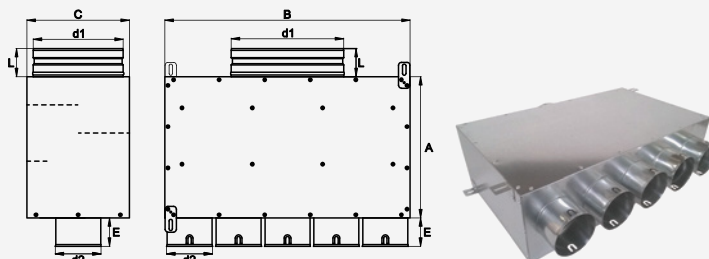

Rozdzielacz dwurzędowy sześć-króćcowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x75/160D	standard	251	262	182	160	75
SK 6x75/200D		251	262	222	200	75
SK 6x90/160D		251	307	206	160	90
SK 6x90/200D		251	307	222	200	90
SK 6x75/160DI	izolowane	251	262	182	160	75
SK 6x75/200DI		251	262	222	200	75
SK 6x90/160DI		251	307	206	160	90
SK 6x90/200DI		251	307	222	200	90

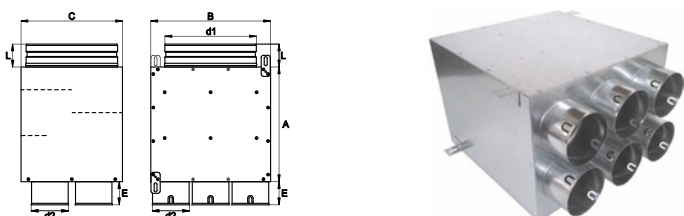

Rozdzielacz dwurzędowy osiem-króćcowy

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x75/160D	standard	251	349	182	160	75
SK 8x75/200D		251	349	222	200	75
SK 8x90/160D		251	409	206	160	90
SK 8x90/200D		251	409	222	200	90
SK 8x75/160DI	izolowane	251	349	182	160	75
SK 8x75/200DI		251	349	222	200	75
SK 8x90/160DI		251	409	206	160	90
SK 8x90/200DI		251	409	222	200	90

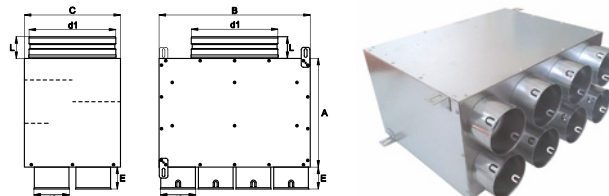


Rozdzielacze dwurzędowe

Rozdzielacz dwurzędowy dziesięć-króćcowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x75/160D	standard	251	436	182	160	75
SK 10x75/200D		251	436	222	200	75
SK 10x90/160D		251	511	206	160	90
SK 10x90/200D		251	511	222	200	90
SK 10x75/160DI	izolowane	251	436	182	160	75
SK 10x75/200DI		251	436	222	200	75
SK 10x90/160DI		251	511	206	160	90
SK 10x90/200DI		251	511	222	200	90

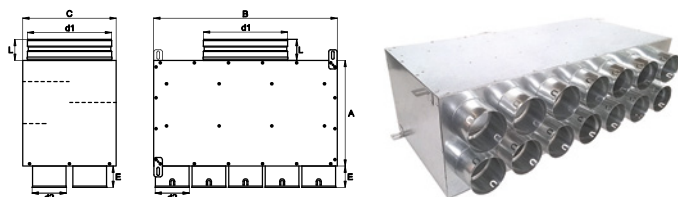

Rozdzielacz dwurzędowy dwunasto-króćcowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x75/160D	standard	251	523	182	160	75
SK 12x75/200D		251	523	222	200	75
SK 12x90/160D		251	613	206	160	90
SK 12x90/200D		251	613	222	200	90
SK 12x75/160DI	izolowane	251	523	182	160	75
SK 12x75/200DI		251	523	222	200	75
SK 12x90/160DI		251	613	206	160	90
SK 12x90/200DI		251	613	222	200	90

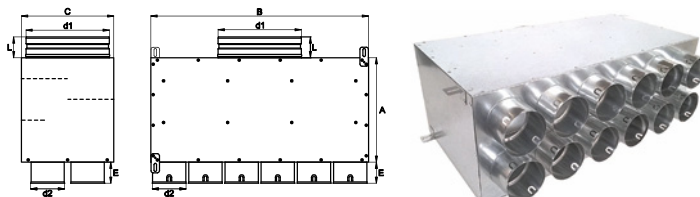

Rozdzielacz dwurzędowy czternasto-króćcowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x75/160D	standard	251	610	182	160	75
SK 14x75/200D		251	610	222	200	75
SK 14x90/160D		251	715	206	160	90
SK 14x90/200D		251	715	222	200	90
SK 14x75/160DI	izolowane	251	610	182	160	75
SK 14x75/200DI		251	610	222	200	75
SK 14x90/160DI		251	715	206	160	90
SK 14x90/200DI		251	715	222	200	90

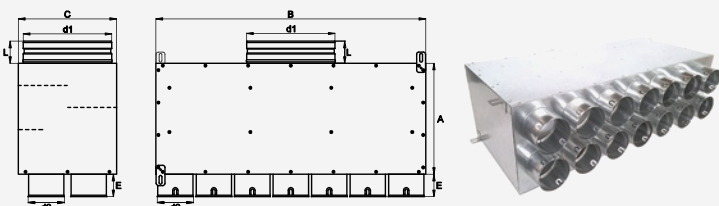

Rozdzielacz dwurzędowy szesnasto-króćcowy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 16x75/200D	standard	301	697	222	200	75
SK 16x90/200D		301	817	222	200	90
SK 16x75/200DI	izolowane	301	697	222	200	75
SK 16x90/200DI		301	817	222	200	90

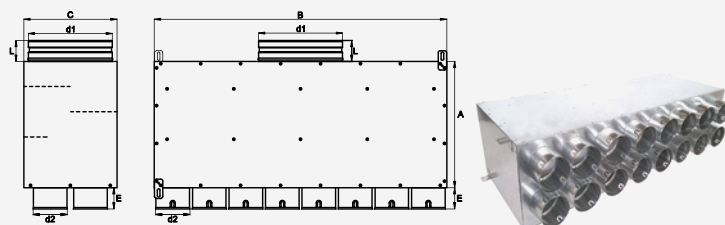

Rozdzielacz dwurzędowy osiemnasto-króćcowy

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 18x75/200D	standard	301	784	222	200	75
SK 18x90/200D		301	919	222	200	90
SK 18x75/200DI	izolowane	301	784	222	200	75
SK 18x90/200DI		301	919	222	200	90

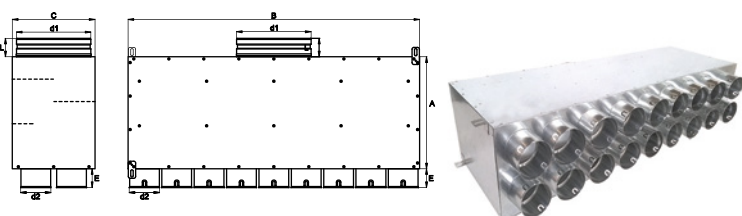


Rozdzielacze płaskie (możliwość zmiany strony lewy/prawy)

Rozdzielacz płaski jednorzędowy Lewy/Prawy

Rozmiary



Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x75/160/L/P	standard	183	730	85	160	75
SK 6x75/200/L/P		223	770	85	200	75
SK 6x75/160/L/P/I	izolowane	183	730	85	160	75
SK 6x75/200/L/P/I		223	770	85	200	75

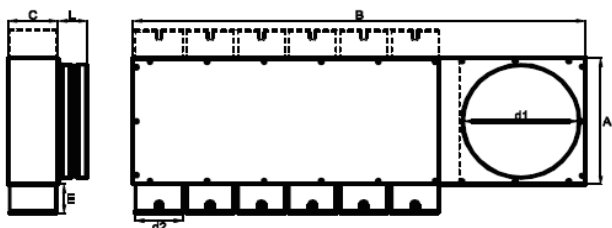

Rozdzielacz płaski jednorzędowy Lewy/Prawy

Rozmiary



Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x75/160/L/P	standard	183	904	85	160	75
SK 8x75/200/L/P		223	944	85	200	90
SK 8x75/160/L/P/I	izolowane	183	904	85	160	75
SK 8x75/200/L/P/I		223	944	85	200	90

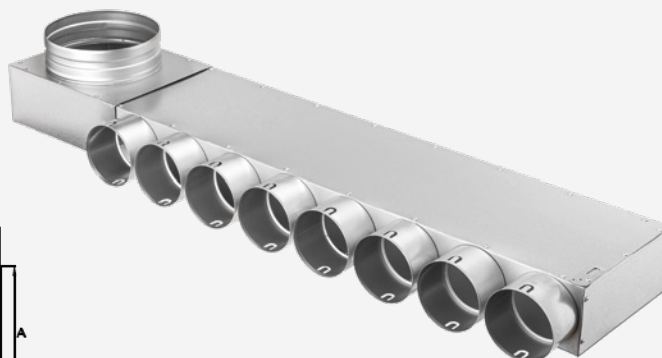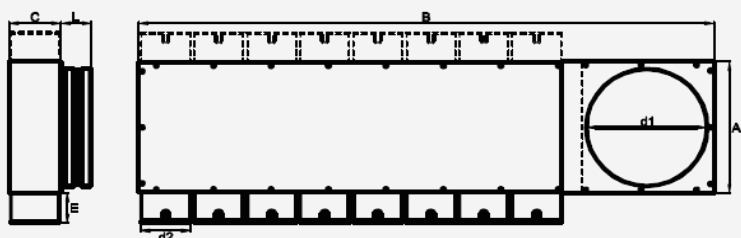

Rozdzielacz płaski jednorzędowy Lewy/Prawy

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x75/160/L/P	standard	183	1,078	85	160	75
SK 10x75/200/L/P		223	1,118	85	200	90
SK 10x75/160/L/P/I	izolowane	183	1,078	85	160	75
SK 10x75/200/L/P/I		223	1,118	85	200	90

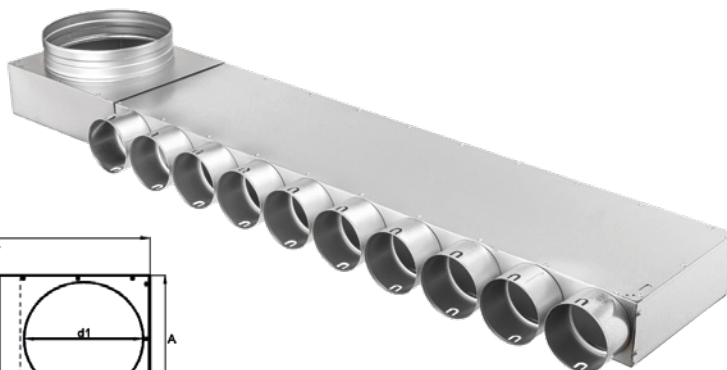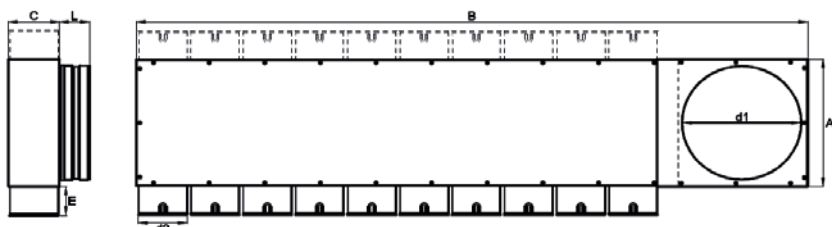


Rozdzielacze płaskie (możliwość zmiany strony lewy/prawy)

Rozdzielacz płaski jednorzędowy Lewy/Prawy

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x75/200/L/P	standard	183	1252	85	160	75
SK 12x75/200/L/P		223	1292	85	200	75
SK 12x75/160/L/P/I	izolowane	183	1252	85	160	75
SK 12x75/200/L/P/I		223	1292	85	200	75

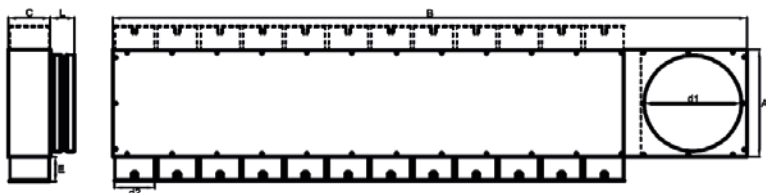

Rozdzielacz płaski jednorzędowy Lewy/Prawy

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x75/160/L/P	standard	183	1426	85	160	75
SK 14x75/200/L/P		223	1466	85	200	75
SK 14x75/160/L/P/I	izolowane	183	1426	85	160	75
SK 14x75/200/L/P/I		223	1466	85	200	75

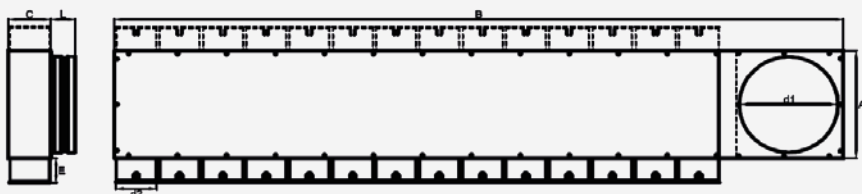


Skrzynki płaskie

Rozdzielacz płaski z prostokątnym odejściem

Rozmiary


Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 6x75/200x90	181	349	93	200x90	75
SK 6x75/200x90/I	181	349	93	200x90	75
SK 6x75/200x50	181	349	93	200x50	75
SK 6x75/200x50/I	181	349	93	200x50	75

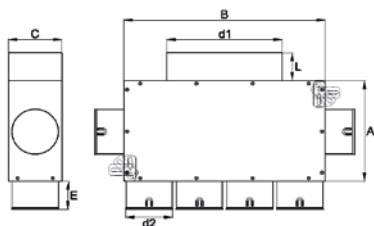

Rozdzielacz płaski z prostokątnym odejściem

Rozmiary


Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 10x75/200x90	181	523	93	200x90	75
SK 10x75/200x90/I	181	523	93	200x90	75
SK 10x75/200x50	181	523	93	200x50	75
SK 10x75/200x50/I	181	523	93	200x50	75

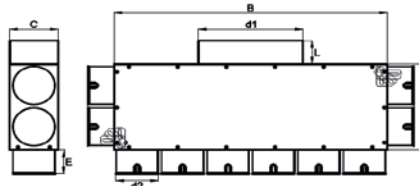

Rozdzielacz płaski z prostokątnym odejściem

Rozmiary


Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 8x75/200x90	181	349	93	200x90	75
SK 8x75/200x90/I	181	349	93	200x90	75
SK 8x75/200x50	181	349	93	200x50	75
SK 8x75/200x50/I	181	349	93	200x50	75

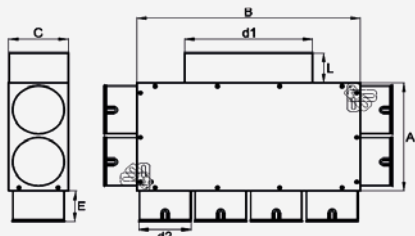

Rozdzielacz płaski z prostokątnym odejściem

Rozmiary


Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 12x75/200x90	266	523	93	200x90	75
SK 12x75/200x90/I	266	523	93	200x90	75
SK 12x75/200x50	266	523	93	200x90	75
SK 12x75/200x90/I	266	523	93	200x90	75

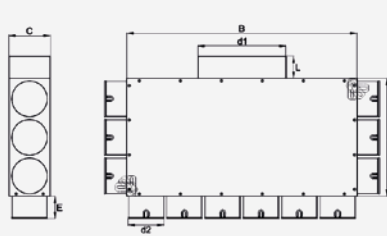

Rozdzielaczowy system GM

System rozdzielaczowy GM marki PRODMAX to wentylacyjny system składający się z korpusu z blachy ocynkowanej z króćcami wyprodukowanymi z specjalnie opracowanej mieszanki tworzywa. Króćce te są bezwonne, charakteryzują się wysoką elastycznością przy niskich temperaturach (do -50°C), posiadają wysoką odporność na warunki chemiczne oraz są zabezpieczone przeciwko promieniowaniu UV. Zastosowane króćce w systemie GM posiadają w sobie podwójną uszczelkę, dzięki czemu nie ma możliwości stosowania dodatkowych uszczelek, przez co montaż przewodu jest szybki i nie wymaga dodatkowych specjalistycznych narzędzi. Występują w dwóch średnicach – dn 75 oraz dn 50. Korpus skrzynek i rozdzielaczy wykonany jest z blachy ocynkowanej o wysokiej gęstości ocynku. Charakteryzuje się niewielką wysokością umożliwiającą zalanie w stropie lub ukrycie w ścianie. Specjalnie wykonana konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Rozdzielacze dwurzędowe posiadają wbudowane kierownice powierza, zapewniające zrównoważony przepływ powietrza do każdego króćca. Wszystkie rozdzielacze jednorzędowe oraz dwurzędowe mogą być wyposażone w izolację wykonanej z maty na bazie kauczuku syntetycznego, posiadająca doskonałe właściwości akustyczne i termiczne. Szeroki wybór kształtek gwarantuje łatwe wykonanie każdej instalacji.

Cechy systemu

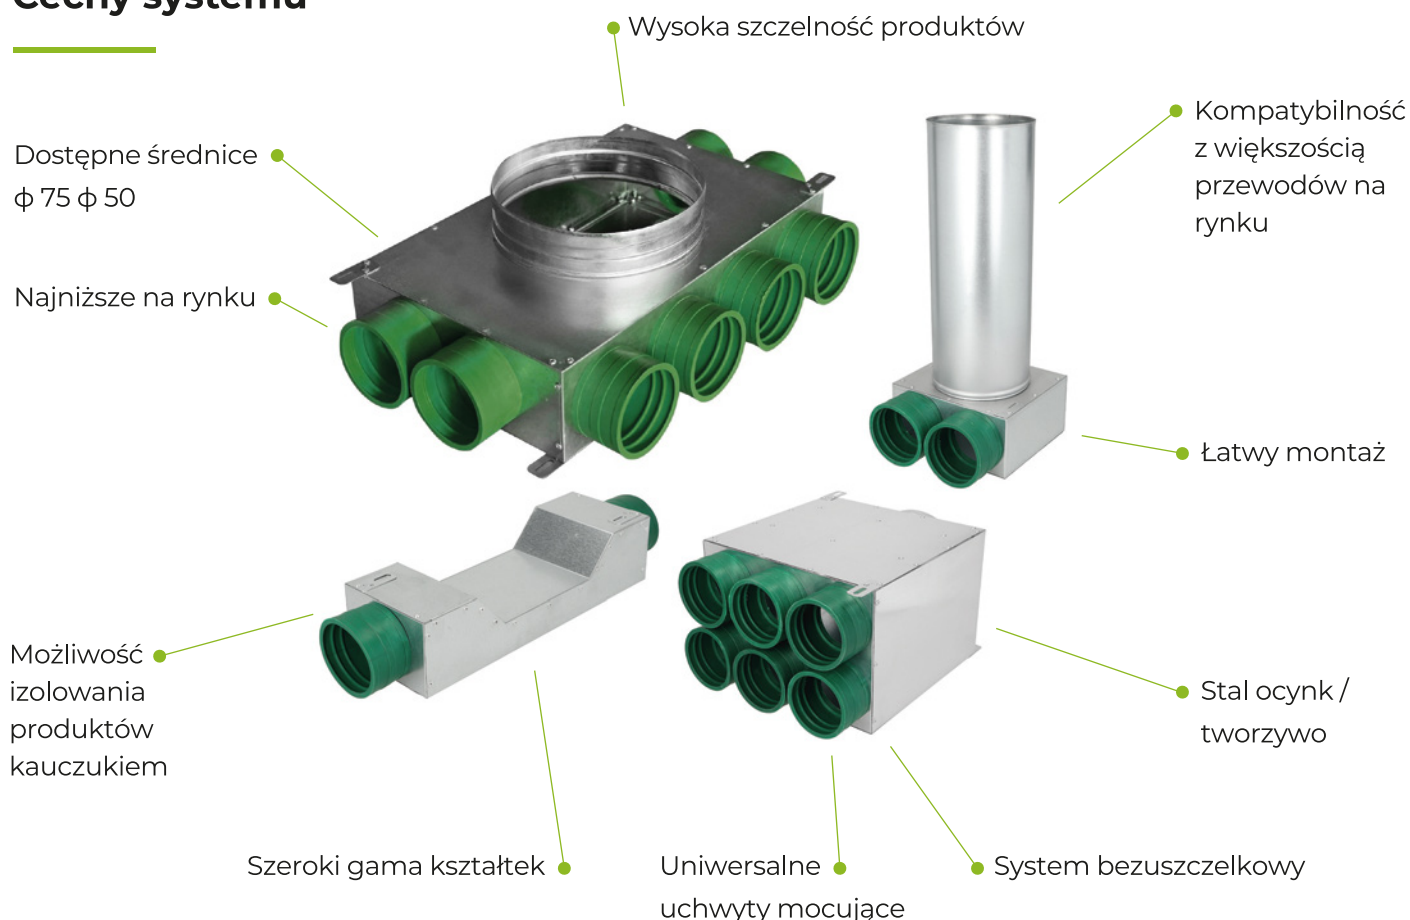


Skrzynki rozprężne z króćcem GM

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa z króćcem GM

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75/100/GM	122	141	82	100	75
SK 1x75/125/GM	152	161	82	125	75

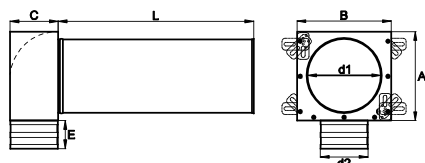

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa przelotowa z króćcem GM

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75/125P/GM	161	152	101	125	75

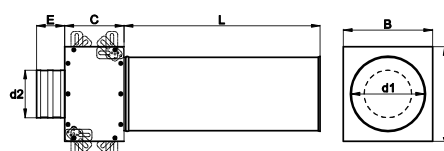

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa z króćcem GM

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75/100/GM	122	141	82	100	75
SK 1x75/125/GM	152	161	82	125	75

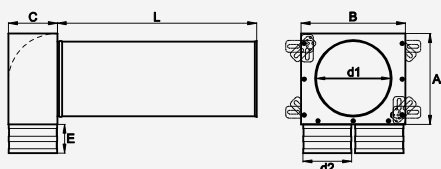

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa przelotowa z króćcem GM

Rozmiary



Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 2x75/125P/GM	175	152	101	125	75

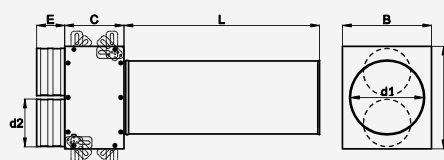

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa z króćcem GM

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	dvv2
SK 1x75/100/GM	122	141	82	100	75
SK 1x75/125/GM	152	161	82	125	75

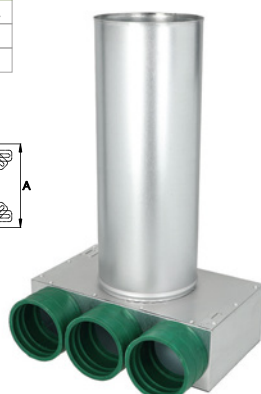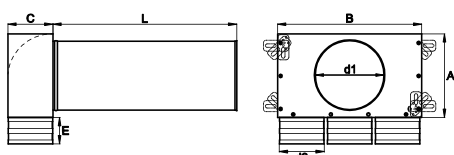

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa przelotowa z króćcem GM

Rozmiary

Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 3x75/125P/GM	262	152	131	125	75

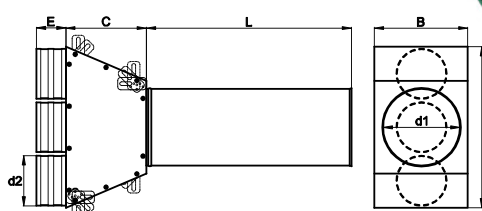


Rozdzielacze płaskie z króćcem GM

Rozdzielacz płaski sześć-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x75/160/GM	standard	181	349	82	160	75
SK 6x75/200/GM		221	349	82	200	75
SK 6x75/160/GMI	izolowane	181	349	82	160	75
SK 6x75/200/GMI		221	349	82	200	75

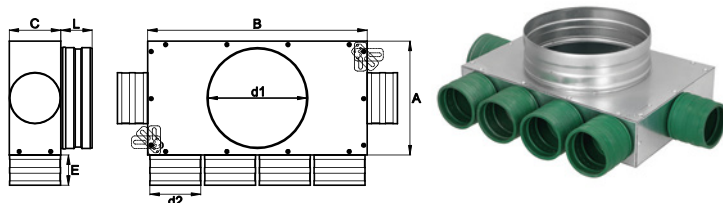

Rozdzielacz płaski ośmio-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x75/160/GM	standard	181	349	82	160	75
SK 8x75/200/GM		221	349	82	200	75
SK 8x75/160/GMI	izolowane	181	349	82	160	75
SK 8x75/200/GMI		221	349	82	200	75

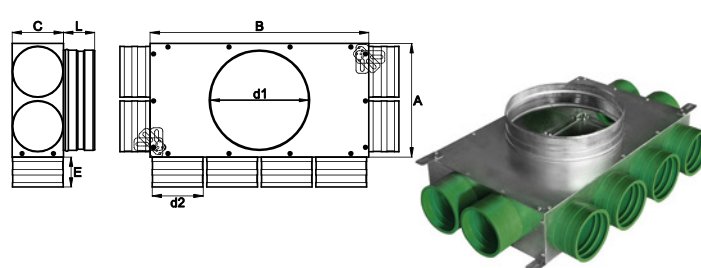

Rozdzielacz płaski dziesięć-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x75/160/GM	standard	181	523	82	160	75
SK 10x75/200/GM		221	523	82	200	75
SK 10x75/160/GMI	izolowane	181	523	82	160	75
SK 10x75/200/GMI		221	523	82	200	75

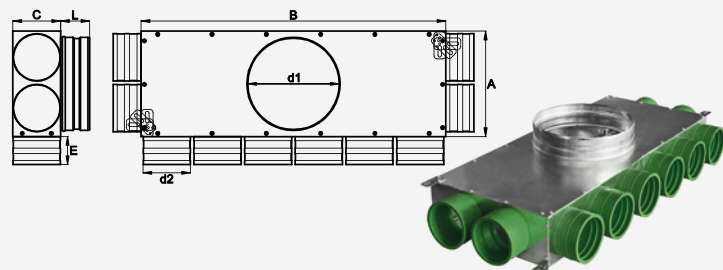

Rozdzielacz płaski dwunasto-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x75/160/GM	standard	266	523	82	160	75
SK 12x75/200/GM		266	523	82	200	75
SK 12x75/160/GMI	izolowane	266	523	82	160	75
SK 12x75/200/GMI		266	523	82	200	75

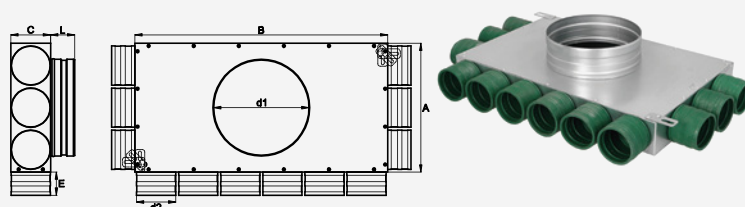

Rozdzielacz płaski czternasto-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x75/160/GM	standard	181	610	82	160	75
SK 14x75/200/GM		221	610	82	200	75
SK 14x75/160/GMI	izolowane	181	610	82	160	75
SK 14x75/200/GMI		221	610	82	200	75

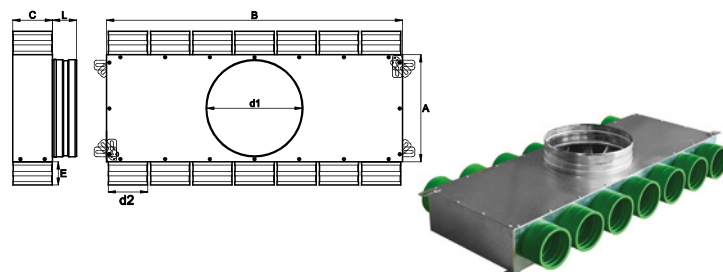

Rozdzielacz płaski szesnasto-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 16x75/160/GM	standard	266	436	82	160	75
SK 16x75/200/GM		266	436	82	200	75
SK 16x75/160/GMI	izolowane	266	436	82	160	75
SK 16x75/200/GMI		266	436	82	200	75

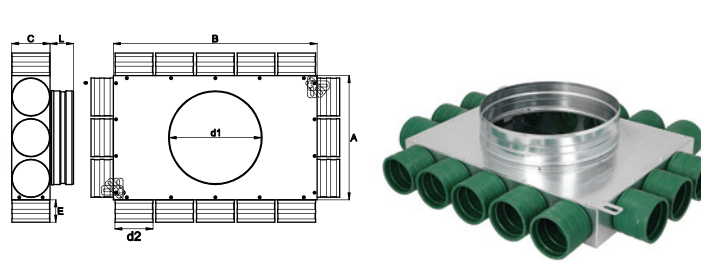


Rozdzielacze dwurzędowe z króćcem GM

Rozdzielacz płaski osiemnasto-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 18x75/160/GM	standard	266	523	82	160	75
SK 18x75/200/GM		266	523	82	200	75
SK 18x75/160/GMI		266	523	82	160	75
SK 18x75/200/GMI	izolowane	266	523	82	200	75

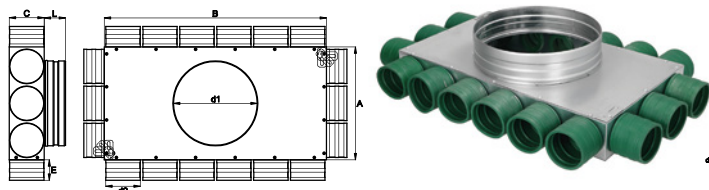

Odsadzka pojedyncza, podwójna i potrójna króćcem GM

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75 TYP A/GM	180	371	85	54	75
SK 1x75 TYP B/GM	121	361	85	44	75
SK 1x75 TYP C/GM	121	481	85	44	75
SK 2x75 TYP A/GM	221	461	85	44	75
SK 3x75 TYP A/GM	321	561	85	44	75

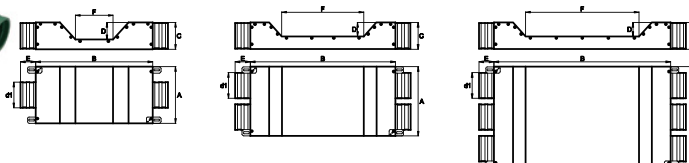

Rozdzielacz płaski pięć-króćcowy przelotowy króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 5x75/125P/GM	standard	251	436	152	125	75
SK 5x75/125P/GMI	izolowane	251	436	152	125	75

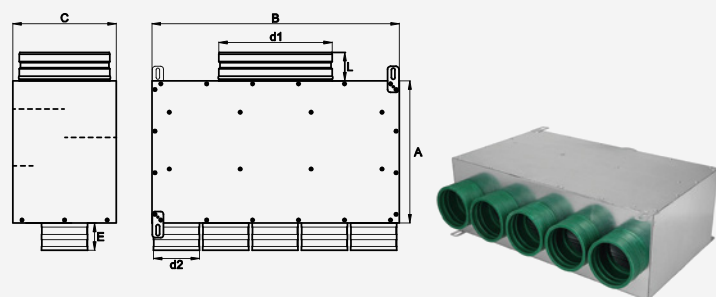

Rozdzielacz dwurzędowy sześć-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x75/160D/GM	standard	251	262	182	160	75
SK 6x75/200D/GM		251	262	222	200	75
SK 6x75/160D/GMI	izolowane	251	262	182	160	75
SK 6x75/200D/GMI		251	262	222	200	75

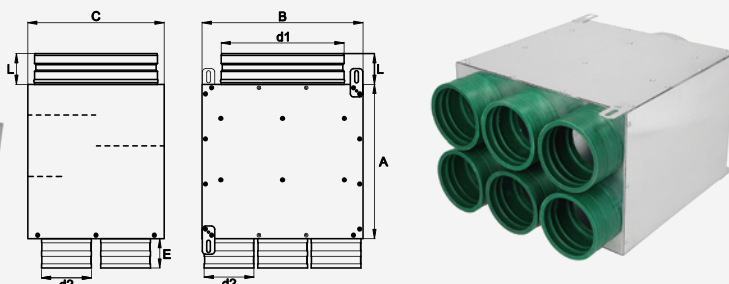

Rozdzielacz dwurzędowy ośmio-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x75/160D/GM	standard	251	349	182	160	75
SK 8x75/200D/GM		251	349	222	200	75
SK 8x75/160D/GMI	izolowane	251	349	182	160	75
SK 8x75/200D/GMI		251	349	222	200	75

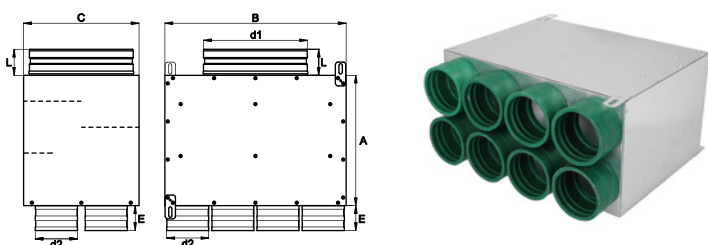

Rozdzielacz dwurzędowy dziesięć-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x75/160D/GM	standard	251	436	182	160	75
SK 10x75/200D/GM		251	436	222	200	75
SK 10x75/160D/GMI	izolowane	251	436	182	160	75
SK 10x75/200D/GMI		251	436	222	200	75

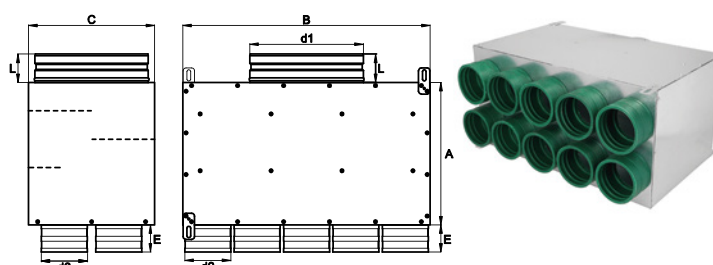


Rozdzielacze dwurzędowe z króćcem GM

Rozdzielacz dwurzędowy dwunasto-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x75/160D/GM	standard	251	523	182	160	75
SK 12x75/200D/GM		251	523	222	200	75
SK 12x75/160D/GMI	izolowane	251	523	182	160	75
SK 12x75/200D/GMI		251	523	222	200	75

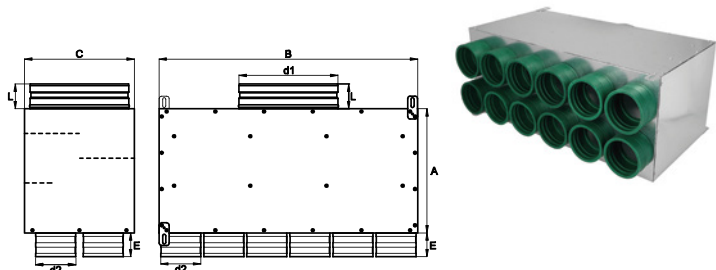

Rozdzielacz dwurzędowy czternasto-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x75/160D/GM	standard	251	610	182	160	75
SK 14x75/200D/GM		251	610	222	200	75
SK 14x75/160D/GMI	izolowane	251	610	182	160	75
SK 14x75/200D/GMI		251	610	222	200	75

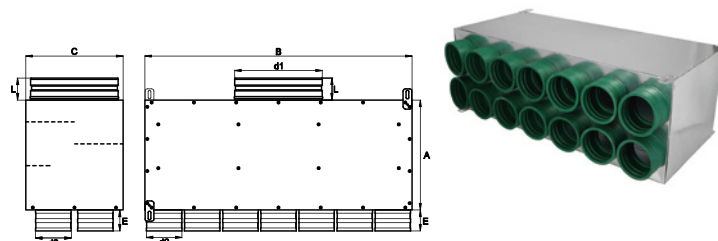

Rozdzielacz dwurzędowy szesnasto-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 16x75/160D/GM	standard	301	697	182	160	75
SK 16x75/200D/GM		301	697	222	200	75
SK 16x75/160D/GMI	izolowane	301	697	182	160	75
SK 16x75/200D/GMI		301	697	222	200	75

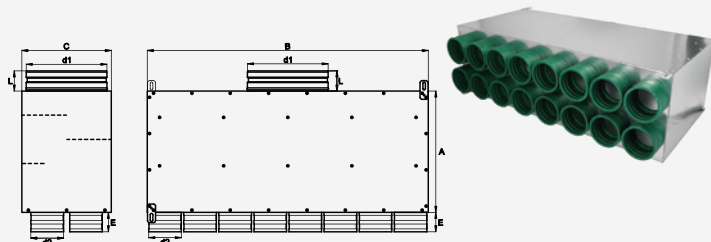

Rozdzielacz dwurzędowy osiemnasto-króćcowy z króćcem GM

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 18x75/200D/GM	standard	301	784	222	200	75
SK 18x75/200D/GMI	izolowane	301	784	222	200	75

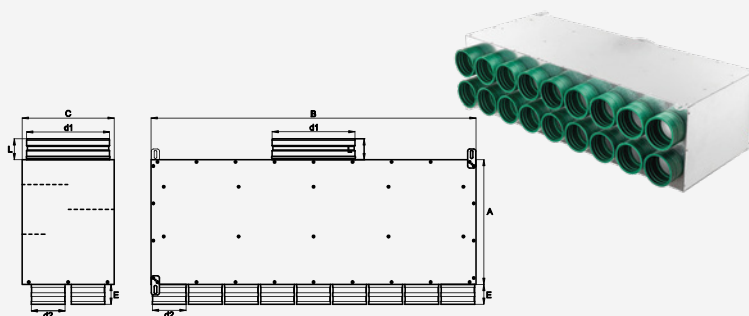


Rozdzielacze płaskie z króćcem GM (możliwość zmiany stron lewy/prawy)

Rozdzielacz płaski sześciokróćcowy (lewy/prawy) z króćcem GM

Rozmiary



Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x75/160/L/P/GM	standard	183	730	85	160	75
SK 6x75/200/L/P/GM		223	770	85	200	75
SK 6x75/160/L/P/GM/I	izolowane	183	730	85	160	75
SK 6x75/200/L/P/GM/I		223	770	85	200	75

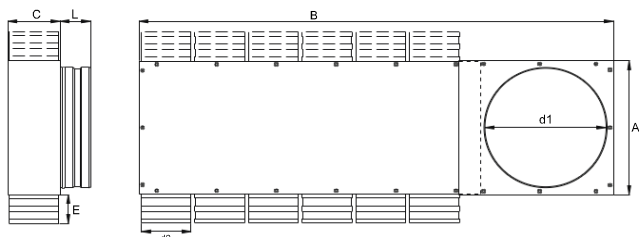

Rozdzielacz płaski ośmiokróćcowy (lewy/prawy) z króćcem GM

Rozmiary



Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x75/160/L/P/GM	standard	183	904	85	160	75
SK 8x75/200/L/P/GM		223	944	85	200	75
SK 8x75/160/L/P/GM/I	izolowane	183	904	85	160	75
SK 8x75/200/L/P/GM/I		223	944	85	200	75

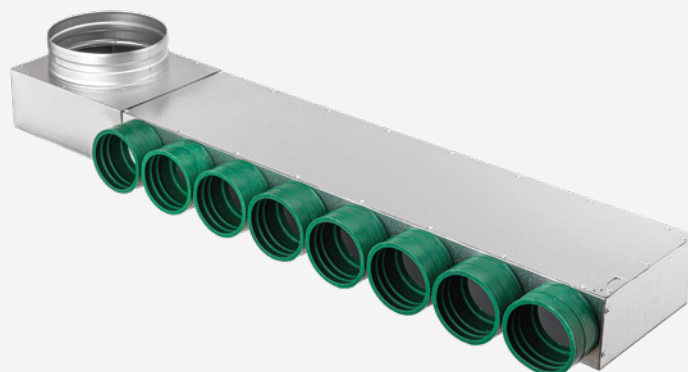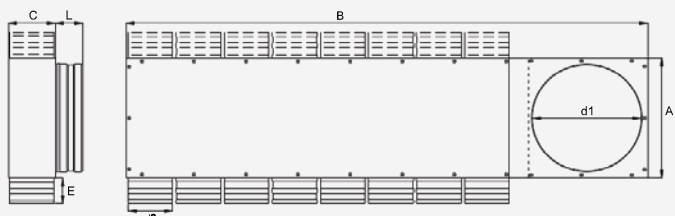

Rozdzielacz płaski dziesięćokróćcowy (lewy/prawy) z króćcem GM

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x75/160/L/P/GM	standard	183	1078	85	160	75
SK 10x75/200/L/P/GM		223	1118	85	200	75
SK 10x75/160/L/P/GM/I	izolowane	183	1078	85	160	75
SK 10x75/200/L/P/GM/I		223	1118	85	200	75

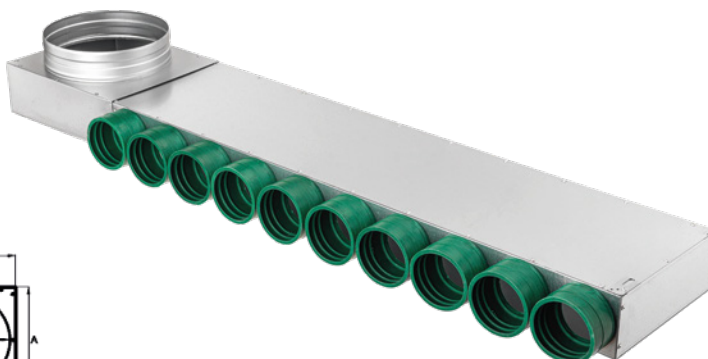
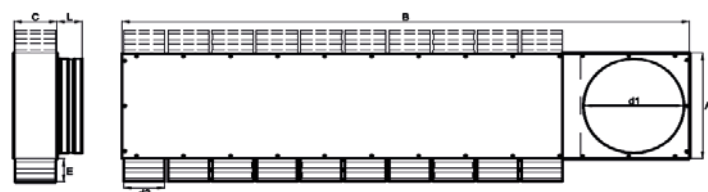


Rozdzielacze płaskie z króćcem GM (możliwość zmiany stron lewy/prawy)

Rozdzielacz płaski dwunastokróćcowy (lewy/prawy) z króćcem GM

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x75/160/L/P/GM	standard	183	1252	85	160	75
SK 12x75/200/L/P/GM		223	1292	85	200	75
SK 12x75/160/L/P/GM/I	izolowane	183	1252	85	160	75
SK 12x75/200/L/P/GM/I		223	1292	85	200	75

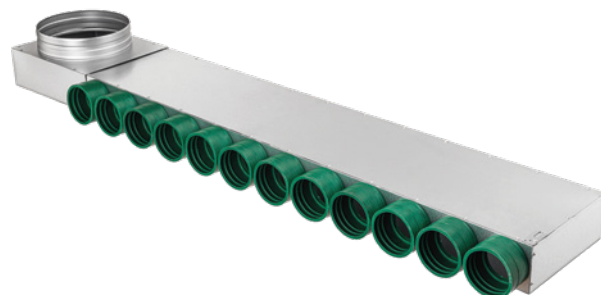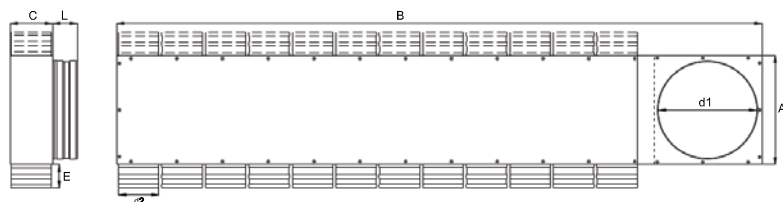

Rozdzielacz płaski czternastokróćcowy (lewy/prawy) z króćcem GM

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x75/160/L/P/GM	standard	183	1426	85	160	75
SK 14x75/200/L/P/GM		223	1466	85	200	75
SK 14x75/160/L/P/GM/I	izolowane	183	1426	85	160	75
SK 14x75/200/L/P/GM/I		223	1466	85	200	75

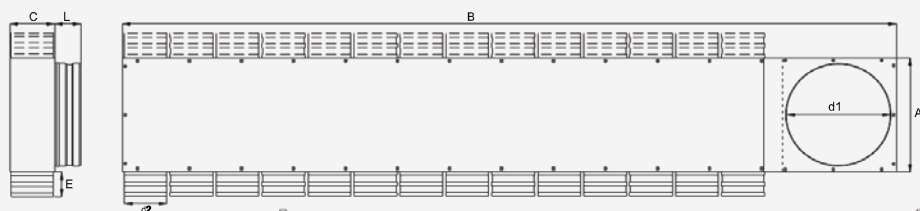


Rozdzielacze płaskie z króćcem GM

Rozdzielacz płaski sześciokrócowy z prostokątnym odejściem z króćcem GM

Rozmiary


Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 6x75/200x90/GM	181	349	93	200x90	75
SK 6x75/200x90/GM/I	181	349	93	200x90	75
SK 6x75/200x50/GM	181	349	93	200x50	75
SK 6x75/200x50/GM/I	181	349	93	200x50	75

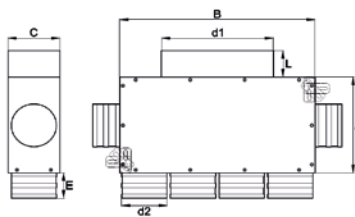

Rozdzielacz płaski dziesięciokrócowy z prostokątnym odejściem z króćcem GM

Rozmiary



Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 12x75/200x90/GM	266	523	93	200x90	75
SK 12x75/200x90/GM/I	266	523	93	200x90	75
SK 12x75/200x50/GM	266	523	93	200x50	75
SK 12x75/200x50/GM/I	266	523	93	200x50	75
SK 12x50/200x50/GM	202	391	58	200x50	50



Rozdzielacz płaski ośmiokrócowy z prostokątnym odejściem z króćcem GM

Rozmiary



Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 8x75/200x90/GM	181	349	93	200x90	75
SK 8x75/200x90/GM/I	181	349	93	200x90	75
SK 8x75/200x50/GM	181	349	93	200x50	75
SK 8x75/200x50/GM/I	181	349	93	200x50	75

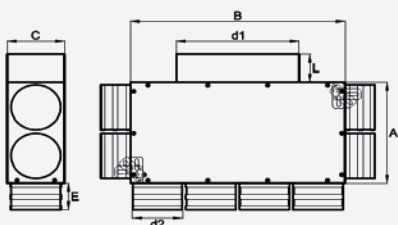

Rozdzielacz dziesięciokrócowy z prostokątnym odejściem z króćcem GM

Rozmiary

Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 10x75/200x90/GM	181	523	93	200x90	75
SK 10x75/200x90/GM/I	181	523	93	200x90	75
SK 10x75/200x50/GM	181	523	93	200x50	75
SK 10x75/200x50/GM/I	181	523	93	200x50	75

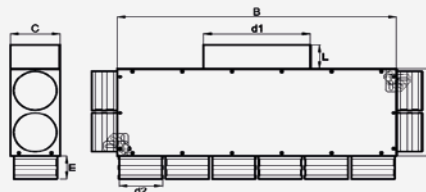

Rozdzielaczowy system PK

System rozdzielaczowy PK marki PRODMAX to wentylacyjny system składający się z korpusu z blachy ocynkowanej z króćcami z tworzywa. Króćce przyłączeniowe posiadają dedykowaną uszczelkę doczołową, przez co montaż przewodu jest niezwykle prosty. Dodatkowo króćce PK posiadają specjalne zawleczki umożliwiające zablokowanie rury VENT-FLEX.

Korpus skrzynek i rozdzielaczy wykonany jest z blachy ocynkowanej o wysokiej gęstości ocynku.

Charakteryzuje się niewielką wysokością umożliwiającą zalanie w stropie lub ukrycie w ścianie. Specjalnie wykonana konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Rozdzielacze dwurzędowe posiadają wbudowane kierownice powierza, zapewniające zrównoważony przepływ powietrza do każdego króćca.

Wszystkie rozdzielacze jednorzędowe oraz dwurzędowe mogą być wyposażone w izolację wykonanej z maty na bazie kauczuku syntetycznego, posiadającą doskonałe właściwości akustyczne i termiczne. Szeroki wybór

Cechy systemu

Dostępne średnice
φ 75

Najniższe na rynku **82 mm**

Wysoka szczelność produktów

Kompatybilność
z większością
przewodów na
rynku

Dedykowana
uszczelka doczołowa

Łatwy montaż

Możliwość
izolowania
produktów
kauczukiem

Stal ocynk /
tworzywo

Szeroki wybór skrzynek
i rozdzielaczy

Uniwersalne
uchwyty mocujące


Blokada przewodu w króćcu
przez zapinkę

Skrzynki rozprężne

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa z króćcem PK

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75/100/PK	122	141	82	100	75
SK 1x75/125/PK	152	161	82	125	75

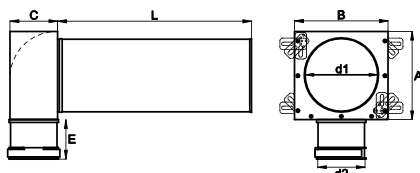

Skrzynka rozprężna jedno-króćcowa przelotowa z króćcem PK

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75/125P/PK	161	152	101	125	75

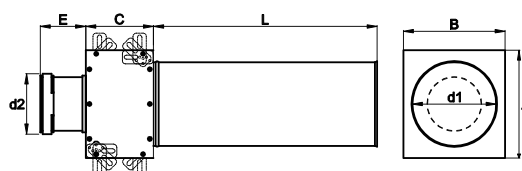

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa z króćcem PK

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75/100/PK	122	175	82	100	75
SK 1x75/125/PK	152	175	82	125	75

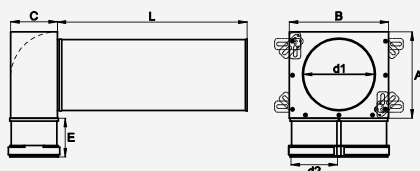

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa przelotowa z króćcem PK

Rozmiary



Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 2x75/125P/PK	175	152	101	125	75

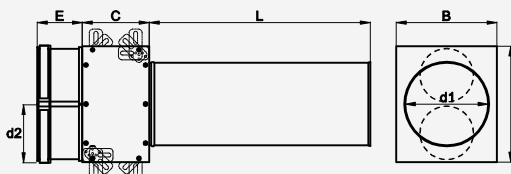

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa z króćcem PK

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75/100/PK	152	278	82	125	75
SK 1x75/125/PK	182	278	82	160	75

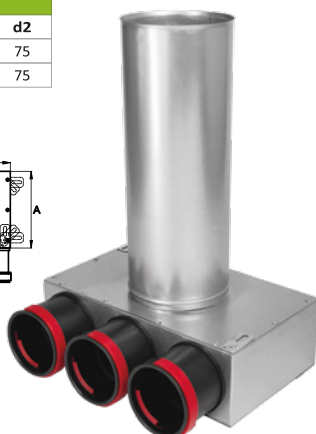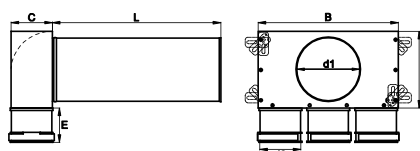

Skrzynka rozprężna trzy-króćcowa przelotowa z króćcem PK

Rozmiary

Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 3x75/125P/PK	175	152	150	125	75

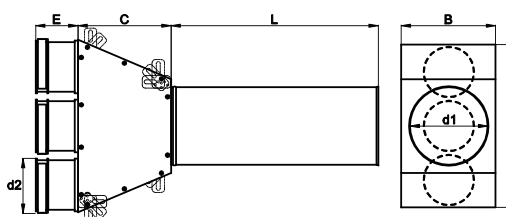


Rozdzielacze płaskie

Rozdzielacz płaski sześć-krócowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x75/160/PK	standard	181	373	82	160	75
SK 6x75/200/PK		221	373	82	200	75
SK 6x75/160/PKI	izolowane	181	373	82	160	75
SK 6x75/200/PKI		221	373	82	200	75

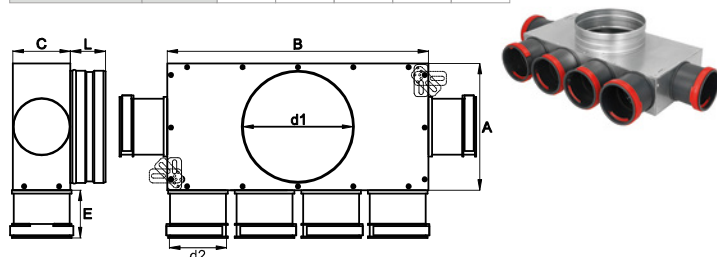

Rozdzielacz płaski dwunasto-krócowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x75/160/PK	standard	282	563	82	160	75
SK 12x75/200/PK		282	563	82	200	75
SK 12x75/160/PKI	izolowane	282	563	82	160	75
SK 12x75/200/PKI		282	563	82	200	75

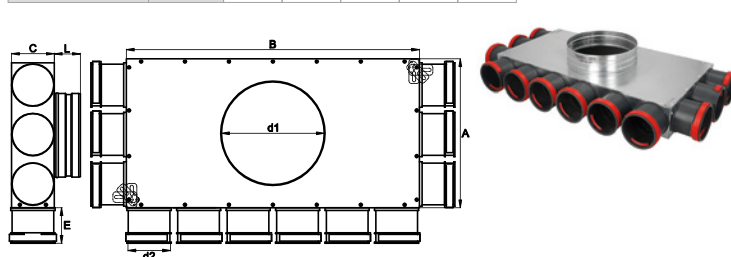

Rozdzielacz płaski ośmio-krócowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x75/160/PK	standard	191	373	82	160	75
SK 8x75/200/PK		221	373	82	200	75
SK 8x75/160/PKI	izolowane	191	373	82	160	75
SK 8x75/200/PKI		221	373	82	200	75

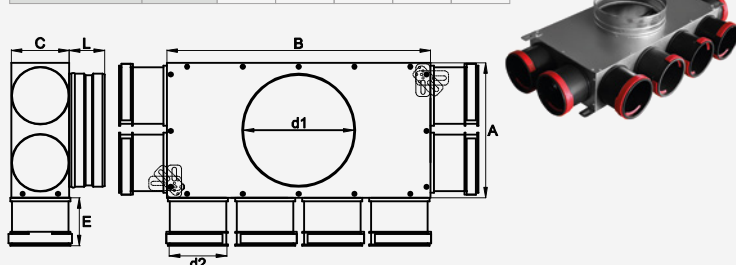

Rozdzielacz płaski czternasto-krócowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x75/160/PK	standard	181	658	82	160	75
SK 14x75/200/PK		221	658	82	200	75
SK 14x75/160/PKI	izolowane	181	658	82	160	75
SK 14x75/200/PKI		221	658	82	200	75

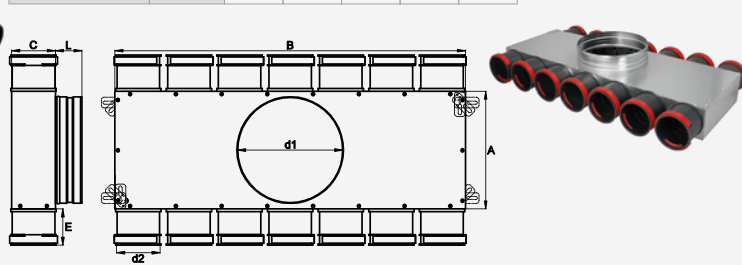

Rozdzielacz płaski dziesięć-krócowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x75/160/PK	standard	191	563	82	160	75
SK 10x75/200/PK		221	563	82	200	75
SK 10x75/160/PKI	izolowane	191	563	82	160	75
SK 10x75/200/PKI		221	563	82	200	75

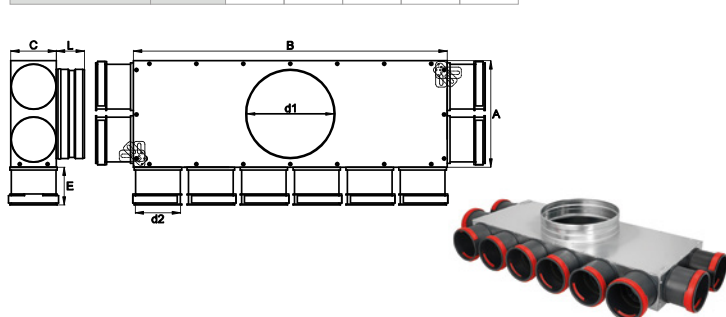

Rozdzielacz płaski szesnasto-krócowy plastikowy króciec

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 16x75/160/PK	standard	282	468	82	160	75
SK 16x75/200/PK		282	468	82	200	75
SK 16x75/160/PKI	izolowane	282	468	82	160	75
SK 16x75/200/PKI		282	468	82	200	75

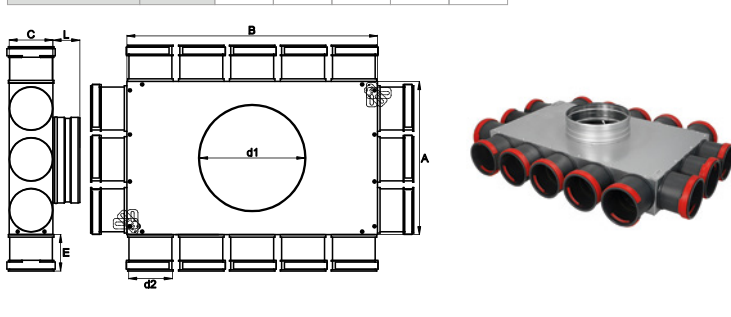


Rozdzielacze dwurzędowe z króćcem PK

Rozdzielacz płaski osiemnasto-króćcowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 18x75/160/PK	standard	282	563	82	160	75
SK 18x75/200/PK		282	563	82	200	75
SK 18x75/160/PKI	izolowane	282	563	82	160	75
SK 18x75/200/PKI		282	563	82	200	75

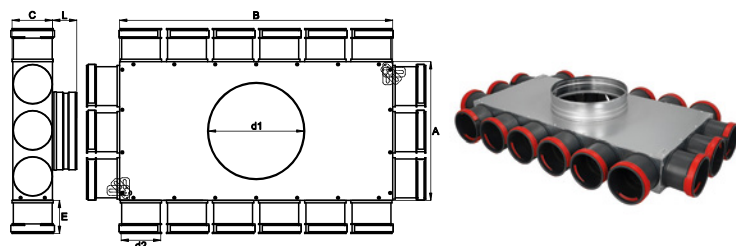

Rozdzielacz dwurzędowy sześć-króćcowy z króćcem PK

Rozmiary



Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x75/160D/PK	standard	251	278	182	160	75
SK 6x75/200D/PK		251	278	222	200	75
SK 6x75/160D/PKI	izolowane	251	278	182	160	75
SK 6x75/200D/PKI		251	278	222	200	75

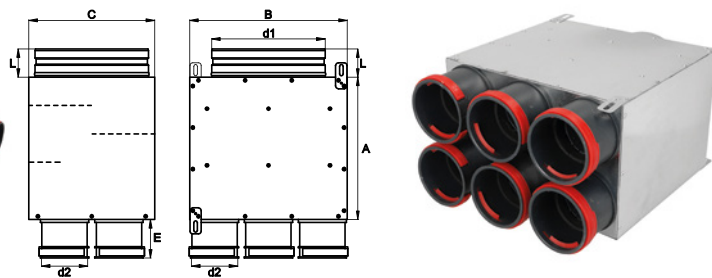

Odsadzka pojedyncza, podwójna i potrójna plastikowy króciec

Rozmiary


Index	Wymiary [mm]				
	A	B	C	d1	d2
SK 1x75 TYP A/PK	180	371	85	54	75
SK 1x75 TYP B/PK	121	361	85	44	75
SK 1x75 TYP C/PK	121	481	85	44	75
SK 2x75 TYP A/PK	221	461	85	44	75
SK 3x75 TYP A/PK	321	561	85	44	75

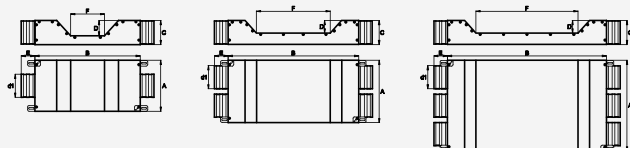

Rozdzielacz dwurzędowy ośmio-króćcowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x75/160D/PK	standard	251	373	182	160	75
SK 8x75/200D/PK		251	373	222	200	75
SK 8x75/160D/PKI	izolowane	251	373	182	160	75
SK 8x75/200D/PKI		251	373	222	200	75

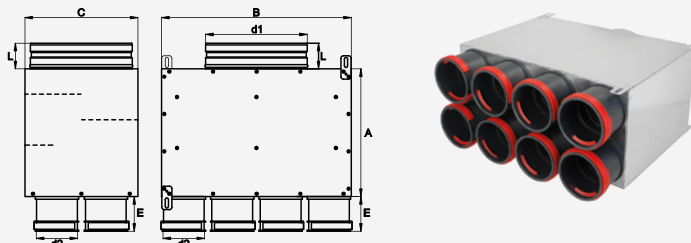

Rozdzielacz płaski pięć-króćcowy przelotowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 5x75/125P/PK	standard	251	468	152	125	75
SK 5x75/125P/PKI	izolowane	251	468	152	125	75

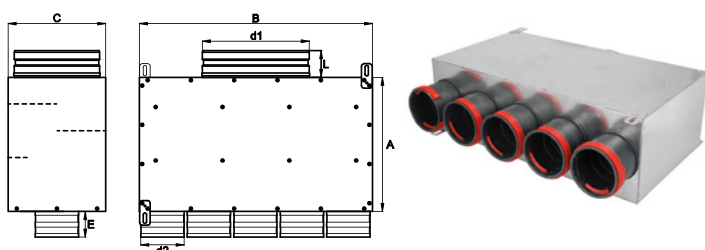

Rozdzielacz dwurzędowy dziesięć-króćcowy z króćcem PK

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x75/160D/PK	standard	282	468	182	160	75
SK 10x75/200D/PK		282	468	222	200	75
SK 10x75/160D/PKI	izolowane	282	468	182	160	75
SK 10x75/200D/PKI		282	468	222	200	75

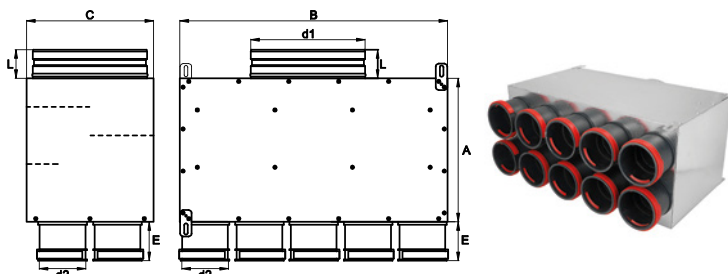


Rozdzielacze dwurzędowe z króćcem PK

Rozdzielacz dwurzędowy dwunasto-króćcowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x75/160D/PK	standard	251	563	182	160	75
SK 12x75/200D/PK		251	563	222	200	75
SK 12x75/160D/PKI	izolowane	251	563	182	160	75
SK 12x75/200D/PKI		251	563	222	200	75

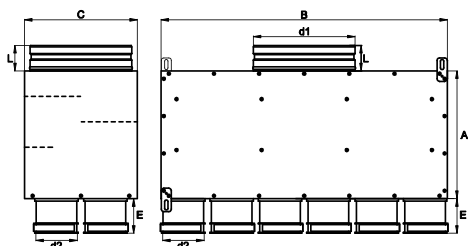

Rozdzielacz dwurzędowy szesnasto-króćcowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 16x75/160D/PK	standard	301	753	182	160	75
SK 16x75/200D/PK		301	753	222	200	75
SK 16x75/160D/PKI	izolowane	301	753	182	160	75
SK 16x75/200D/PKI		301	753	222	200	75

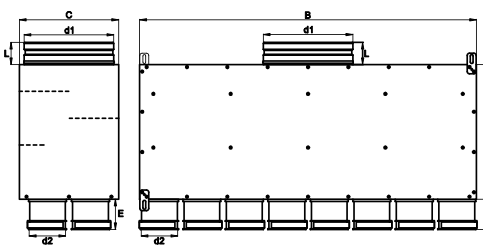

Rozdzielacz dwurzędowy czternasto-króćcowy z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x75/160D/PK	standard	251	658	182	160	75
SK 14x75/200D/PK		251	658	222	200	75
SK 14x75/160D/PKI	izolowane	251	658	182	160	75
SK 14x75/200D/PKI		251	658	222	200	75

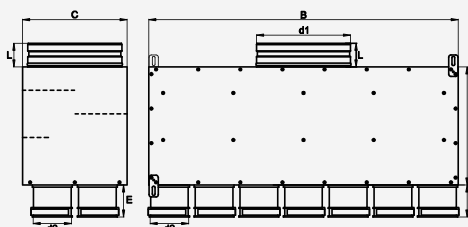

Rozdzielacz dwurzędowy osiemnasto-króćcowy z króćcem PK

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 18x75/200D/PK	standard	301	848	222	200	75
SK 18x75/200D/PKI	izolowane	301	848	222	200	75


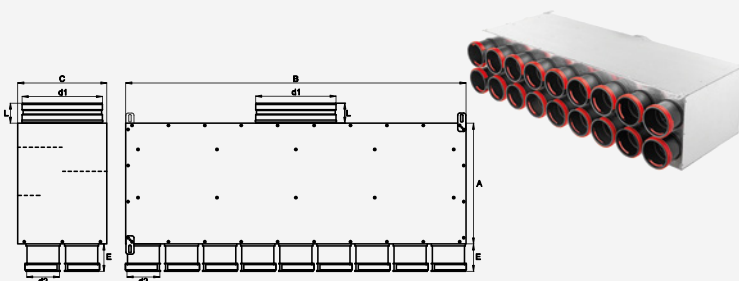


Rozdzielacze płaskie z króćcem PK (możliwość zmiany stron lewy/prawy)

Rozdzielacz płaski sześć-króćcowy (lewy/prawy) z króćcem PK

Rozmiary



Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 6x75/160/L/P/PK	standard	183	771	85	160	75
SK 6x75/200/L/P/PK		223	811	85	200	75
SK 6x75/160/L/P/PK/I	izolowane	183	771	85	160	75
SK 6x75/200/L/P/PK/I		223	811	85	200	75

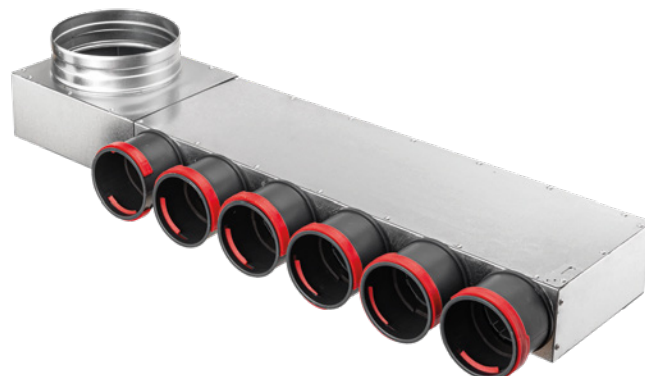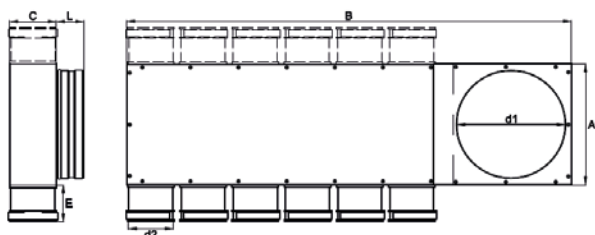

Rozdzielacz płaski ośmio-króćcowy (lewy/prawy) z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 8x75/160/L/P/PK	standard	183	961	85	160	75
SK 8x75/200/L/P/PK		223	1001	85	200	75
SK 8x75/160/L/P/PK/I	izolowane	183	961	85	160	75
SK 8x75/200/L/P/PK/I		223	1001	85	200	75

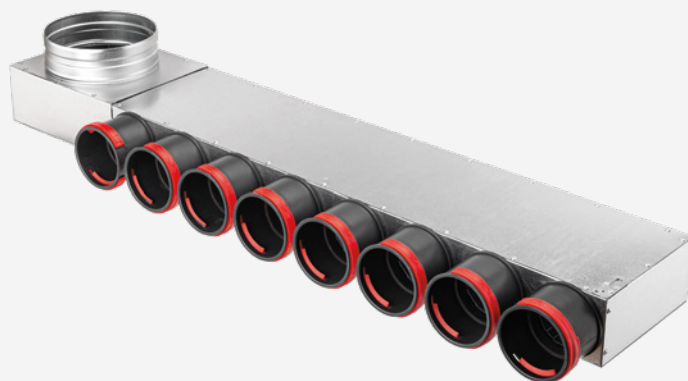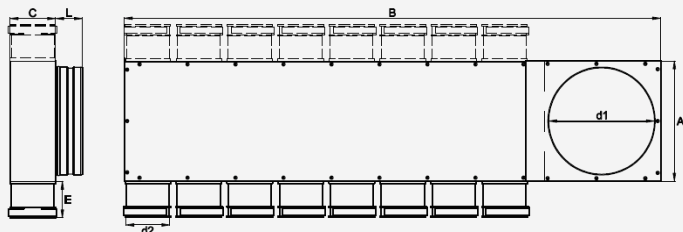

Rozdzielacz płaski dziesięcio-króćcowy (lewy/prawy) z króćcem PK

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 10x75/160/L/P/PK	standard	183	1183	85	160	75
SK 10x75/200/L/P/PK		223	1223	85	200	75
SK 10x75/160/L/P/PK/I	izolowane	183	1183	85	160	75
SK 10x75/200/L/P/PK/I		223	1223	85	200	75

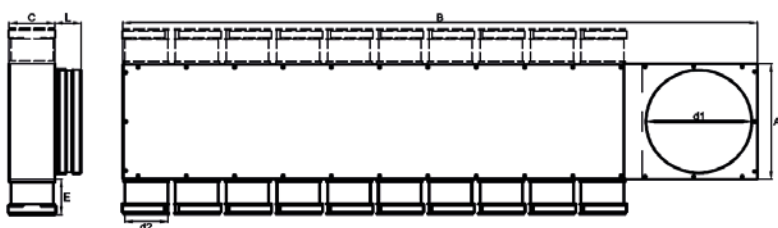


Rozdzielacze płaskie z króćcem PK (możliwość zmiany stron lewy/prawy)

Rozdzielacz płaski dwunasto-króćcowy (lewy/prawy) z króćcem PK

Rozmiary


Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 12x75/160/L/P/PK	standard	183	1341	85	160	75
SK 12x75/200/L/P/PK		223	1381	85	200	75
SK 12x75/160/L/P/PK/I	izolowane	183	1341	85	160	75
SK 14x75/200/L/P/PK/I		223	1381	85	200	75

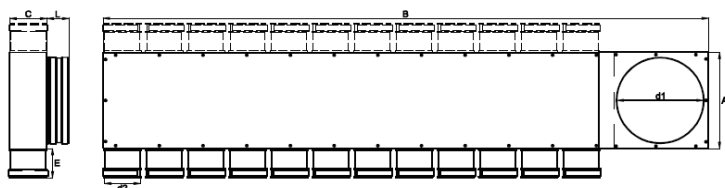

Rozdzielacz płaski czternasto-króćcowy (lewy/prawy) z króćcem PK

Rozmiary

Index	Typ	Wymiary [mm]				
		A	B	C	d1	d2
SK 14x75/160/L/P/PK	standard	183	1531	85	160	75
SK 14x75/200/L/P/PK		223	1571	85	200	75
SK 14x75/160/L/P/PK/I	izolowane	183	1531	85	160	75
SK 14x75/200/L/P/PK/I		223	1571	85	200	75

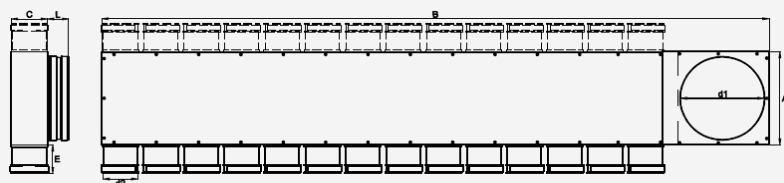


Rozdzielacze płaskie z króćcem PK

Rozdzielacz płaski sześć-króćcowy z prostokątnym odejściem z króćcem PK

Rozmiary


Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 6x75/200x90/PK	191	373	93	200x90	75
SK 6x75/200x90/PK/I	191	373	93	200x90	75
SK 6x75/200x50/PK	191	373	93	200x50	75
SK 6x75/200x50/PK/I	191	373	93	200x50	75

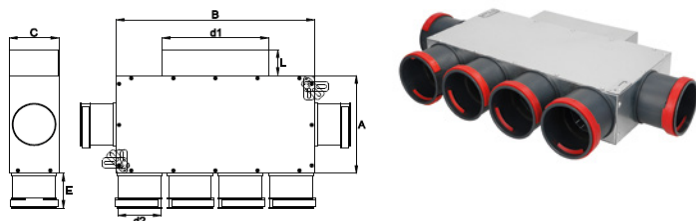

Rozdzielacz płaski dziesięć-króćcowy z prostokątnym odejściem z króćcem PK

Rozmiary


Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 10x75/200x90/PK	191	563	93	200x90	75
SK 10x75/200x90/PK/I	191	563	93	200x90	75
SK 10x75/200x50/PK	191	563	93	200x50	75
SK 10x75/200x50/PK/I	191	563	93	200x50	75

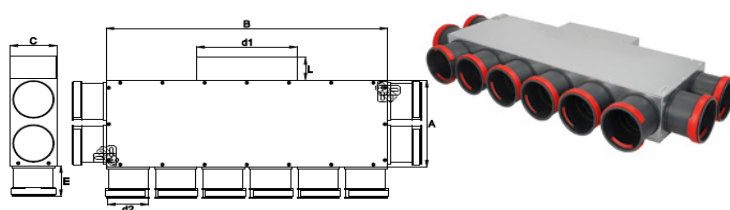

Rozdzielacz płaski ośmio-króćcowy z prostokątnym odejściem z króćcem PK

Rozmiary


Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 8x75/200x90/PK	191	373	85	200x90	75
SK 8x75/200x90/PK/I	191	373	85	200x90	75
SK 8x75/200x50/PK	191	373	85	200x50	75
SK 8x75/200x50/PK/I	191	373	85	200x50	75

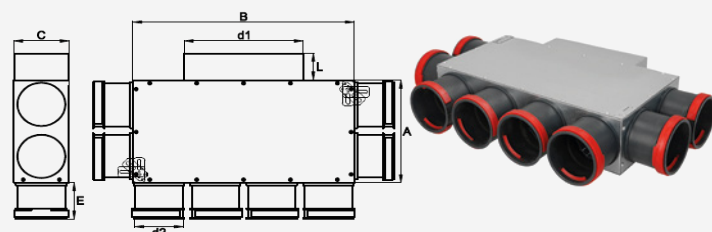

Rozdzielacz płaski dwunasto-króćcowy z prostokątnym odejściem z króćcem PK

Rozmiary

Index	Index				
	A	B	C	d1	d2
SK 12x75/200x90/PK	282	563	93	200x90	75
SK 12x75/200x90/PK/I	282	563	93	200x90	75
SK 12x75/200x50/PK	282	563	93	200x50	75
SK 12x75/200x50/PK/I	282	563	93	200x50	75

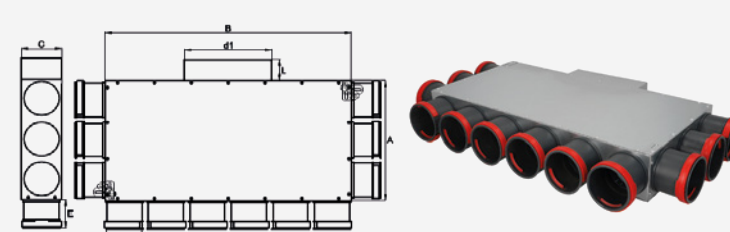


Rozdzielaczowy system TPK - **NOWOŚĆ**

System rozdzielaczowy TPK marki PRODMAX to wentylacyjny system wykonany jest z trwałego polietylenu. Solidna konstrukcja gwarantuje bezawaryjność na wiele lat. Króćce przyłączeniowe posiadają dedykowaną uszczelkę doczołową, przez co montaż przewodu jest niezwykle prosty. Dodatkowo króćce PK posiadają specjalne zawleczki umożliwiające zablokowanie rury VENT-FLEX PREMIUM PLUS

Nowy system rozdzielaczowy TPK charakteryzuje się niewielką wysokością umożliwiającą zainstalowanie w stropie lub ukrycie w ścianie. Specjalnie wykonana konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Dzięki specjalnej konstrukcji rozdzielacze można konfigurować wg zapotrzebowania. Wszystkie skrzynki i rozdzielacze posiadają uchwyty wraz z kołkami montażowymi, które ułatwiają montaż w wielu miejscach. Skrzynki i rozdzielacze posiadają w sobie w standardzie zaślepki, które umożliwiają wybranie odpowiedniego króćca do przyłączenia przewodu VENT-FLEX PREMIUM PLUS

Cechy systemu

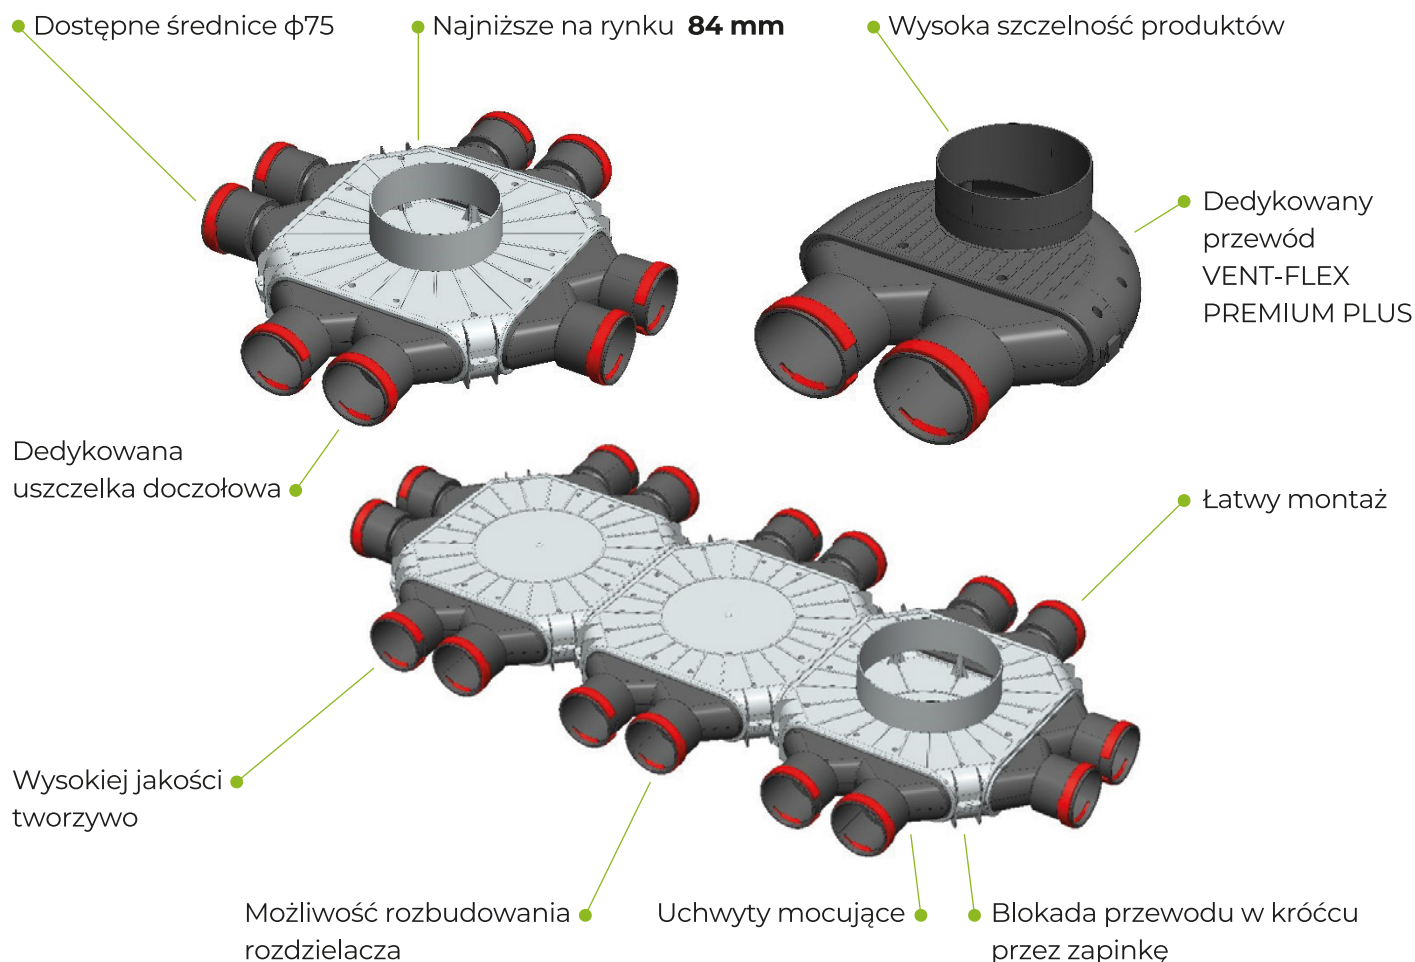


Skrzynki i rozdzielacze TPK

Skrzynka rozprężna dwu-króćcowa TPK

Rozmiary

Index

SK 2x75/125/TPK


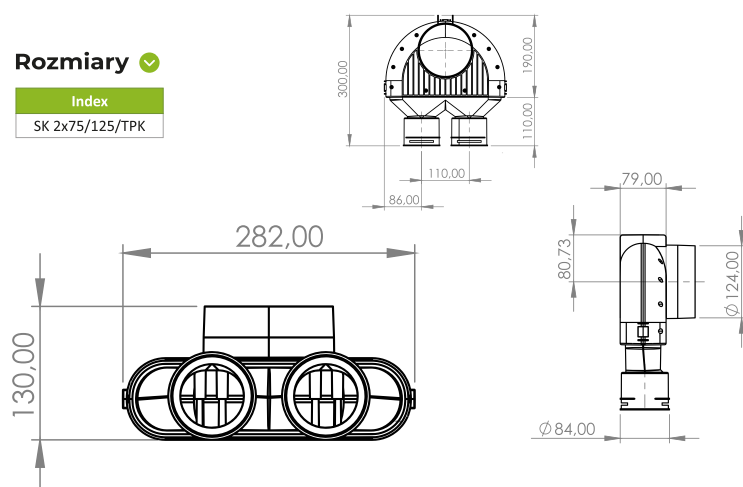


Rozdzielacz płaski sześćio-króćcowy TPK

Rozmiary

Index

SK 6x75/160/TPK

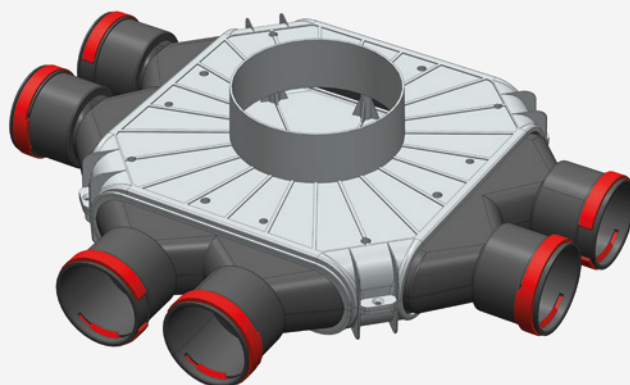
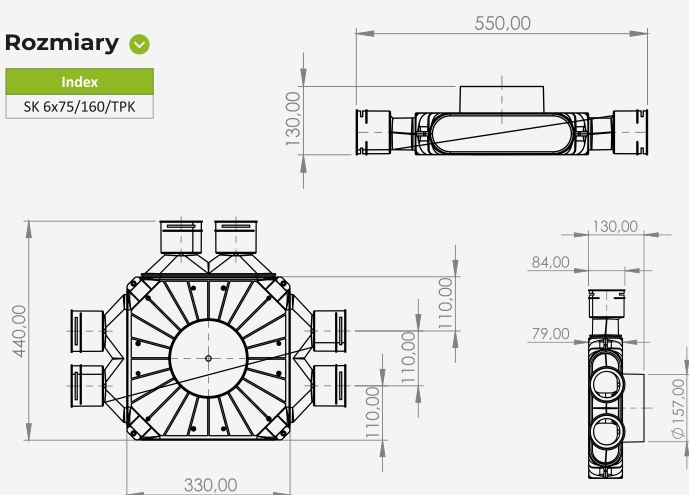


Rozdzielacz płaski ośmio-króćcowy TPK

Rozmiary

Index

SK 8x75/160/TPK

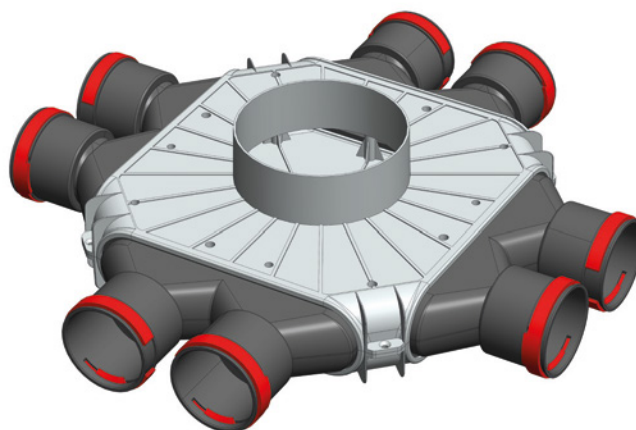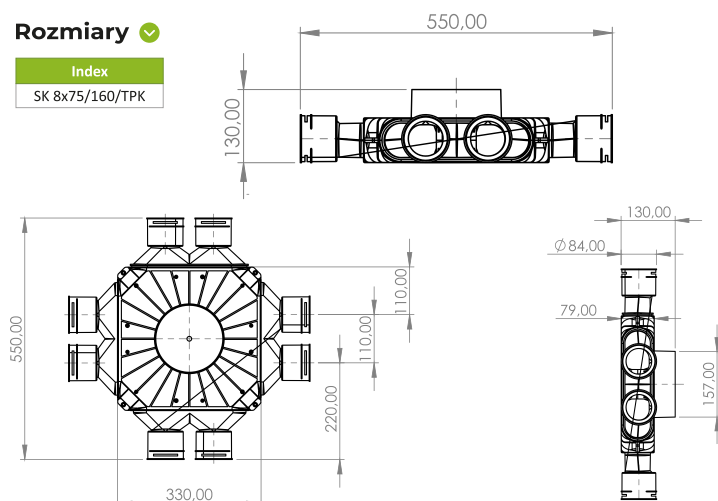



Skrzynki i rozdzielacze TPK

Rozdzielacz płaski dwunasto-króćcowy TPK

Rozmiary

Index

SK 12x75/200/TPK

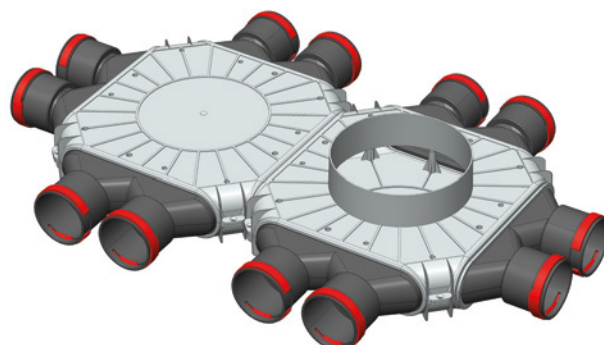
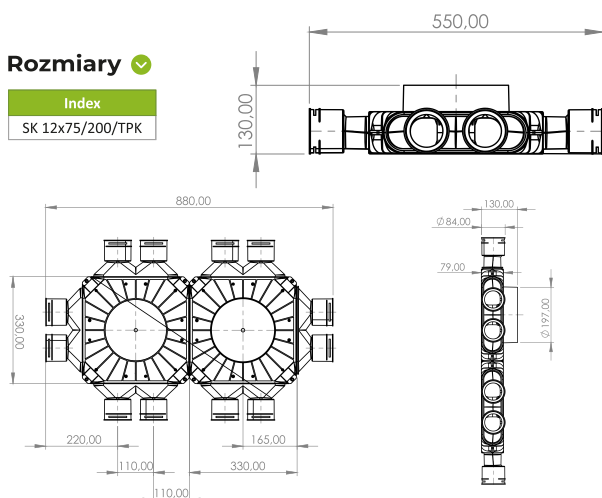


Rozdzielacz płaski szesnasto-króćcowy TPK

Rozmiary

Index

SK 16x75/200/TPK

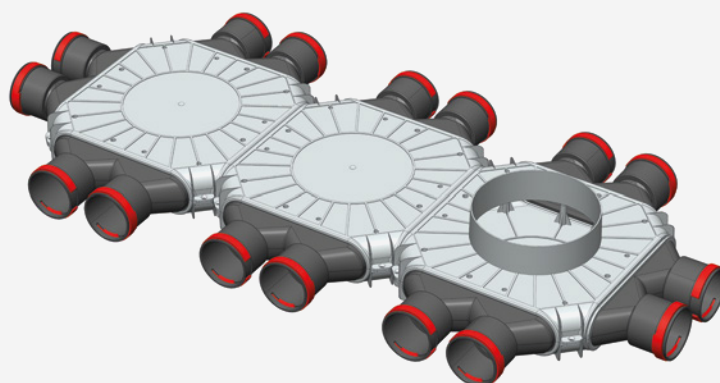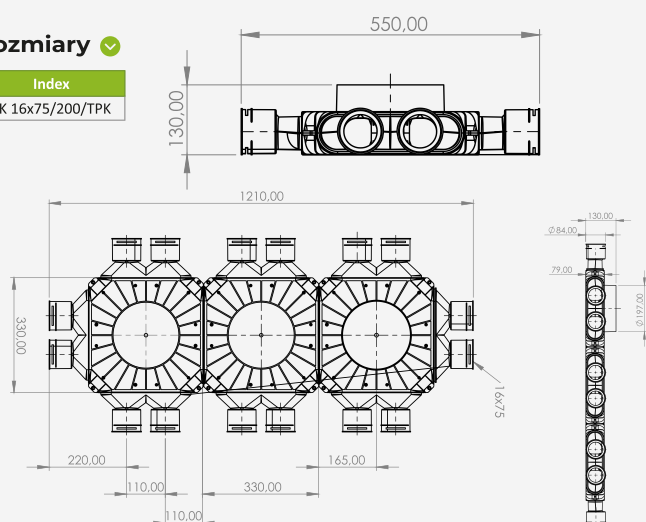

Akcesoria montażowe

Zaślepka

Rozmiary

Index	D
SK05/63	63
SK05/75	75
SK05/90	90
SK05/125	125
SK05/75/PK	75



Złączka do systemu GM

Rozmiary

Index	D
SK03/63/GM	63
SK03/75/GM	75
SK03/90/GM	90



Uszczelka do systemu OC

Rozmiary

Index	D
SK06/63	63
SK06/75	75
SK6/90	90



Uchwyt do rury

Rozmiary

Index	D
SK10	75



Złączka do systemu OC

Rozmiary

Index	D
SK03/63	63
SK03/75	75
SK03/90	90



Zaślepka do systemu GM

Rozmiary

Index
SK05/75/GM



Akcesoria montażowe

Taśma aluminiowa zbrojona

Rozmiary

Index	D
SK04/50x50/350	50x50



Przepustnica z tłumieniem

Rozmiary

Index	D
SK02/100	100
SK02/125	125
SK02/160	160



Taśma aluminiowa gładka

Rozmiary


Index	D
SK04/50x50	50x50



Filtry stożkowe

Rozmiary

Index	D
FSA/100	100
FSA/125	125
FSA/160	160

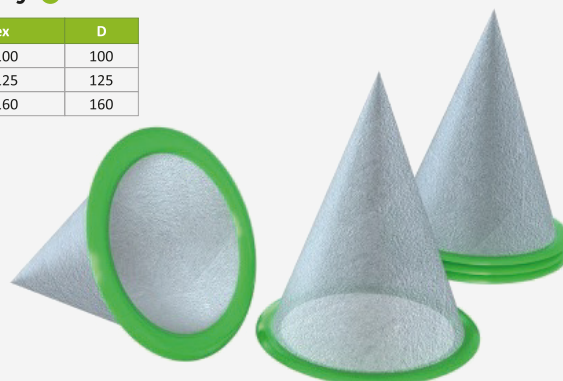

Nożyk

Rozmiary

Index	D
SK10/50	50
SK10/63	63
SK10/75	75
SK10/90	90



Taśma perforowana

Rozmiary

Index	D
SK08	17/25



SYSTEM SPIRO

(systemy dystrybucji powietrza okrągłe)

Systemy wentylacyjne SPIRO od początku zakłada najwyższą jakość zgodną z potrzebami i oczekiwaniami rynku. To doskonałe rozwiązanie dla każdej inwestycji. Elementy wentylacyjne mogą być stosowane zarówno w budynkach komercyjnych, biurowych, jak i przemysłowych. Nasze produkty montowane są w centrach handlowych, budynkach mieszkalnych, szpitalach, hotelach, basenach i innych obiektach sportowych. Produkowane w zakresie średnic 80 mm do 1250 mm zgodnie z normami. Wszystko dostępne w jednym miejscu! Zapewniamy również fachowe doradztwo, szybki czas realizacji i pełne wsparcie. Poznaj nasze zalety!

Cechy systemu




System dystrybucji powietrza – SPIRO

Rura L-3000

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PRS02	125	3000
PRS04	160	3000
PRS05	200	3000
PKS06	250	3000

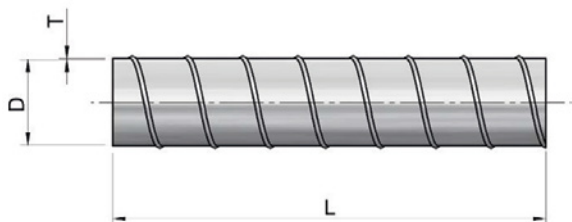

Rura L-1500 / L-1000

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PRS89	125	1500
PRS80	160	1500
PRS81	200	1500
PKS62	250	1000

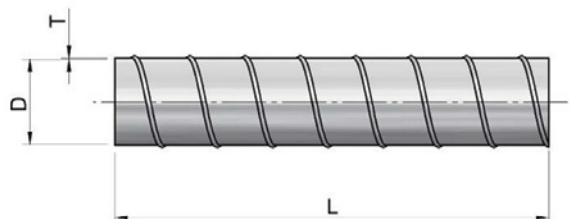

Kolano 90*

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKT06	125	125
PKT07	160	160
PKT08	200	200
PKS06	250	250



Kolano 90* z uszczelką

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKT06	125	125
PKT07	160	160
PKT08	200	200
PKS06	250	250



Kolano 45*

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKT02	125	52
PKT03	160	66
PKT04	200	83
PKS02	250	67



Kolano 45* z uszczelką

Rozmiary

Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKT74	125	52
PKT75	160	66
PKT70	200	83
PKS196	250	67




System dystrybucji powietrza – SPIRO

Trójnik 90*

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKS43	125/125	184
PKS40	160/125	229
PKS45	160/160	229
PKS47	200/160	281
PKS48	200/200	281
PKS50	250/200	306
PKS51	250/250	307

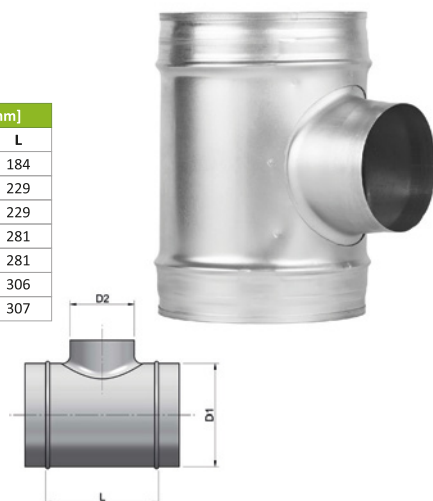

Trójnik 90* z uszczelką

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKS153	125/125	184
PKS159	160/125	229
PKS58	160/160	229
PKS186	200/160	281
PKS141	200/200	281
PKS160	250/200	306
PKS59	250/250	307

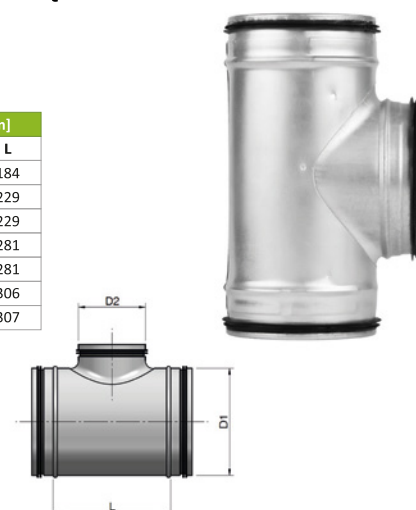

Nypel

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKS73	125	100
PKS74	160	100
PKS75	200	100
PKS76	250	100

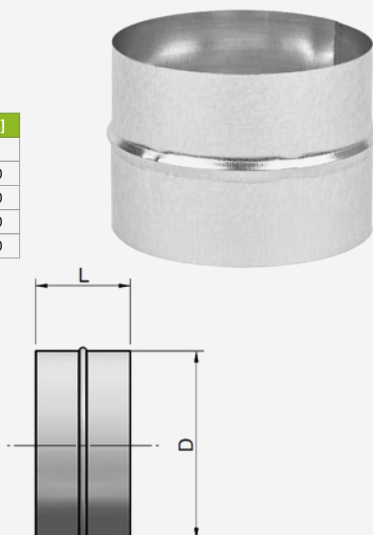

Nypel z uszczelką

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKS84	125	100
PKS85	160	100
PKS86	200	100
PKS87	250	100

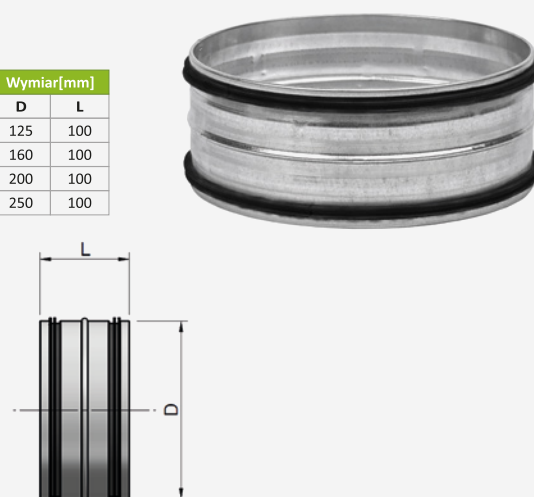

Mufa

Rozmiary

Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKS64	125	100
PKS65	160	100
PKS66	200	100
PKS67	250	100

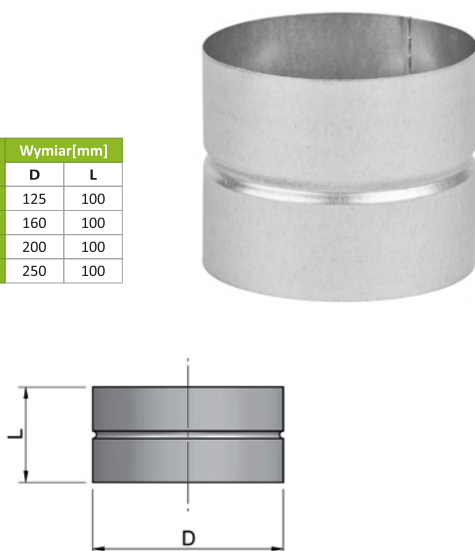

Obejma z uszczelką

Rozmiary

Index	Wymiar[mm]	
	D	L
POO16	125	100
POO17	160	100
POO13	200	100
POO18	250	100



System dystrybucji powietrza – SPIRO

Przepustnica PJK-TYP C

Rozmiary


Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKS24	125	100
PK129	160	100
PKS239	200	100
PKS27	250	100



Przepustnica PJK-TYP C z uszczelką

Rozmiary

Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKS187	125	100
PKS129	160	100
PKS239	200	100
PKS227	250	100

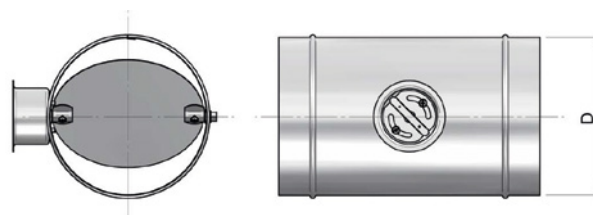

Tłumik akustyczny

Rozmiary

Index	Wymiar[mm]	
	D	L
PKS185	125	600
PKS1492	125	900
PKS195	160	600
PKS1493	160	900
PKS192	200	600
PKS1494	200	900



Przewód izolowany

Rozmiary

Index	Wymiar[mm]	
	D	L
DPO38/102	102	5mb
DPO38/127	125	5mb
DPO38/163	163	5mb
DPO38/203	203	5mb
DPO39/102	102	10mb
DPO39/127	125	10mb
DPO39/163	163	10mb
DPO39/203	203	10mb



SYSTEM DPP (systemy dystrybucji powietrza prostokątne)

Systemy wentylacyjne mają za zadanie odprowadzenie zużytego powietrza z budynku na zewnątrz. Prawidłowe działanie wentylacji w dużym stopniu zależy od jakości użytych materiałów oraz staranności wykonania poszczególnych jej elementów. Kominy i kanały wentylacyjne i inne elementy wentylacyjne mają w tej sytuacji szczególne znaczenie. Należy pamiętać, że od wentylacji zależy jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym nasze zdrowie i samopoczucie. Systemy wentylacji o przekroju prostokątnym mają zastosowanie między innymi jako systemy wentylacji grawitacyjnej jak mechanicznej (rekuperacji). Elementy te produkowane są z blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm. Wszystkie elementy wykonywane są metodą zgrzewania punktowego. Elementy łączone są ze sobą przy pomocy złączek na które nachodzą elementy. Zakres kształtów produkowanych elementów daje pełne możliwości skompletowania odpowiednich systemów, w zależności od indywidualnych potrzeb. Kształtki prostokątne pozwalają na wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych instalacji. Wykonujemy także elementy wg indywidualnego zamówienia klienta.

Cechy systemu

Dostępne rozmiary 150x50 /
200x50 / 200x90

Szeroki wybór
kształtek

Dostępne obejmy
montażowe

Wysoka jakość wykonania

Łatwy montaż

Stal ocynk


Łączenie za pomocą złączki
nyplowej lub mufowej

System kanałów prostokątnych - ocynk

Kanał prosty 1m

Rozmiary


Index	Wymiar	
	A	B
DPP01	200	50
DPP01	150	50
DPP01	200	90

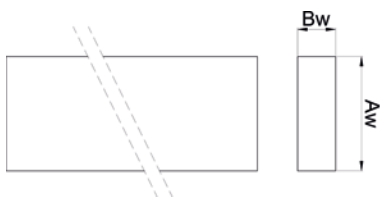

Kanał prosty 0,5m

Rozmiary



Index	Wymiar		
	A	B	C
DPP02	200	50	130
DPP02	150	50	130
DPP02	200	90	130

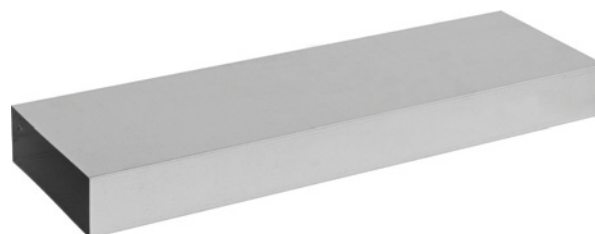

Kolano płaskie 90°

Rozmiary



Index	Wymiar		
	A	B	C
DPP05	200	50	250
DPP05	150	50	250
DPP05	200	90	250

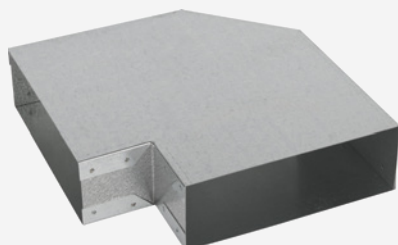

Kolano płaskie 45°

Rozmiary


Index	Wymiar		
	A	B	C
DPP04	200	50	300
DPP04	150	50	300
DPP04	200	90	300



Kolano ściana strop

Rozmiary


Index	Wymiar		
	A	B	C
DPP03	200	50	50
DPP03	150	50	50
DPP03	200	50	50

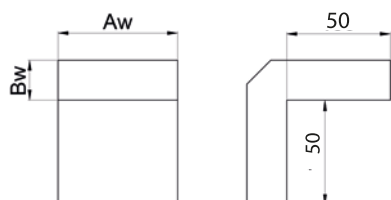

Kształtka z wyjściem okrągłym

Rozmiary

Index	Wymiar		
	D1	A	B
DPP16/150X50/100	100	150	50
DPP16/150X50/125	125	150	50
DPP16/200X50/100	100	200	50
DPP16/200X50/125	125	200	50
DPP16/200X50/160	160	200	50
DPP16/200X50/200	200	200	50
DPP16/200X90/100	100	200	90
DPP16/200X90/125	125	200	90
DPP16/200X90/160	160	200	90
DPP16/200X90/200	200	200	90





System kanałów prostokątnych - ocynk

Trójknik 90*

Rozmiary



Index	Wymiar		
	A	B	C
DPP06	200	50	300
DPP06	150	50	300
DPP06	200	90	300



Trójknik 45*

Rozmiary


Index	Wymiar	
	A	B
DPP07	150	50
DPP07	200	50
DPP07	200	90



Redukcja niesymetryczna z wyjściem okrągłym

Rozmiary


Index	Wymiar		
	D1	A	B
DPP21/150X50/100	100	150	50
DPP21/150X50/125	125	150	50
DPP21/200X50/100	100	200	50
DPP21/200X50/125	125	200	50
DPP21/200X50/160	160	200	50
DPP21/200X50/200	200	200	50
DPP21/200X90/100	100	200	90
DPP21/200X90/125	125	200	90
DPP21/200X90/160	160	200	90
DPP21/200X90/200	200	200	90



Redukcja niesymetryczna z wyjściem prostokątnym

Rozmiary


Index	Wymiar	
	A	B
DPP23/20X9/15X5	200x90	150x50
DPP23/20X5/20X9	200x50	200x90
DPP23/15X5/20X5	150x50	200x50



Złączka nypłowa

Rozmiary


Index	Wymiar		
	A	B	C
DPP18	200	50	55
DPP18	150	50	55
DPP18	200	90	55



Obejma mocująca

Rozmiary

Index	Wymiar		
	A	B	C
DPP19	200	50	55
DPP19	150	50	55
DPP19	200	90	55




System kanałów prostokątnych - ocynk

Kształtka z przejściem na Vent-Flex

Rozmiary

Index	Wymiar				
	A	B	C	d1	d2
DPP VF/2x75/200x50	50	200	200	200x50	75
DPP VF/2x75/150x50	50	150	200	150x50	75
DPP VF/2x75/200x90	90	200	200	200x90	75

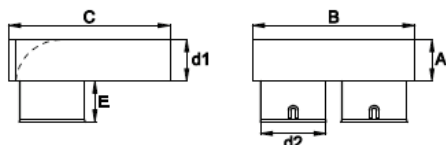


Galanteria wentylacyjna

Anemostat nawiewny SAV biały

Rozmiary


Index	D
PZC03	100
PZC04	125
PZC05	160
PZC06	200



Anemostat wywiewny EAV biały

Rozmiary


Index	D
PZC07	100
PZC08	125
PZC09	160
PZC10	200



Anemostat nawiewny SAV-BL czarny

Rozmiary


Index	D
PZC84	100
PZC85	125
PZC86	160
PZC87	200



Anemostat wywiewny EAV-BL czarny

Rozmiary


Index	D
PZC88	100
PZC89	125
PZC90	160
PZC91	200



Anemostat nawiewny AVS skandynawski

Rozmiary


Index	D
PZC76	100
PZC77	125
PZC78	160
PZC79	200



Anemostat wywiewny AVE skandynawski

Rozmiary

Index	D
PZC80	100
PZC81	125
PZC82	160
PZC83	200



Galanteria wentylacyjna

Czerpnia / Wyrzutnia z okapnikiem

Rozmiary

Index	D
DPO24	125
DPO24	160
DPO24	180
DPO24	200
DPO24	250
DPO24	315



Czerpnia/wyrzutnia kulista

Rozmiary

Index	D
DPO81	100
DPO81	125
DPO81	150
DPO81	160
DPO81	200
DPO81	160
DPO81	200



Czerpnia / Wyrzutnia aluminiowa

Rozmiary

Index	D
DPO60	125
DPO60	150
DPO60	160
DPO60	200
DPO60	250
DPO60	315
DPO60	355
DPO60	400



Anemostat nawiewny/wywiewny SAV nierdzewny

Rozmiary

Index	D
PZC72	100
PZC73	125
PZC74	160
PZC75	200



Dysza dalekiego zasięgu

Rozmiary

Index	D
PZC32	100
PZC33	125
PZC34	160
PZC35	200



Czerpnia gruntowa

Rozmiary

Index	D
SK07	200
SK07	250
SK07	300
SK07	315
SK07	400



Izolacje

Mata izolacyjna kauczuk

Rozmiary

Index	Grubość[mm]	Szerokość[mm]	Pakowanie[m2]
Kaiflex 6	6	1000	30
Kaiflex 10	10	1000	20
Kaiflex 13	13	1000	14
Kaiflex 19	19	1000	10
Kaiflex 25	25	1000	8
Kaiflex 32	32	1000	6
Kaiflex 40	40	1000	5,5
Kaiflex 50	50	1000	4
Taśma T 50	3	15 MB	1



Wełna z klejem

Rozmiary

Index	Grubość[mm]	Szerokość[mm]	Pakowanie[m2]
KLIMAFIX 20/10	20	1000	10
KLIMAFIX 30/8	30	1000	8
KLIMAFIX 40/6	40	1000	6
KLIMAFIX 50/5	50	1000	5




GWC – Gruntowy Wymiennik Ciepła

Gruntowy Wymiennik Ciepła, w skrócie GWC, to instalacja umieszczona pod powierzchnią gruntu i poniżej strefy zamarzania, gdzie temperatura ulega niewielkim wahaniom w ciągu roku. System ten dostarcza wstępnie uzdatnione powietrze zewnętrzne do wnętrza budynków, z wentylacją mechaniczną zaopatrzoną w rekuperator.



GWZ zimą jak to działa?

Zimą, gdy temperatura może spadać do -20°C , wstępne podgrzanie powietrza w GWC do $+10^{\circ}\text{C}$ powoduje realne oszczędności na ogrzewaniu.

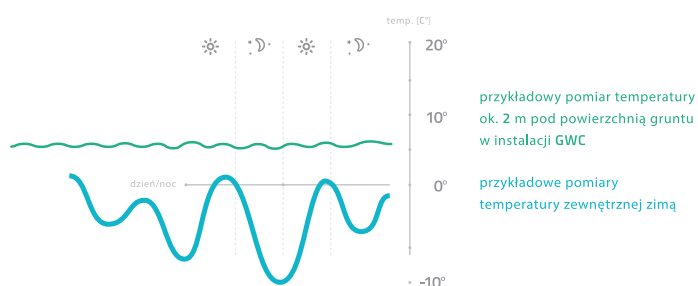


Korzyści wynikające z zastosowania GWC

- Zastosowanie GWC w całym systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją znacząco zmniejsza zużycie prądu w samym rekuperatorze (utrzymywanie się w GWC temperatury powyżej 0°C eliminuje włączanie się nagrzewnicy zimą) i polepsza jakość powietrza w budynku oraz obniża koszty ogrzewania budynku
- W sezonie letnim GWC pełni rolę w pełni ekologicznego, prawie darmowego klimatyzatora – minimalne zużycie prądu wynika z pracy wentylatorów wymuszających przepływ powietrza przez
- Zabezpiecza elementy wentylacji mechanicznej (rekuperator) przed zamarzaniem i szronieniem zimą!
- GWC nawilża przepływające powietrze co ma istotny wpływ na komfort domowników



GWZ latem jak to działa?

Schłodzenie powietrza latem z temperatury 35°C do 17°C zapewnia przyjemny, chłodny nawiew we wnętrzu budynku. Przy takim rozwiązaniu zakup klimatyzacji staje się zbędny, dzięki czemu zaoszczędzisz niemałe pieniądze.

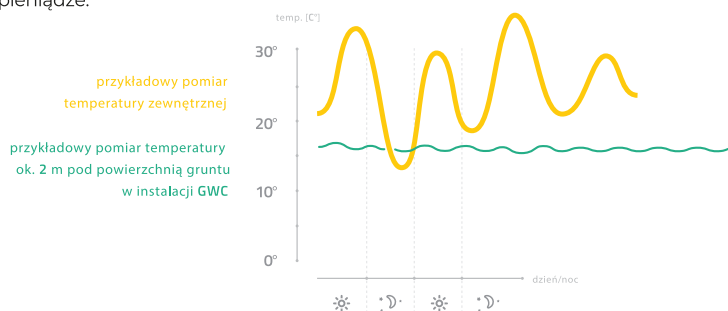

Jako producent i dostawca zapewniamy również:



Fachowe doradztwo

Nasi doradcy handlowi zawsze są do Twojej dyspozycji. Pomogą dobrać odpowiednie urządzenie, przygotować zestawienie materiałowe czy podzielić się swoją fachową wiedzą w zakresie wentylacji mechanicznej



Szeroką ofertę

Jako jeden z nielicznych producentów w Polsce posiadamy kompleksowy system wentylacji mechanicznej oferującym naszym klientom szeroki wybór produktów dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta.



Gwarancja i serwis

Nasze urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją z możliwością wydłużenia jej do 5 lat. Każdy klient, który zakupi nasze rekuperatory objęty jest nie tylko gwarancją ale również automatycznym wsparciem naszego serwisu. Zawsze udzieli porady telefonicznej, a razie większej awarii przyjeździe do Ciebie na miejsce.



Szkolenia dla instalatorów

Organizujemy cykliczne szkolenia z zakresu systemów wentylacji mechanicznej, w których będziesz mógł dowiedzieć się więcej o naszych systemach instalacyjnych czy centralach wentylacyjnych. Szkolenia obejmują wiedzę z przepisów budowlanych, norm unijnych ale również z zakresu doboru, montażu instalacji i obsługi naszych rekuperatorów. Szkolenia kończą się przyznaniem certyfikatem.



Szkolenia serwisowe

Na Twoje życzenie zorganizujemy również szkolenie serwisowe, w którym poznasz szczegółowo budowę naszych central wentylacyjnych. Po ukończonym szkoleniu otrzymasz certyfikat uprawniający się do samodzielnego serwisowania naszych urządzeń.



Projekt

Członkowie naszego działu projektowego wymienią się z Tobą wiedzą, pomysłami koncepcjami, aby stworzyć i dobrać odpowiednią dla Ciebie instalację.

Współpraca z nami w 4 prostych krokach



1

Przesyłasz do nas zapytanie na sprzedaz@prodmax.pl lub do swojego opiekuna handlowego dołączając:

- Projekt swojego domu, który musi posiadać wymiary, wysokość i przeznaczenie każdego pomieszczenia
- Informację, w którym miejscu chcesz umieścić rekuperator

2

Dobieramy dla Ciebie najlepszą opcję

- Nasi projektanci zapoznają się z przesłanym przez Ciebie projektem i pozostałą dokumentacją
- Obliczamy zapotrzebowanie powietrza nawiewanego i wywiewanego zachowując dla nich zrównoważony bilans
- Dobieramy odpowiednie skrzynki rozprężne i rozdzielacze wraz pozostałymi elementami instalacji
- Dobieramy odpowiednie urządzenie biorąc pod uwagę możliwe pojawiające się opory przepływu powietrza
- Przygotowujemy ofertę wraz z naniesionym na Twój budynek projektu wykonawczego instalacji

3

Odesłanie oferty zawierającej:

- Bilans powietrza Twojego domu Opis techniczny wraz z zaleceniami wykonania systemu
- Zestawienie materiałowe Ofertę cenową

4

Potwierdzenie realizacji zamówienia:

- Na emaila potwierdzasz przesłaną do Ciebie ofertę, a my zamówienie realizujemy w dogodnym dla Ciebie terminie



KONTAKT

Mapa przedstawicieli handlowych








Systemy rekuperacji
Systemy wentylacji
Systemy kominowe

PRODMAX Sp. z o.o.
ul. Sokołowska 38
05-806 Sokołów
NIP: 5342658107
REGON: 523805523

Biuro obsługi klienta
tel.: +48 604 441 233
tel.: +48 696 039 007
email: sprzedaz@prodmax.pl



rekuperacja.prodmax.pl