



Filtr kanałowy


Oczyszczacz powietrza

Potrójna filtracja / Wysokowydajne oczyszczanie






OPIS PRODUKTU

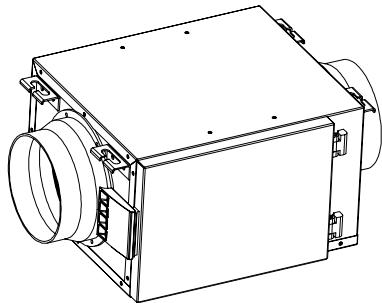


- 1 Wydajność systemu potrójnej filtracji PM2.5 > 95%.
- 2 W konstrukcji zastosowano klamrę ułatwiającą późniejszą konserwację i remont.
- 3 Skutecznie zmniejsza hałas odpowiedniego wentylatora wlotu powietrza zewnętrznego. Pełni funkcję wyciszającą.
- 4 Kompaktowa konstrukcja, elastyczny montaż.

WYMIARY

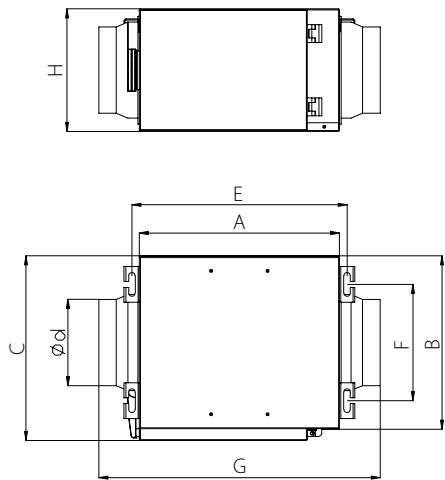


Index	Przepływ (m³/h)	A	B	C	E	F	G	H	Φ d
		[mm]							
SK BOX 150	300~400	400	323	342	425	228	538	232	150
SK BOX 200	400~600	400	377	396	425	282	542	254	200



Nazwa	Index
Filtry do box antysmogowy fi 150 kap35 (3 szt)	SK filtry box 150
Filtry do box antysmogowy fi 200 kap50 (3 szt)	SK filtry box 200

INSTRUKCJA MONTAŻU



Rysunek montażowy

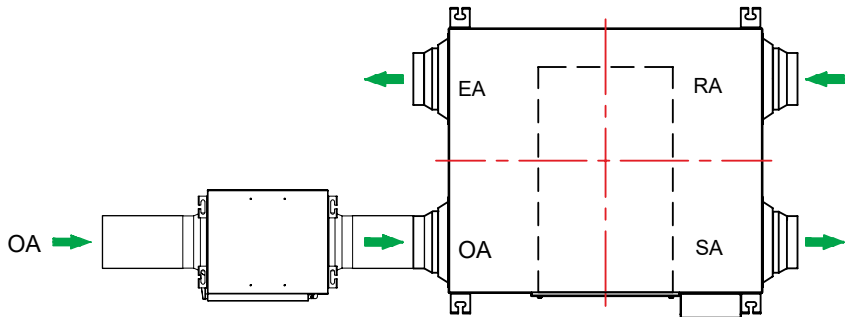

Przed montażem


- należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub zdeformowane,
- mechanizmy sufitowe i elementy stosowane do zawieszania produktu muszą być zdolne do utrzymania wagi większej niż waga produktu.

Sposób montażu

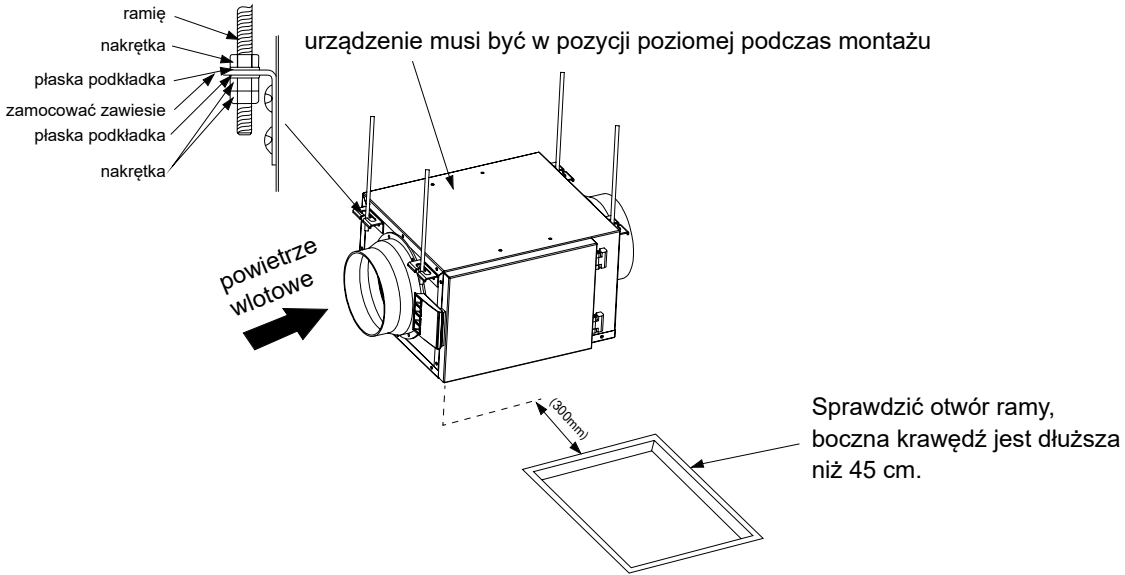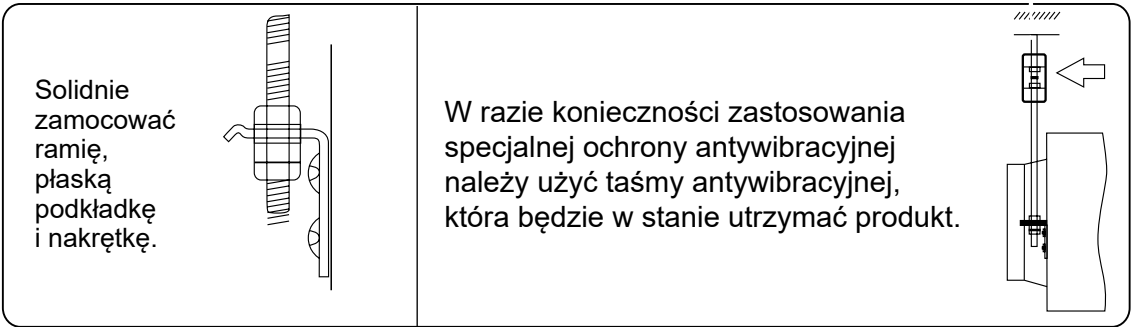


KONSERWACJA

Instrukcja

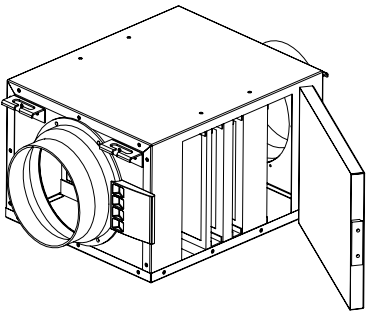

1. Stan filtra będzie miał wpływ na opór, objętość przepływającego powietrza i skuteczność przechwytywania pyłu przez system.
2. Aby system skutecznie filtrował, należy zwrócić uwagę na to, aby filtr był w odpowiednim czasie konserwowany i wymieniany.
3. Przed otwarciem kłapy rewizyjnej i wykonaniem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania.
4. Wymieniając filtr, należy pamiętać, aby umieścić go w odpowiednim miejscu.

Procedura

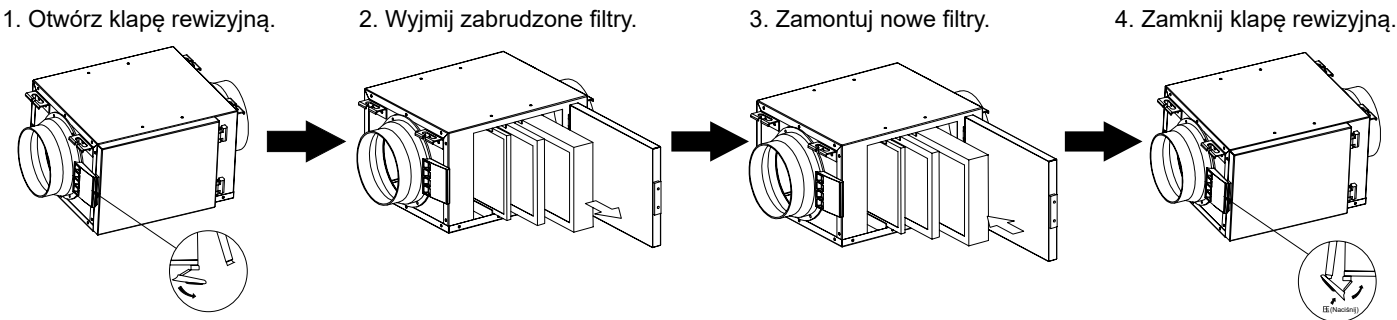



instalacje z wyobraźnią



ZAKŁAD PRODUKCYJNY

09-300 Żuromin
ul. Wyzwolenia 130
tel.: +48 23 659 39 57
kom.: +48 604 441 233
e-mail: zuromin@prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY

05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38
tel.: +48 22 723 01 62
kom.: +48 606 250 762
e-mail: prodmax@prodmax.pl