




SYSTEMY PROFILI ZABEZPIELAJĄCYCH

Profil U


- Klasyczny profil dostępny w 5 rozmiarach
- Dostarczany w 2m odcinkach



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 10-20	20 ±2	10 ±1	10 ±3	35 ±3	400	30 kg/m³	200	PROF/01
U 20-35	35 ±2	12 ±1	17 ±4	37 ±3	180	30 kg/m³	90	PROF/02
U 30-45	45 ±2	13 ±2	25 ±5	52 ±2	140	30 kg/m³	70	PROF/03
U 45-60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	120	30 kg/m³	60	PROF/04
U 60-85	80 ±3	15 ±1	40 ±3	58 ±1	90	30 kg/m³	45	PROF/05

Profil U „tulip”


- Najbardziej typowy profil zabezpieczający
- Zapewnia optymalną amortyzację dla ciężkich produktów
- Doskonale chroni produkty pojedyncze lub składowane jedno na drugim
- Dostarczany w 2m odcinkach lub wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 5-15	16 ±2	8 ±2	5 ±3	28 ±3	500	30 kg/m³	250	PROF/09
U 5-15 rolka	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	30 kg/m³	1	PROF/10
U 15-25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±2	320	30 kg/m³	160	PROF/11
U 15-25 rolka	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±2	220	30 kg/m³	1	PROF/12
U 25-35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±2	220	30 kg/m³	110	PROF/13
U 35-45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	47 ±2	140	30 kg/m³	70	PROF/14
U 45-65	65 ±2	14 ±2	35 ±5	64 ±2	120	30 kg/m³	60	PROF/15
U 60-80	75 ±2	15 ±2	45 ±5	42 ±8	90	30 kg/m³	45	PROF/16
U 80-100	96 ±3	18 ±2	60 ±10	65 ±3	70	30 kg/m³	35	PROF/17
U 100-120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	30 kg/m³	22	PROF/18

Profil U „tulip” cięty


- Najbardziej typowy profil zabezpieczający
- Zapewnia optymalną amortyzację dla ciężkich produktów
- Doskonale chroni produkty pojedynczo lub składowane jedno na drugim
- Odcinki 4,5 cm



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 5-15	16 ±2	8 ±1	5 ±3	28 ±3	30 kg/m³	1500	PROF/09-1
U 25-35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±2	30 kg/m³	500	PROF/13-1

Profil U zaokrąglony


- Zapewnia optymalną amortyzację dla ciężkich produktów
- Doskonale chroni produkty pojedyncze lub składowane jedno na drugim
- Dostarczany w 2m odcinkach



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 15-25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	30 kg/m³	45	PROF/55
U 30-45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±3	80	30 kg/m³	40	PROF/56

Profil U „długie nogi”


- Doskonale do ochrony ram obrazów, lusterek itp.
- Głębszy uchwyt
- Dostarczany w 2m odcinkach



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 0-30/70	29 ±2	14 ±1	0 ±3	94 ±6	100	33 kg/m³	50	PROF/06
U 30-40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±3	84 ±6	100	30 kg/m³	50	PROF/07
U 45-70	70 ±2	18 ±1	30 ±3	131 ±6	130	33 kg/m³	65	PROF/08

Profil U narożnik


- Najbardziej typowy profil zabezpieczający wszelkiego rodzaju rogi
- Zapewnia optymalną amortyzację dla ciężkich produktów
- Dostępny w 8 rozmiarach
- Dostarczany w sztukach

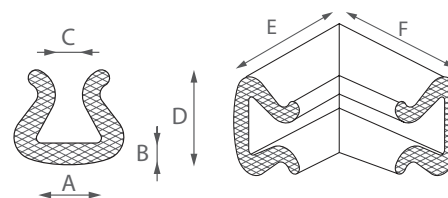


Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Pakowanie [szt.]	Gęstość [kg/m³]	Indeks
U 5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	30 kg/m³	900	30 kg/m³	PROF/42
U 15-25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±2	320	30 kg/m³	600	30 kg/m³	PROF/43
U 25-35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±2	220	30 kg/m³	450	30 kg/m³	PROF/44
U 35-45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	47 ±2	140	30 kg/m³	300	30 kg/m³	PROF/45
U 45-60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	120	30 kg/m³	500	30 kg/m³	PROF/46
U 60-80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	90	30 kg/m³	400	30 kg/m³	PROF/47
U 80-100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±2	70	30 kg/m³	280	30 kg/m³	PROF/48
U 100-120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	30 kg/m³	120	30 kg/m³	PROF/49

Profil U nacinany "V"

- Wysoka elastyczność dzięki nacięciom „V”
- Adoptuje się do nieregularnych kształtów produktu
- Dostarczany w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość

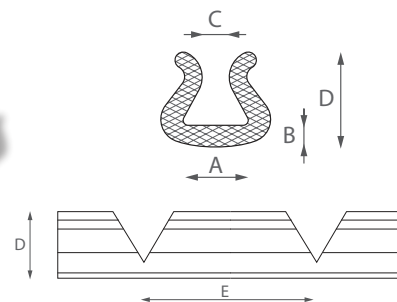


Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 5-15 V	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	30 kg/m³	1	PROF/34
U 15-25 V	24 ±2	8 ±1	10 ±3	34 ±2	170 ±10	250	30 kg/m³	1	PROF/35
U 25-35 V	35 ±2	10 ±1	20 ±4	38 ±2	170 ±10	150	30 kg/m³	1	PROF/36
U 35-45 V	41 ±2	12 ±2	25 ±5	43 ±2	170 ±10	140	30 kg/m³	1	PROF/37



Profil U 0-6


- Dzięki grubszej podstawie zapewnia dodatkowe właściwości amortyzujące, przez co doskonale sprawdza się przy zabezpieczaniu cienkich i delikatnych produktów
- Dostarczany w 2m odcinkach lub wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 0-6	28,5 ±1	14,5 ±1	13 ±1	37 ±1	320	25 kg/m³	160	PROF/38
U 0-6 rolka	28,5 ±1	14,5 ±1	13 ±1	37 ±1	320	25 kg/m³	1	PROF/39

Profil U 0-3



- Zaprojektowany specjalnie by chronić bardzo wąskie krawędzie od 0 do 3mm
- Zapobiega wyginaniu się ostrych krawędzi
- Dostarczany w 2m odcinkach lub wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 0-3	20 ±2	11 ±1	0 ±3	590	35 kg/m³	1	PROF/40

Profil U 12-18


- Idealny do zabezpieczania produktów o grubości od 12 do 18mm
- Doskonale zabezpiecza delikatne krawędzie
- Dostarczany w 2m odcinkach



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 12-18	45 ±2	20 ±1	21 ±1	56 ±2	140	35 kg/m³	70	PROF/41

Profil U 8-12


- Niewielki profil z dłuższymi ramionami
- Doskonałe rozwiązanie dla nieregularnych krawędzi
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
U 8-12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3/-0	30 ±2	460	45 kg/m³	1	PROF/26

Profil WS 33x26


- Zaprojektowany specjalnie do szyb samochodowych, luster a także przedmiotów o grubości od 3 do 6mm
- Doskonale przylega do szyby dzięki unikalnej budowie
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
WS 33x26	26 ±2	12 ±1	3 ±1	33 ±2	460	45 kg/m³	1	PROF/24

Profil WS 33x26 z wzmocnieniem


- Zaprojektowany specjalnie do szyb samochodowych a także przedmiotów o grubości od 3 do 6mm
- Doskonale przylega do szyby dzięki unikalnej budowie
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
WS 33x26	26 ±2	12 ±1	3 ±1	33 ±2	460	45 kg/m³	1	PROF/57

Profil WS 40x30


- Idealny do szyb z uszczelką wewnętrzną
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
WS 40x30	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	17 ±1	270	55 kg/m³	1	PROF/25

Profil WS 60x30


- Idealny do szyb z uszczelką na zewnątrz
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
WS 60x30	31 ±2	10±1	5,6	61 ±2	200	45 kg/m³	1	PROF/33

Profil WS 45x26


- Do szyb samochodowych z uszczelką lub bez
- Dopasowuje się do większości szyb
- Dostarczany w wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
WS 45x26	26 ±2	10 ±1	3 ±1	45 ±2	270	55 kg/m³	1	PROF/23

Profil L


- Szeroki wachlarz zastosowań
- Szybkie i efektywne kosztowo zabezpieczenie kątów, rogów czy ostrych krawędzi
- Dostarczany w odcinkach 2m



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
50x50	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	30 kg/m³	240	PROF/19
75x75	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	30 kg/m³	105	PROF/20

Profil L z klejem



- Szeroki wachlarz zastosowań
- Szybkie i efektywne kosztowo zabezpieczenie kątów, rogów czy ostrych krawędzi
- Dostarczany w odcinkach 2m
- Zastosowany klej jeszcze lepiej utrzymuje profil do elementu zabezpieczającego



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
50x50 klej	50 ±2	50 ±2	6 ±1	480	30 kg/m³	240	PROF/21
75x75 klej	75 ±3	75 ±3	10 ±1	210	30 kg/m³	105	PROF/22

Profil 65


- Średnica 65mm zapewnia szeroki wachlarz zastosowań
- Dostarczany w 2m odcinkach



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
65	65 ±5	8 ±1	2 ±2	65 ±5	120	30 kg/m³	60	PROF/27

Profil System


- Idealny do zabezpieczania przedmiotów o małej wadze
- Sprawdza się przy zabezpieczaniu wrażliwych powierzchni
- Łatwy w obróbce
- Świetnie nadające się w meblarstwie do zabezpieczania krawędzi mebli zapewniając dużą odległość od brzegu kartonu
- Dostarczany w 2m odcinkach



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
20	21 ±1	52 ±2	52 ±2	21 ±1	224	55 kg/m³	112	PROF/28
30	30 ±1	63 ±2	63 ±2	30 ±1	140	55 kg/m³	70	PROF/29
40	40 ±2	80 ±3	80 ±3	40 ±2	84	55 kg/m³	42	PROF/30
50	50 ±1	97 ±3	97 ±3	50 ±1	56	55 kg/m³	28	PROF/31
60	60 ±2	106 ±3	106 ±3	60 ±2	42	55 kg/m³	21	PROF/32

Profil C BTH


- Doskonała ochrona delikatnych krawędzi
- Wysoka odporność na ściskanie
- Łatwość aplikacji
- Dostarczany w odcinkach



Typ	A [mm]	C [mm]	D [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
BTH	34 ±1	5 ±1	74 ±4	120	30 kg/m³	60	PROF/51

Profil C 25x10-10


- Doskonała ochrona długich i wąskich produktów
- Wysoka elastyczność
- Dostarczany w odcinkach o długości 2m



Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
C 25x10-10	43 ±1	30 ±2	10 ±1	312	30 kg/m³	156	PROF/50


Profil O przecięty

- Posiada nacięcie w górnej części, dzięki czemu w szybki i prosty sposób może być nałożony na produkt
- Dostarczany w 2m odcinkach




Profil O nacięty

- Profile są wstępnie nacięte
- Niestandardowe rozmiary dostępne na zamówienie
- Dostarczany w 2m odcinkach
- Dostępny w kolorze szarym, inny kolor na zamówienie



Profil O nienacięty

- Doskonała ochrona długich i wąskich produktów
- Wysoka elastyczność
- Dostarczany w odcinkach o długości 2m




Profil okrągły przecięty Profil okrągły nacięty Profil okrągły nienacięty						
Typ	A [mm]	B [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
12/6	12	6	600	30	300	TER126ST
12/9	12	9	450	30	225	TER129ST
12/13	12	13	250	30	125	TER1213ST
12/20	12	20	230	30	115	TER1220ST
15/6	15	6	500	30	250	TER156ST
15/9	15	9	350	30	175	TER159ST
15/13	15	13	240	30	120	TER1513ST
15/20	15	20	140	30	70	TER1520ST
18/6	18	6	420	30	210	TER186ST
18/9	18	9	320	30	160	TER189ST
18/13	18	13	220	30	110	TER1813ST
18/20	18	20	130	30	75	TER1820ST
22/6	22	6	350	30	175	TER226ST
22/9	22	9	260	30	130	TER229ST
22/13	22	13	180	30	90	TER2213ST
22/20	22	20	110	30	55	TER2220ST
28/6	28	6	250	30	125	TER286ST
28/9	28	9	200	30	100	TER289ST
28/13	28	13	150	30	75	TER2813ST
28/20	28	20	90	30	45	TER2820ST
35/6	35	6	200	30	100	TER356ST
35/9	35	9	150	30	75	TER359ST
35/13	35	13	110	30	55	TER3513ST
35/20	35	20	70	30	35	TER3520ST
42/9	42	9	100	30	50	TER429ST

Typ	A [mm]	B [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
42/13	42	13	90	30	45	TER4213ST
42/20	42	20	60	30	30	TER4220ST
48/9	48	9	90	30	45	TER489ST
48/13	48	13	80	30	40	TER4813ST
48/20	48	20	50	30	25	TER4820ST
54/9	54	9	70	30	45	TER549ST
54/13	54	13	60	30	30	TER5413ST
54/20	54	20	40	30	10	TER5420ST
60/9	60	9	60	30	30	TER609ST
60/13	60	13	50	30	25	TER6013ST
60/20	60	20	40	30	15	TER6020ST
63/9	63	9	60	30	30	TER639ST
63/13	63	13	50	30	25	TER6313ST
63/20	63	20	40	30	20	TER6320ST
76/9	76	9	48	30	24	TER769ST
76/13	76	13	40	30	20	TER7613ST
76/20	76	20	30	30	15	TER7620ST
89/9	89	9	30	30	15	TER899ST
89/13	89	13	26	30	13	TER8913ST
89/20	89	20	24	30	12	TER8920ST
108/13	108	13	22	30	11	TER10813ST
108/20	108	20	16	30	8	TER10820ST
114/13	114	13	20	30	10	TER11413ST
114/20*	114	20	14	30	7	TER11420ST

Profil Prostokąt


- Niewielka pianka dystansowa z dużym potencjałem
- Idealny do oddzielania wrażliwych powierzchni
- Dostarczany w odcinkach 2m



Typ	A [mm]	B [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
100x50	98 ±3	50 ±3	80	30 kg/m³	40	PROF/51
50x50	50 ±3	50 ±3	154	30 kg/m³	77	PROF/52

Profil okrągły

- Może stanowić wypełnienie w czasie przechowywania lub transportu
- Doskonale nadaje się do zabezpieczania paczek zawierających przedmioty o nieregularnych kształtach
- Dostarczany w 2m odcinkach lub wielometrowych zwojach z możliwością docięcia na określoną długość
- Dostępny w kolorze szarym, inny kolor na zamówienie




Typ	A [mm]	Pakowanie [m]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
6	6	1000	30	1	DYL06
8	8	550	30	1	DYL08
10	10	350	30	1	DYL10
13	13	200	30	1	DYL13
15	15	1000	30	1	DYL15
20	20	600	30	1	DYL20
25	25	400	30	1	DYL25
30	30	250	30	1	DYL30
35	35	180	30	1	DYL35
40	40	100	30	1	DYL40
45	45	50	30	1	DYL45
50	50	50	30	1	DYL50
60	60	50	30	1	DYL60
70	70	50	30	1	DYL70

- dla średnic od 6mm do 45mm - szpule
- dla średnic od 50mm do 70mm - odcinki 2mb


Profil Cut Corner

- Zaprojektowany do ochrony naroży
- Może stanowić wypełnienie w czasie przechowywania lub transportu
- Łatwy w użyciu
- Dostępny w kilku wariantach grubości
- Dostarczany na sztuki



Typ	A [mm]	B [mm]	Gęstość [kg/m³]	Ilość szt.	Indeks
100	100	20	30	800	PROF/52

www.profile-prodmax.pl

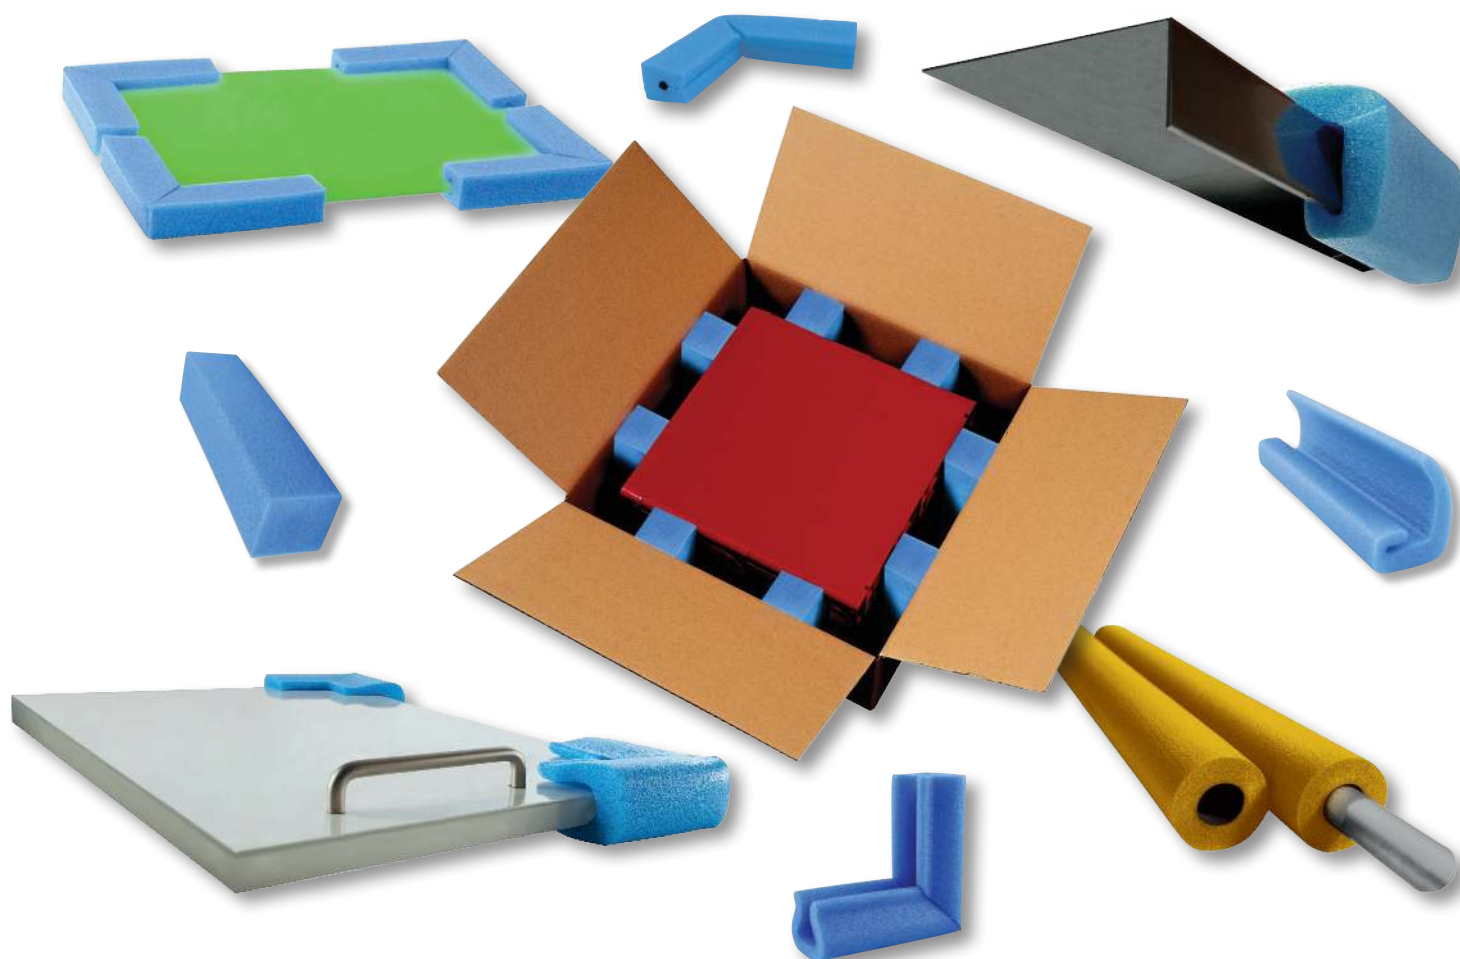

www.PRODMAX.PL

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

09-300 Żuromin
ul. Wyzwolenia 130
tel./fax: +48 23 659 39 57
tel. kom.: +48 604 441 233
e-mail zuromin@prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY

05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38
tel./fax: +48 22 723 01 62
tel. kom.: +48 606 250 762
e-mail prodmax@prodmax.pl