




SOLIDNY I NIEZAWODNY SYSTEM IZOLACJI TERMICZNEJ, AKUSTYCZNEJ I OCHRONNEJ

pokryty dodatkową powłoką polietylenu siateczkowanego.

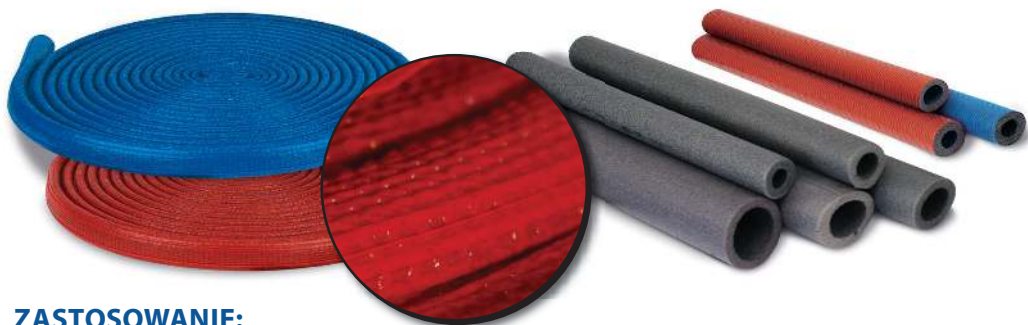

ZASTOSOWANIE:

- systemy grzewcze,
- sanitarne, instalacje ciepłej i zimnej wody,
- wszędzie tam gdzie wymagana jest odporność na uszkodzenia mechaniczne i odporność na efekt rosznienia

NOWA TECHNOLOGIA SIATECZKOWANIA IZOLACJI WYRÓŻNIA SIĘ:

- Jeszcze lepszą jakością produktu
- Jeszcze lepszą łatwością montażu
- Jeszcze lepszą elastycznością
- Jeszcze lepszą ochroną przed agresywnymi materiałami budowlanymi
- Jeszcze lepszą estetyką produktu

Dostępny zakres średnic od Ø12 mm do Ø35 mm

Grubość ścianek: 4, 6, 9, 13 mm



Zharmonizowana Specyfikacja
Techniczna: PN-EN 14313+A1
Reakcja na ogień: CL-s1, d0

PWL (10 mb)			
Śred. rury izolowanej	Śred. wew. otuliny	Grubość otuliny	
cale	Dn	mm	mm
		12	4
			6
1/4	10	15	4
			6
3/8	12	18	4
			6
1/2	15	22	4
			6
3/4	20	28	4
			6
1	25	35	4
			6

PW (2 mb)			
Śred. rury izolowanej	Śred. wew. otuliny	Grubość otuliny	
cale	Dn	mm	mm
1/4	10	15	6
			9
			13
3/8	12	18	6
			9
			13
1/2	15	22	6
			9
			13
3/4	20	28	6
			9
			13
1	25	35	6
			9
			13

SYSTEM IZOLACJI MOLETOWANEJ

POWLEKANIE PRZEWODÓW TYPU ALUPEX

Firma świadczy usługę powlekania przewodów typu Aluplex izolacją moletowaną w średnicach od Ø 12 mm do Ø 35 mm w różnych kolorach i długościach grubością izolacji 4, 6 lub 9 mm.



Informacji technicznych i handlowych
na temat produktów udzielą nasi doradcy.


Piotr Żydlowski
tel. kom.: 664 485 593
piotr.zydlowski@prodmax.pl

Daniel Grzywna
tel. kom.: 516 452 904
d.grzywna@prodmax.pl

Michał Kluszczyk
tel. kom.: 516 452 931
m.kluszczyk@prodmax.pl

Jarosław Kluszczyk
tel. kom.: 664 485 606
j.kluszczyk@prodmax.pl

Krystian Dąbrowski
tel. kom.: 604 487 188
krystian.dabrowski@prodmax.pl

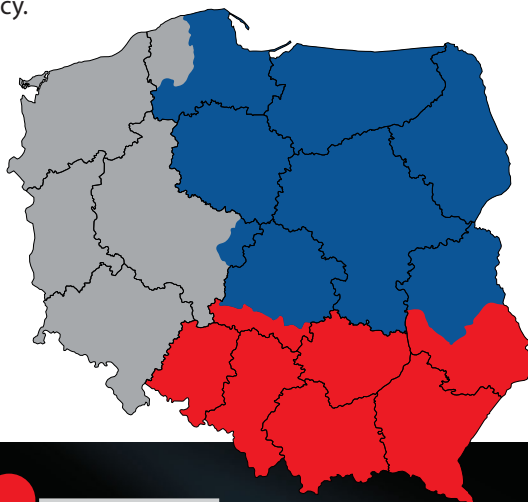

WWW.**PROD**MAX.PL

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

09-300 Żuromin
ul. Wyzwolenia 130
tel./fax: +48 23 659 39 57
kom.: +48 604 441 233
e-mail: zuromin@prodmax.pl

SIEDZIBA FIRMY

05-806 Sokołów
ul. Sokołowska 38
tel./fax: +48 22 723 01 62
kom.: +48 606 250 762
e-mail: prodmax@prodmax.pl