

AIRSAVER ELITE PLUS



Cechy Urządzenia

- Rekuperator ścienny z odzyskiem ciepła przeznaczony do dwukierunkowej wentylacji pomieszczeń
- Entalpiczny wymiennik przeciwprądowy z odzyskiem ciepła do 85%
- Energooszczędny silnik EC
- Klasa energetyczna A
- Jednokanałowa czerpnia i wyrzutnia zewnętrzna zapobiegająca dostawianiu się wody do wnętrza budynku
- Dwa filtry wstępne G3
- Wysoko skuteczny filtr HEPA H12
- Elastyczna instalacja – poziomowa lub pionowa (w tym obracany wyświetlacz)
- Inteligentny, obracany wyświetlacz LCD z pilotem IR
- Wyposażony w generator anionów
- WiFi – możliwość sterowania smartfonem (Android/iOS)
- Praca w 6 trybach (tryb ogrzewania elektrycznego /tryb rozmrażania /tryb oczyszczania /tryb inteligentny /tryb cyrkulacji wewnętrznej /tryb snu)
- Nagrzewnica wstępna



Rysunek techniczny

Model	A	B	C	D
NAD-120	638	398	155	128

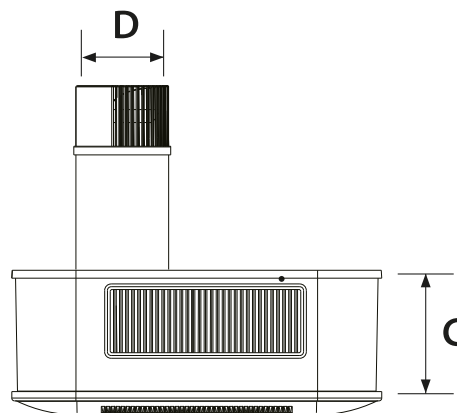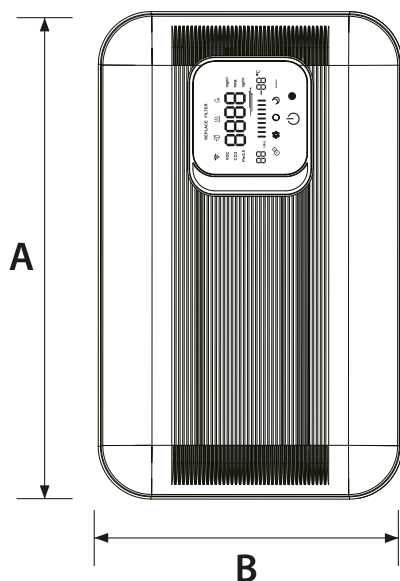

AIRSAVER ELITE PLUS

Funkcje główne



Tryb inteligentny

Urządzenie automatycznie dostosowuje intensywność oczyszczania do poziomu zanieczyszczeń wykrytych w pomieszczeniu, zapewniając optymalną jakość powietrza bez konieczności ingerencji użytkownika.



Tryb oczyszczania powietrza wewnętrznego

Urządzenie zamyka dopływ powietrza z zewnątrz i oczyszcza wyłącznie powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia w obiegu zamkniętym.



Tryb uśpienia

Urządzenie pracuje w najcichszym, ograniczonym trybie nawiewu (bieg 1), przy którym dodatkowe ustawienia funkcji są zablokowane.



Tryb oczyszczania powietrza w pomieszczeniu połączony z trybem inteligentnym

Urządzenie pracuje w obiegu zamkniętym, automatycznie dopasowując wydajność oczyszczania do aktualnego poziomu zanieczyszczeń w pomieszczeniu.



Tryb oczyszczania powietrza w pomieszczeniu połączony z trybem uśpienia

Urządzenie oczyszcza powietrze w obiegu zamkniętym, utrzymując przy tym minimalną prędkość nawiewu, aby zapewnić cichą pracę.



Tryb smart

Rekuperator dostosowuje siłę nawiewu w zależności od stężenia CO2 Unit

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	SPECYFIKACJA
Napięcie zasilania	100 -240 V /50-60 Hz
Wentylator	EC
Moc wentylatorów	25 W
Typ wymiennika	entalpiczny
Sprawność wymiennika	do 85%
Wydajność dla 100 Pa	120m3/h
Poziom hałasu	20-45dB
Klasa energetyczna	A
Filtr – czerpnia	G3
Filtr – wyrzutnia	G3
Dodatkowe filtry	HEPA H12
Temperatura pracy	-20 do +50 °C
Czujnik CO2	TAK
Nagrzewnica wstępna	TAK
Średnica kanału czerpni i wyrzutni	2 x 128 mm
Długość kanału czerpni i wyrzutni	500 mm
Waga	9 kg
Sterowanie	Pilot zdalnego sterowania
Wymiary	638 x 398 x 155mm